


混合分配器

取扱説明書

YW-1022 YW-1024

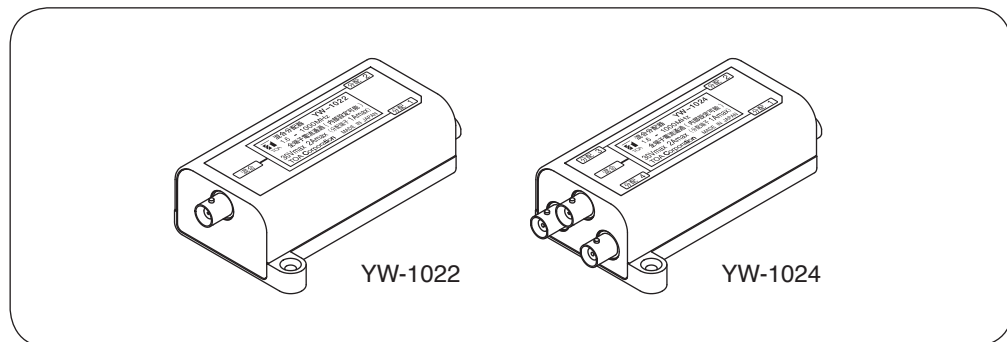

このたびは、TOA 混合分配器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


特 長

- YW-1022 は 2 分配用、YW-1024 は 4 分配用です。
- 1.6 ～ 1000 MHz までの広帯域で使用できます。
- 電流通過型（設定変更可能）のため電源供給が容易に行えます。
- BNC 接栓を採用しています。

使用上のご注意

- 屋外や軒下など、雨の当たる場所には設置しないでください。
- インピーダンス 75 Ω の同軸ケーブルをお使いください。
※ ワイヤレスシステムの場合は、低損失タイプの 5C-FB、7C-FB などをお使いください。
- 同軸ケーブルの先端処理および BNC コネクターへの接続は確実に行ってください。
処理や接続が不完全ですと、損失が大きくなりシステムに支障をきたします。
- BNC プラグは、別途お買い求めください。

接続のしかた

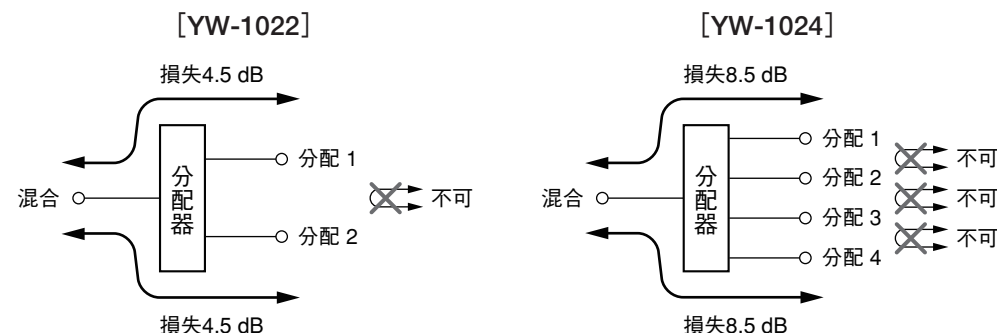

※ 分配端子間の接続は、損失が大きくなるため接続しないでください。

メ モ

電流通過をカットするためのジャンパーが、内部の基板底面にあります。
変更のしかたは、当社営業所までお問い合わせください。

仕 様

品 番	YW-1022	YW-1024
周 波 数 帯 域	1.6 ～ 1000 MHz (50 ～ 70 MHz を除く)	
分 配 損 失	4.5 dB ± 3 dB (混合～分配 1、2 端子間)	8.5 dB ± 3 dB (混合～分配 1、2、3、4 端子間)
入出力インピーダンス	75 Ω	
同 軸 接 栓	混合端子： BNC ジャック、 電流通過型 (DC30 V 以下、2 A 以下) 分配端子 1、2： BNC ジャック、 電流通過型 (DC30 V 以下、1 A 以下)	混合端子： BNC ジャック、 電流通過型 (DC30 V 以下、2 A 以下) 分配端子 1 ～ 4： BNC ジャック、 電流通過型 (DC30 V 以下、1 A 以下)
使 用 温 度 範 囲	-10 ～ +50℃	
使 用 湿 度 範 囲	90% RH (ただし結露のないこと)	
仕 上 げ	ABS 樹脂、グレー (マンセル 5Y7/1 近似色)	
寸 法	75 (幅) × 122 (高さ) × 34 (奥行) mm	
質 量	105 g	120 g
付 属 品	木ねじ 4.1 × 25 (本体取り付け用) 2	

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。	TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
	商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ～ 17:00 (土日、祝日除く)	ナビダイヤル 0570-064-475(有料) FAX 0570-017-108(有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>