




ラインアレイスピーカー typeH

超スリムな外観でスタイリッシュ。また壁に密着した設置も可能で
意匠的にも空間に溶け込む(Harmonize)新しいラインアレイスピーカー!


■商品ラインナップ

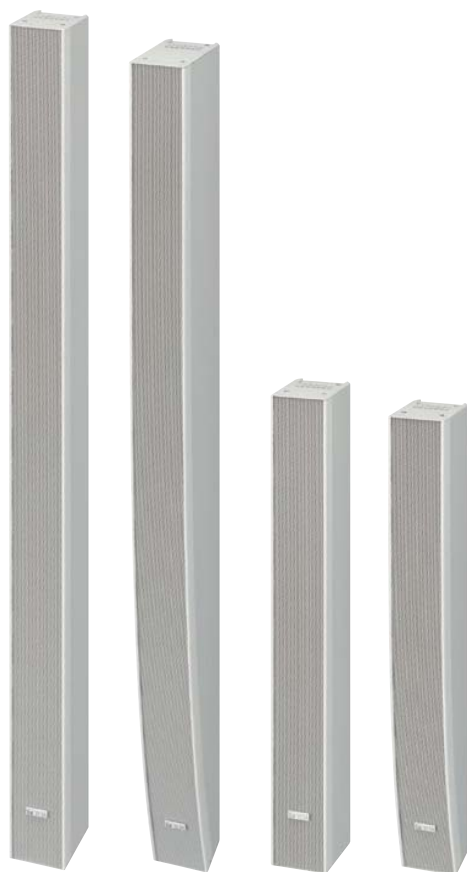

SR-H3L SR-H3S SR-H2L SR-H2S

品番	品名	特長	価格
SR-H3L	ラインアレイスピーカー	ロング/直線タイプ	¥78,750 (税抜 ¥75,000)
SR-H3S	ラインアレイスピーカー	ロング/曲線タイプ	¥84,000 (税抜 ¥80,000)
SR-H2L	ラインアレイスピーカー	ショート/直線タイプ	¥51,450 (税抜 ¥49,000)
SR-H2S	ラインアレイスピーカー	ショート/曲線タイプ	¥54,600 (税抜 ¥52,000)
SR-EP3	スピーカー連結金具	スピーカーの連結が可能	¥9,450 (税抜 ¥9,000)
SR-WB3	スピーカー壁取付金具	垂直に取り付けるための金具	¥6,300 (税抜 ¥6,000)
SR-TB3	スピーカー壁チルト金具	下向き角度を0°から5° 水平方向に15°まで調整可能	¥14,700 (税抜 ¥14,000)
SR-FB3	フライング金具	吊り下げて使用するための金具	¥8,400 (税抜 ¥8,000)
SR-SA3	スピーカースタンドアダプター	スピーカースタンドに取り付けるための金具	¥16,800 (税抜 ¥16,000)

取付金具も豊富にラインナップ!!

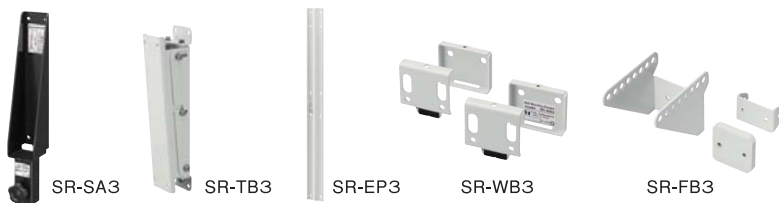

SR-SA3 SR-TB3 SR-EP3 SR-WB3 SR-FB3

●搭載ドライバーとラインナップ

- ・フルレンジユニット、バスレフ方式によるコンパクトで幅84mmと非常にスリムなラインアレイスピーカー。建築意匠になじみやすい設計で、密着して壁にとりつける事ができます。
- ・垂直指向角0°の直線タイプとしてSR-H2L/SR-H3L、垂直指向角20°の曲線タイプとしてSR-H2S/SR-H3Sの2タイプをラインナップ。エリアや設置方法に応じてラインアレイ効果を実現できます。
- ・直線タイプは別売金具を使用しての2連結も可能ですので、最大で約2.4mの線音源構成が可能です。

●高域でも指向性を広く保つフロントグリル

- ・ツイーター無しでも広い高域指向性が得られるフロントグリルを採用
- ・フルレンジユニットのラインアレイでありながら高域まで広く均一なカバーエリアが得られます。



※フロントグリル





●豊富な別売専用金具と別売トランス

- ・別売専用金具を使用いただくことで、壁取付け、天井吊下げ、2連結(直線タイプのみ)、スタンド立てなど、様々な用途に対応できます。
- ・別売トランス[MT-SO301](定格30W)を使用いただくことで、ハイインピーダンス用途にも対応。

スピーカー／仕様

	SR-H2L	SR-H3L	SR-H2S	SR-H3S
エンクロージャ形式	バスレフ型			
許容入力	連続プログラム:180W	連続プログラム:360W	連続プログラム:180W	連続プログラム:360W
定格インピーダンス	8Ω			
出力音圧レベル	92dB (1W,1m換算,測定距離4m)	95dB (1W,1m換算,測定距離8m)	90dB (1W,1m換算,測定距離4m)	92dB (1W,1m換算,測定距離8m)
周波数特性	80~18,000Hz (別売のデジタルプロセッサ使用時)	110~18,000Hz (別売のデジタルプロセッサ使用時)	90~17,000Hz (別売のデジタルプロセッサ使用時)	
指向角	水平:90° 垂直:0° (スピーカーの高さの範囲内)		水平:90° 垂直:20°	
使用スピーカー	7cmコーン型×9	7cmコーン型×16	7cmコーン型×9	7cmコーン型×16
入力端子	着脱式ねじ端子			
仕上	エンクロージャ:MDF、ホワイト(マンセルN9.5近似色)、ウレタン塗装 パンチングネット:圧延鋼板、ホワイト(マンセルN9.5近似色)、アクリル塗装			
寸法	84(W)×668.4(H)×115(D)mm	84(W)×1186.4(H)×115(D)mm	84(W)×663.4(H)×115(D)mm	84(W)×1177.2(H)×157(D)mm
質量	約4.4kg	約7.6kg	約4.2kg	約7.9kg
別売品	マッチングトランス:MT-S0301、スピーカー連結金具:SR-EP3、スピーカー壁取付金具:SR-WB3、スピーカー壁チルト金具:SR-TB3 フライング金具:SR-FB3、スピーカースタンドアダプター:SR-SA3 (適合スタンド:ST-33B)、デジタルプロセッサ:DP-O206			

外観図

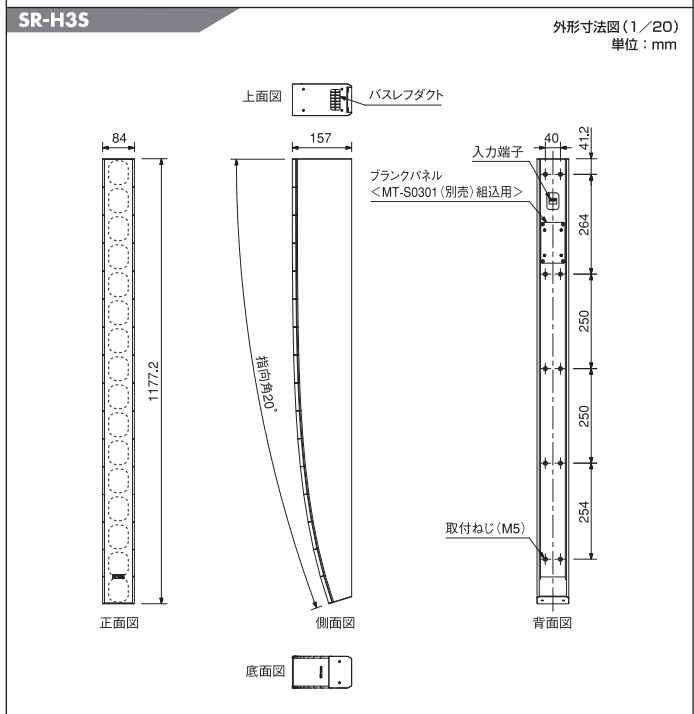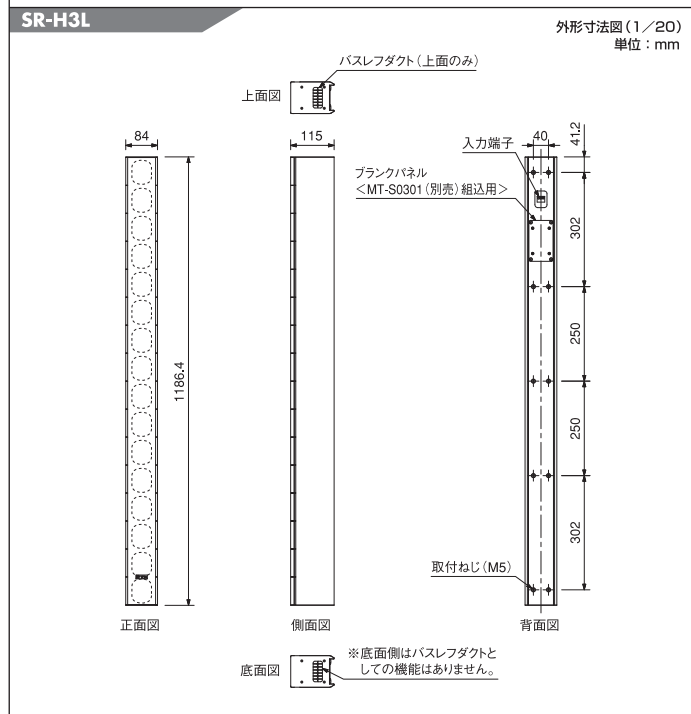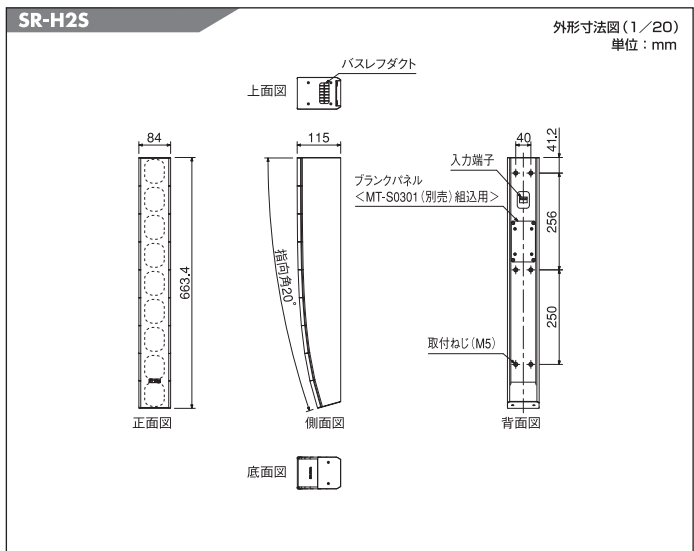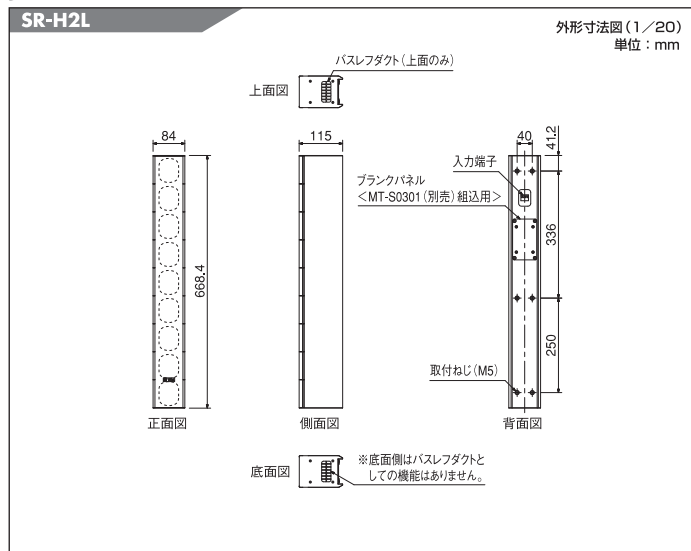

安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに記載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA 株式会社

TOAお客様相談センター

商品の内容・組み合わせ・お取扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。

☎ 0120-108-117

フリーダイヤル
<無料電話>

(PHS)携帯からのご利用は

TEL (0797)72-7567

FAX (0797)72-1090

受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日除く)