


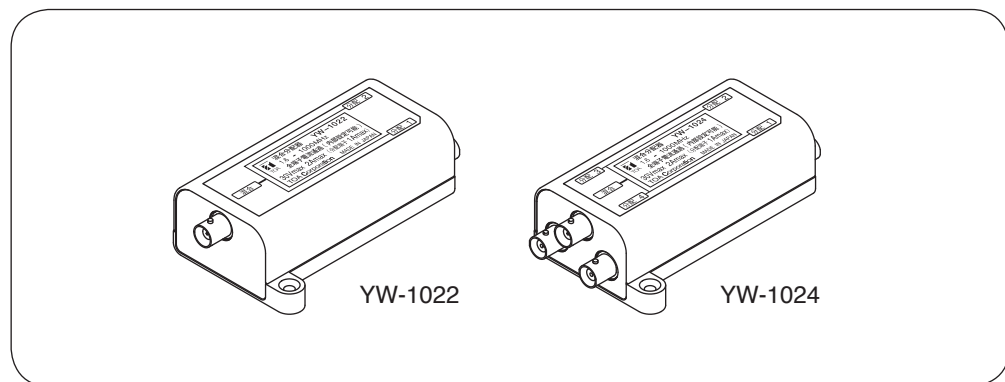

感谢您购买TOA分配器。
请仔细根据本手册的指导使用，以确保设备长期、无故障的运行。


1. 特性

- YW-1022适用于2分配器，YW-1024适用于4分配器
- 可用频率范围是1.6至1000 MHz
- 电源通过型（更改为电源切断型）使供电更方便
- BNC连接器

2. 使用注意事项

- 切勿将设备安装在暴露于雨水的位置，例如室外或屋檐下。
- 使用75Ω同轴电缆。
注：在无线话筒/调谐器系统中，使用低损耗型的5C-FB或7C-FB。
- 确保准备好同轴电缆末端，以及电缆BNC插头连接至设备的连接器。
工作准备不充分会增加设备的损耗，引起系统故障。
- 在当地准备BNC插头。

3. 连接

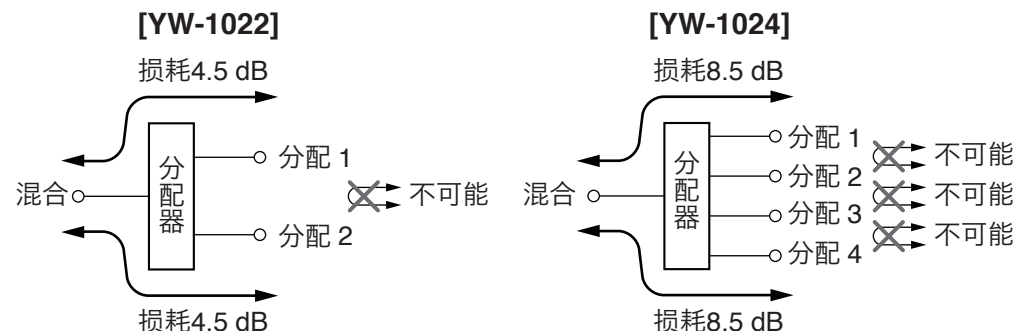

注

为了避免增加损失，切勿在分配端子之间进行连接。

提示

要将设备从电源通过型更改为电源切断型，请切断内部电路板上的跳线。
有关详细方法，请联系TOA经销商。

4. 规格

型号	YW-1022	YW-1024
频率范围	1.6 – 1000 MHz (不包括50 – 70 MHz)	
分配损耗	4.5 dB $\pm$ 3 dB (混合和各分配端子之间)	8.5 dB $\pm$ 3 dB (混合和各分配端子之间)
输入/输出阻抗	75 Ω	
同轴连接器	混合端子： BNC插头，电源通过型 (30 V DC以下，2 A以下) 分配端子1 和 2： BNC插头，电源通过型 (30 V DC以下，1 A以下)	混合端子： BNC插头，电源通过型 (30 V DC以下，2 A以下) 分配端子1 ~ 4： BNC插头，电源通过型 (30 V DC以下，1 A以下)
工作温度	-10 ~ +50° C	
工作湿度	90 %RH 或以下 (无凝露)	
材料	ABS 树脂，灰色	
尺寸	75 (宽) x 122 (高) x 34 (深) mm	
重量	105 g	120 g

注：设计和规格若有变更，恕不另行通知。

• 附件

木头螺丝 4.1 x 25 (用于固定设备) 2