

緊急用喇叭控制器

E-84S

感謝您購買 TOA 緊急用喇叭控制器。

為了能正確的使用本產品，請務必閱讀本手冊的指導使用，感謝您長期來的愛護與支持。

安全注意事項

- 使用前請務必閱讀本事項，注意正確使用。
- 以下所示的注意事項，均為安全方面的重要內容，請務必遵守。
- 閱讀完後，請務必將其妥善保管，以便隨時取閱。



警告

該標誌表示存在潛在的安全隱患，誤操作時可能導致死亡或嚴重傷害。

安裝或拆卸時請向經銷商諮詢。

施工時需要專業技術和經驗，因此請向經銷商諮詢。

如果施工中操作不當，可能導致火災、觸電、受傷、商品破損。



強制

請勿打開內部，或對其進行改造。

內部有高電壓的地方，如果自行打開外殼或對其進行改造，將會引起火災、觸電等危險。

如需進行內部檢查、調整、修理請委託經銷商來處理。



禁止拆解

概要

本機器通過前面開關來切換本地放大器和主放大器的輸出。

緊急情況下，可通過主放大器的控制電源(緊急時切斷)自動切換主放大器的輸出。

規格

電 源	DC24V (由本體防災主機供電)
控 制 方 式	通過前面開關及控制電源(緊急時切斷)，控制放大器的輸出(控制在 120W 之內)
控 制 電 源	DC24V、27mA
插 座	BTS 16R2A
連 接 線	控制線：2 條、喇叭線：3 條
端 子 台	M4 螺絲終端、障礙物間的螺距：9mm
外 觀	面板：使用染色防蝕鋁
尺 寸	162 (寬) x 115 (高) x 60 (深) mm
重 量	400g
固 定 盒	嵌入式：JIS C8340 (3 個單位的開關盒附蓋子) 露出型：YS-13A (另售)

※本機器的規格及外觀若有變更，恕不另行通知。

●附屬品

本體安裝螺絲 M3 x 10..... 4
面板安裝螺絲 M4 x 35..... 4

金屬插座(插頭) φ 16-2P 1


連接緊急廣播設備的方法

連接緊急廣播設備的控制電源*1


連接喇叭
R、N、C

連接急用廣播設備的
喇叭終端(R、N、C)

【上面】



【前面】



連接副放大器的
輸出終端(C)*4

連接副放大器的
輸出終端(H)*4

*1 沒有+、-極性。

由緊急廣播設備直接供應控制電源時，按以下方式進行連接。

(每台機器的消耗電流為 27 mA。)

● 與壁掛式急用播放設備 FS-991 連接時

連接緊急時切斷 24V 端子*2 (GND、24V)。

*2 電流量：100 mA

● 與機櫃型急用廣播設備 FS-971 連接時

連接接線面板 JP-0410 的緊急時切斷 24V 端子*3 (GND、24V)。

*3 電流量：500 mA

*4 請使用附屬的金屬插座(插頭) φ 16-2P。


安裝方法

警告


施工時需要專業技術和經驗，因此請向經銷商諮詢。

如果施工中操作不當，可能導致火災、觸電、受傷、商品破損。


■安裝到嵌入盒時

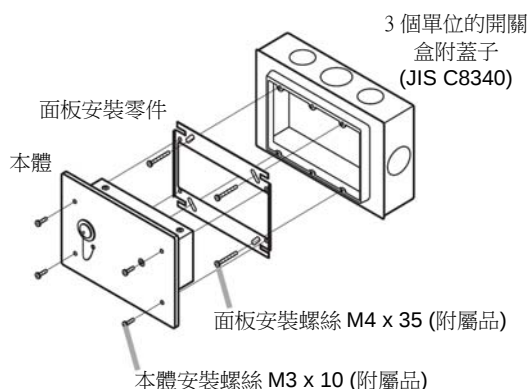

■安裝到露出盒 YS-13A (另售)時

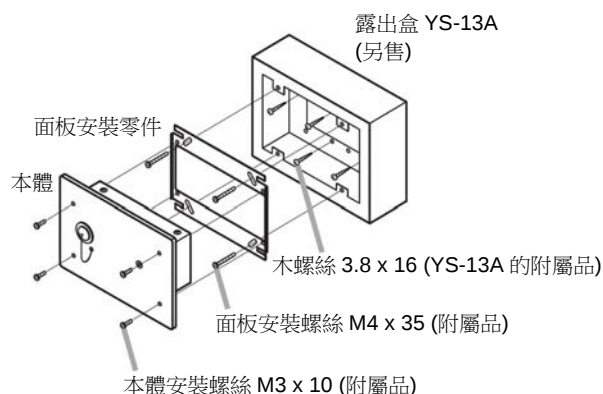

■使用 YS-13A 安裝到固定裝置上時

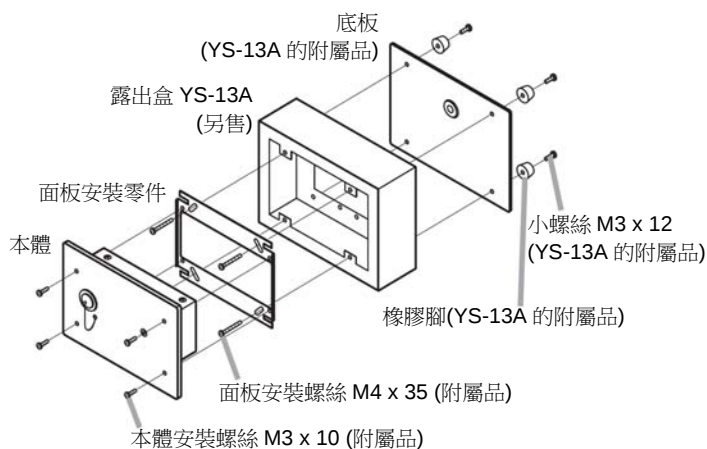

分區圖

