

### ■ 概要


スイッチング方式の小型電源アダプターです。

### ■ 仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
出力	DC24 V 600 mA
リップル電圧	150 mV (p-p)
消費電流	AC350 mA 入力100 V
消費電力	35 VA
コード長	1.8 m
プラグ	RC6705 センター⊕
使用温度範囲	0℃~+40℃
仕上	ケース：耐熱ABS樹脂 黒
質量	110 g
付属品	電源コード(2 m) …1

※機器側で本機との組み合わせが指定されていない場合は使用しないでください。火災の原因となることがあります。

### ■ 外観図

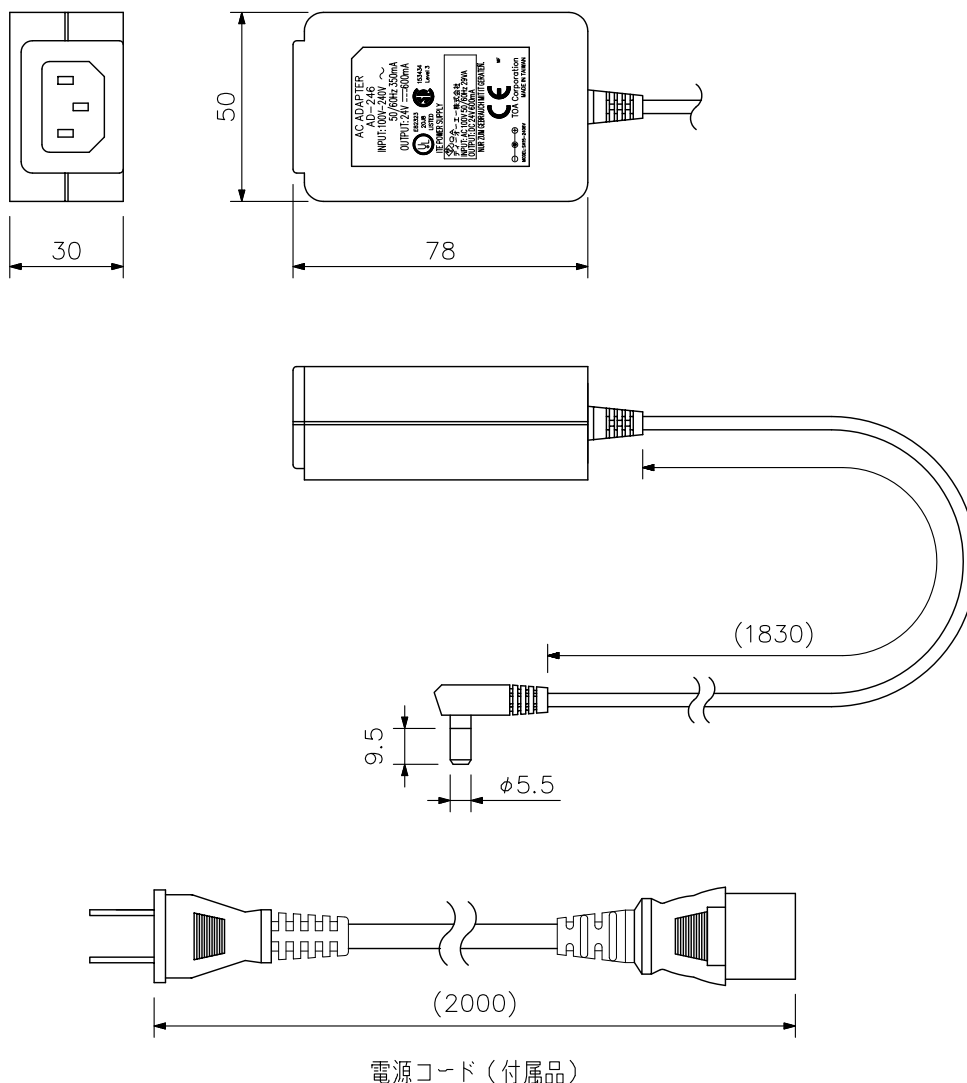

単位：mm 縮尺：1/2

※ ( ) 内は参考寸法値です。