

■ 概 要


本器は、19インチのラックにマウントできる1サイズのエレクトロニックステレオミュージックミキサーです。
入力回路は、ステレオ入力の4回路の他、独立したテープ入力をもっています。
出力回路は、ステレオ出力、サム出力、エフェクト出力、録音出力をもっています。

■ 仕 様

※0dB=0.775Vrms

消費電力	10W
入 力	チャンネル入力 (L, R共) : -30dB※ 10kΩ 不平衡ホーンジャック (CH1~4) エフェクトリターン (L, R共) : -20dB※ 10kΩ 不平衡ホーンジャック テープ入力 (L, R共) : -10dB※ 50kΩ ピンジャック アクセサリ入力 (L, R共) : -10dB※ 10kΩ ピンジャック
出 力	ステレオ出力 (L, R共) : -10/+4dB※ 1kΩ 不平衡ホーンジャック サム出力 : -10dB※ 1kΩ 不平衡ホーンジャック ヘッドホン出力 : -20dB※ 100Ω ステレオホーンジャック 録音出力 : -10dB※ 1kΩ ピンジャック アクセサリ出力 : -10dB※ 1kΩ ピンジャック エフェクト出力 : -10dB※ 1kΩ 不平衡ホーンジャック
最大電圧利得	チャンネル入力→ステレオ出力 34/20dB チャンネル入力→サム出力/録音出力 →ACC出力/エフェクトセンド 20dB エフェクトリターン→ステレオ出力 24dB テープ入力→ステレオ出力 14dB
周波数特性	20Hz~20,000Hz +0, -1dB
歪 率	0.05% (+4dB 1kHz)
雑 音	残留雑音 (ALL MIN) -95dB※ ステレオ音量調整器のみ MAX -78dB※ 1チャンネル入力音量調整器 MAX -75dB※ ステレオ音量調整器 MAX -75dB※ 入力: ショート 出力: オープン BPF +4dB 20Hz~20,000Hz
イコライザ2ポイント	LOW: 20Hz ±15dB シェルビング HIGH: 20kHz ±15dB シェルビング
クリップインジケータ	クリップ前3dBで点灯
仕 上	フロントパネル: アルミアルマイト染色 黒
寸 法	483 (W) × 48 (H) × 312 (D) mm
重 量	3.8kg

■ 外 観 図

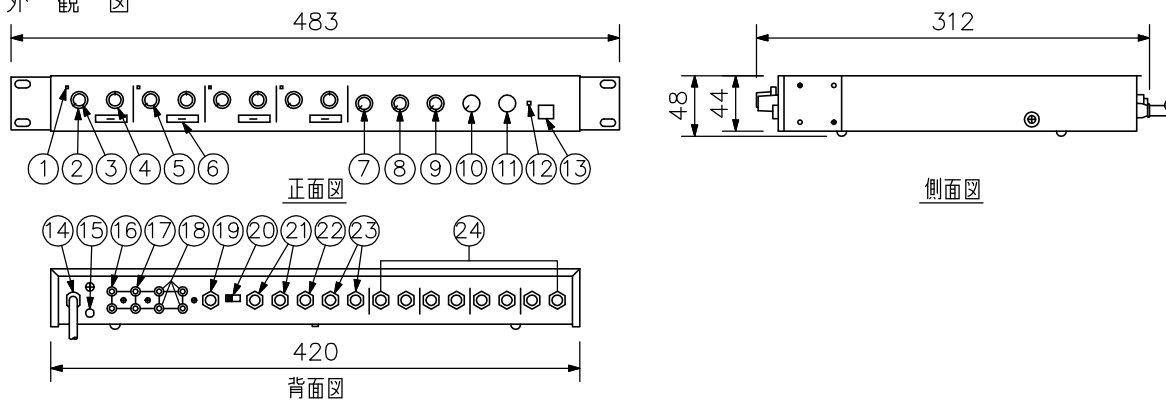

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. クリップインジケータ | 13. 電源スイッチ (POWER) |
| 2. エフェクト音量調整器 (EFF) | 14. 電源コード |
| 3. 入力音量調整器 (LEVEL) | 15. アース端子 |
| 4. 低音イコライザ (LOW) | 16. 録音出力端子 (REC OUT) |
| 5. 高音イコライザ (HIGH) | 17. テープ入力端子 (TAPE IN) |
| 6. バランス調整器 (BALANCE) | 18. ステレオL, Rアクセサリ入出力端子 (ACCL, R, IN OUT) |
| 7. テープ入力音量調整器 (TAPE IN) | 19. サム出力端子 (SUM OUT) |
| 8. エフェクトリターン音量調整器 (EFF RET) | 20. ステレオ出力, 出力レベル切換スイッチ
(STEREO OUT LEVEL +4dB/-10dB) |
| 9. ステレオ出力音量調整器 (STEREO OUT) | 21. ステレオ出力端子 (STEREO OUT L, R) |
| 10. サム出力音量調整器 (SUM OUT) | 22. エフェクト出力端子 (EFF SEND) |
| 11. ヘッドホン端子 (PHONES) | 23. エフェクトリターン入力端子 (EFF RET L, R) |
| 12. 電源インジケータ | 24. 入力端子 (INPUT 1~4 L, R) |

単位: mm 縮尺: 1/6