

### ■ 概 要

21型ブラウン管を使用したカラーモニターです。

2系統の映像（1系統はS映像入力、出力ともに可能）、音声入出力端子、およびスピーカーを備えており、監視用モニターとして使用することができます。


### ■ 仕 様

\*0dB=1V


電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	95W
解 像 度	水平：450TV本以上（中心部）、垂直：350TV本（中心部）
ブ ラ ウ ン 管	21型90° 偏向 ストライプピッチ0.63mm（水平）/0.64mm（垂直）
映 像 入 力	2系統 VBS1.0V（p-p） 75Ω BNC接栓 自動終端 1系統 Y信号：1.0V（p-p）/C信号：0.286V（p-p） 75Ω （入力B選択時にVBS入力より優先） S端子
映 像 出 力	2系統 VBS1.0V（p-p） 75Ω BNC接栓 ループスルー 1系統 Y信号：1.0V（p-p）/C信号：0.286V（p-p） 75Ω S端子 ループスルー
音 声 入 力	2系統 -6dB* ハイインピーダンス RCAピンジャック
音 声 出 力	2系統 RCAピンジャック ループスルー
信 号 方 式	NTSC
ス ピ ー カ ー 出 力	1W（モノラル）
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	10%～80%RH（ただし結露のないこと）
仕 上	フロント：PS樹脂 黒 ケース：圧延銅板 黒
寸 法	476（W）×407.5（H）×492（D）mm
質 量	28.1kg
付 属 品	電源コード（2m）…1

### ■ 外 観 図


背面図

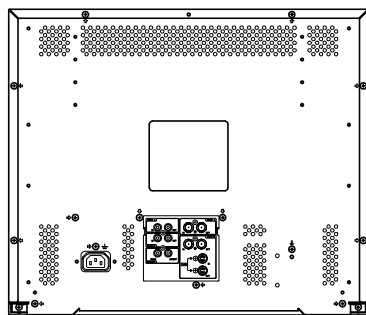

正面図

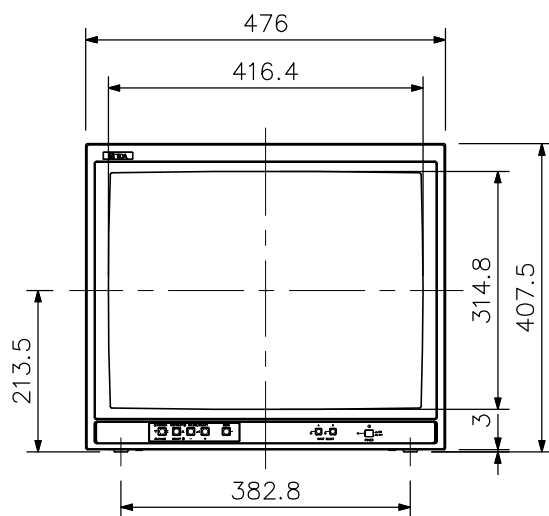

側面図

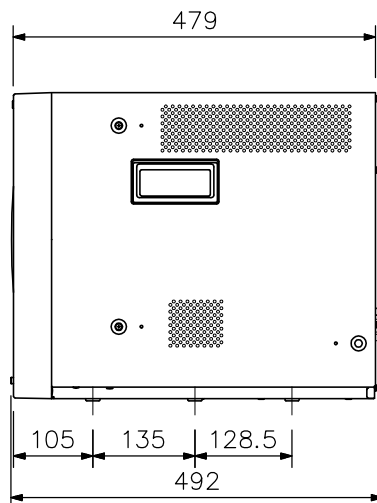

単位：mm 縮尺：1/10