

■ 概要

非同期のカラーまたは白黒カメラを4台接続して、それぞれの映像を縦・横1/2に縮小し、モニターテレビにリアルタイムな4分割画面を表示することができます。

接続されている複数のカメラ映像を一定間隔で切換えて画面に表示するオートシーケンス機能を備えています。

映像出力には、4分割固定出力と前面パネルのキーなどにより切換えられた信号出力の2つがあります。

画面の映像を静止させるフリーズ機能を備えています。

タイトル文字は、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット、記号、漢字265種類から最長8文字を表示できます。

カメラ入力はループスルー機能を備えているので、他のシステムとの組合せが簡単です。


アラーム信号入力端子を備えているので、センサーと組合せて使うことができます。

別売のラックマウント金具MB-QA40を使用すれば、EIA規格に適合したラックに取付けることができます。(1サイズ)

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	9W
カメラ入力	4系統(非同期, ループスルー出力付) VBS 1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
映像出力	2系統 VBS 1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓 モニター1: 4分割固定またはモニター2で選択した画面 モニター2: 1画面/4分割 シーケンス切換 4分割映像はリアルタイム
外部制御入出力	アラーム入力(1, 2, 3, 4, アラームリセット)または リモート入力(1, 2, 3, 4, 4分割, シーケンス) 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC2.9V, 短絡電流: 0.2mA以下 アラーム出力: オープンコレクター出力 耐電圧: DC12V, 制御電流: 30mA以下 アラーム/リモート入力信号パルス幅: 0.3秒以上 ロック入力: 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC2.9V, 短絡電流: 0.2mA以下
タイトル表示	各チャンネル最大8文字 (ひらがな, カタカナ, 数字, アルファベット, 記号, 漢字265種類)
同期方式	内部同期
自動切換	自動切換時間: 1~60秒, スキップ機能(各入力ごとに任意に選択)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	30%~90%(ただし結露のないこと)
仕上	パネル: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	350(W)×53.3(H)×315.5(D)mm
質量	2.5kg
付属品	電源コード(2m)……1
別売品	ラックマウント金具: MB-QA40

■ 外観図

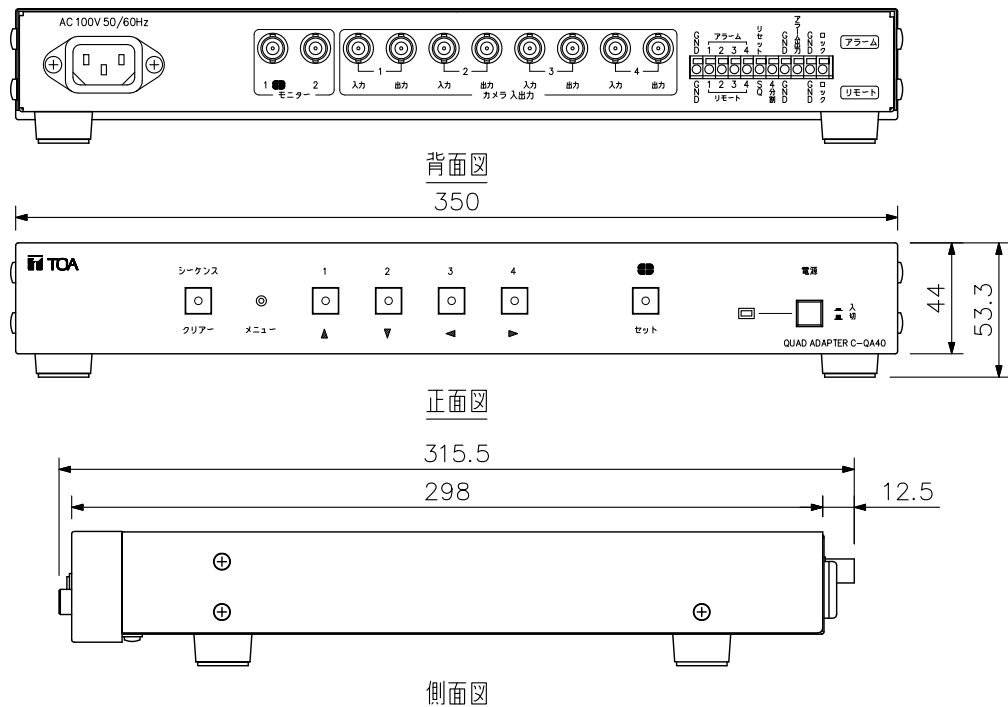

単位: mm 縮尺: 1/3