

■ 概要




カメラリモートの機能を備えているカメラと接続することでカメラから離れた位置でカメラの機能の設定、色や明るさの調整などを簡単に行うことができます。

ワンケーブルカメラの場合にはカメラとカメラドライブユニットの間に本機を接続することで、調整することができます。AC、DC電源カメラの場合、カメラと同軸1本で接続することでカメラからの映像信号に制御信号を重畳でき、さらにカメラから送信されてくるモーションディテクト信号やアラーム信号を受信することができます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1W
カメラ入力	1系統 1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
映像出力	1系統 1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
アラーム出力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC24V, 制御電流: 0.3A以下
ケーブル補償機能	S・M・Lの3段階切換 (AC/DC駆動カメラ接続時のみ)
本体-カメラ間最大延長距離	(C-CC160, C-CC260, C-CC360) 7C-2V: 800m 5C-2V: 500m 3C-2V: 200m (C-CC364) 7C-FB, 5C-FB: 1.2km 7C-2V: 1.0km 5C-2V: 800m 3C-2V: 600m
垂直外部同期	入 (ACカメラ使用時、ただし垂直外部同期結合器接続時は除く) 切 (ワンケーブルカメラ使用時)
スイッチ機能	メニュー、クリア、セット、上、下、右、左
使用温度範囲	-10℃~+50℃
寸法	210 (W) × 54 (H) × 295.5 (D) mm
仕上	パネル: アルミ押し出し 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶
質量	1.6kg
付属品	BNC (T型) ...1, 電源コード (2m) ...1
適合カメラ (別売)	C-CC160, C-CC260, C-CC360, C-CC364
別売品	ラックマウント金具: MB-15B-BK (1台ラックマウントする場合) MB-15B-J (2台連結してラックマウントする場合)

■ 外観図

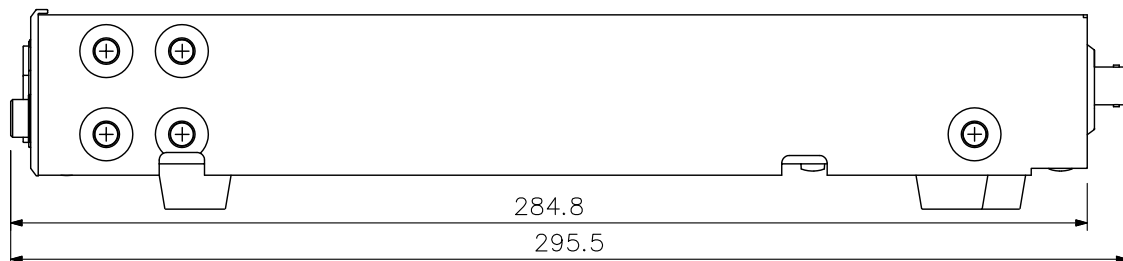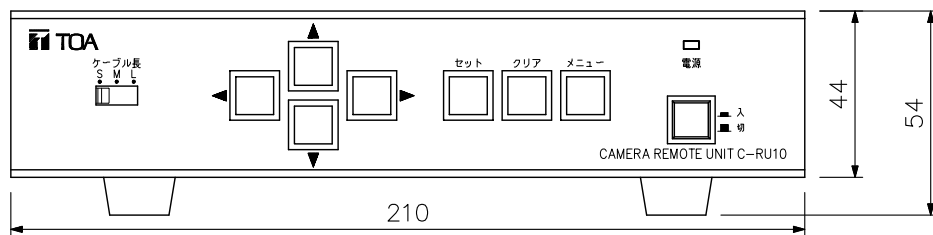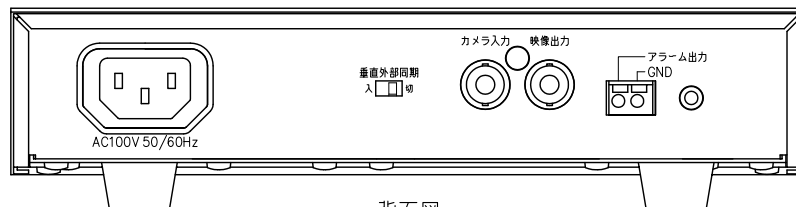

単位: mm 縮尺: 1/2