

■ 概 要

800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822, WT-1824, WT-D1812, WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です。


■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	8 W以下
混 合 分 配 機 能	2入力, 4出力…2系統
通 過 周 波 数 帯 域	806~810 MHz
利 得	0 dB
アンテナ入力 A T T	0 dB / -6 dB / -20 dB 3段階切換
入 力	75 Ω 不平衡 2回路…2系統 BNCジャック (アンテナ供給電源 DC9 V 最大65 mA)
出 力	75 Ω 不平衡 4回路…2系統 BNCジャック
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	30%~85%RH (ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: アルミ 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース: 表面処理銅板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸 法	420 (W) × 46 (H) × 294 (D) mm
質 量	3.4 kg
付 属 品	電源コード (2 m) …1, BNCプラグ付コード (50 cm) …4
別 売 品	ラックマウント金具 : MB-15B BNCプラグ (1個入) : YA-641 (ねじ止めタイプ), YA-642 (ハンダ付けタイプ)


※混信軽減機能としてアンテナ入力ATTを装備しています。

※各アンテナ入力端子には、アンテナブースターYW-1000 (別売) を2台までつなぐことができます。


■ 外 観 図

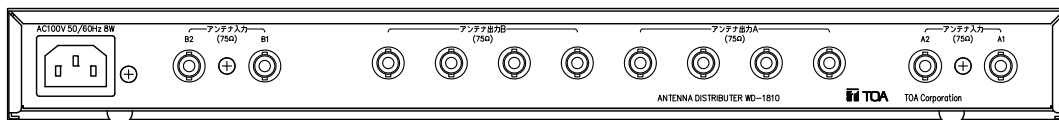

背面図

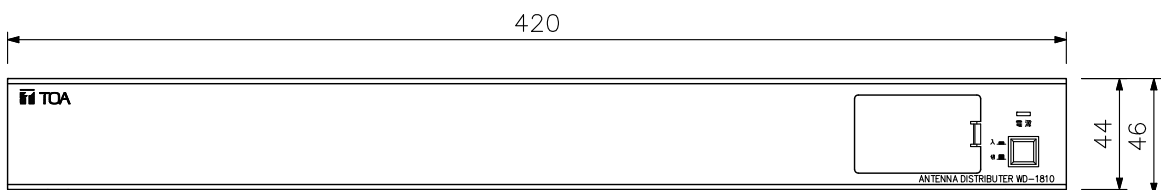

正面図

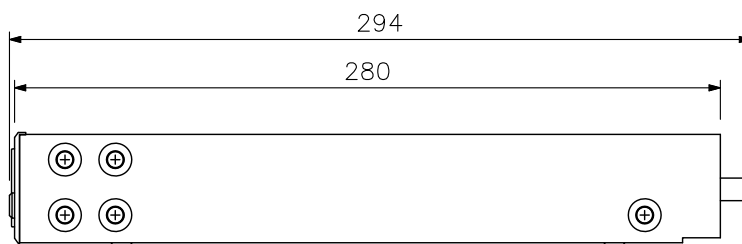

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3