

■ 概要


2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。
EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。

■ 仕様


*0 dB=0.775 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	11 W
入力	+4 dB* 30 kΩ (GAIN:0 dB時) 不平衡 ホーンジャック M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm
出力	+4 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm
最大入力レベル	+32 dB* (GAIN:-12 dB時)
最大出力レベル	+20 dB*
周波数特性	20 Hz~20 kHz +1 dB, -2 dB
歪率	0.01%以下 (1 kHz定格入出力)
中心周波数	40 Hz, 63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz 1 kHz, 1.6 kHz, 2.5 kHz, 4 kHz, 6.3 kHz, 10 kHz, 16 kHz
イコライザー調整範囲	ブースト:+12 dB/+6 dB, カット:-12 dB/-6 dB (スイッチによる切換式)
ゲイン範囲	±12 dB
ハイパスフィルター	-12 dB/oct (カットオフ周波数15~300 Hz可変)
雑音レベルJIS-A	-98 dB*以下 (EQ:ON, 全イコライザーつまみ0, GAIN:0, HPF:15 Hz)
仕上	フロントパネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース : プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	483 (W) × 46 (H) × 311 (D) mm
質量	3.8 kg
付属品	セキュリティカバー…1, ラックマウント金具(本体取付済み)…2, ラック取付ねじ…4, セキュリティカバー取付ねじ…2, ゴム足…4, 電源コード(2 m)…1


■ 外観図

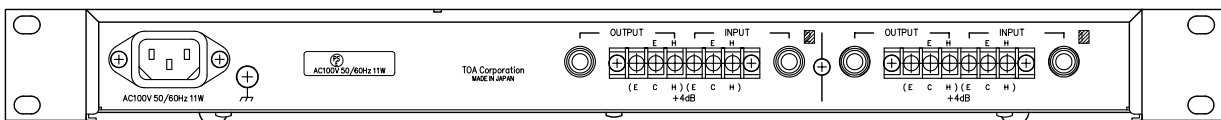

背面図

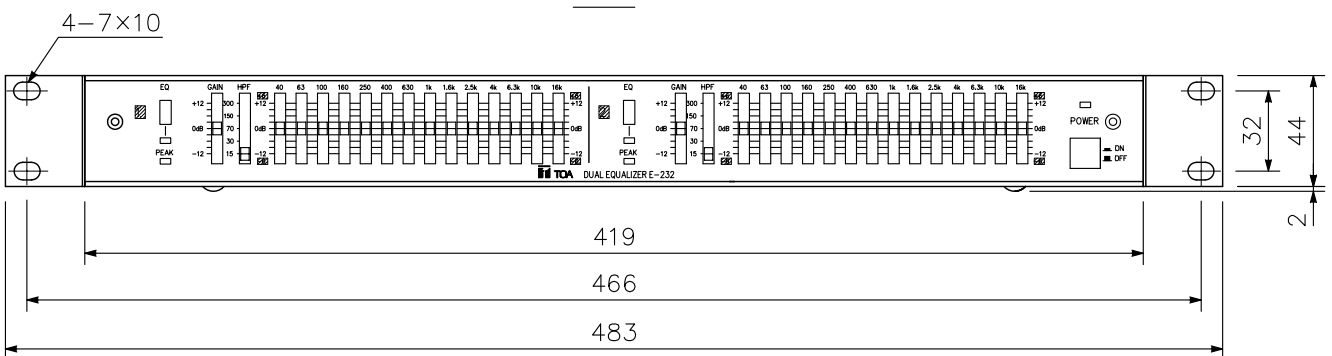

正面図

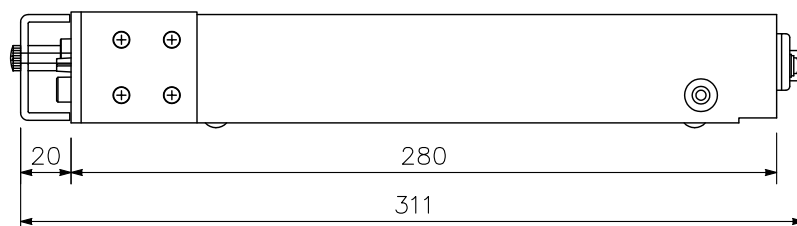

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3