

スピーカー制御器

E-80S

このたびは、TOA スピーカー制御器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、火災・感電・けが・器物破損の原因となります。



強制

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

概 要

本器は、前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切り換えをします。
また、非常時にメインアンプから無電圧ブレイク接点を受けると、自動的にメインアンプの出力に切り換わります。

仕 様

電 源	AC100 V、50/60 Hz
消 費 電 力	3 W
制 御 方 式	前面スイッチおよび無電圧ブレイク接点（極性あり）により、アンプの出力を制御（120 W まで制御）
制 御 電 流	DC24 V、30 mA
コ ン セ ン ト	BTS 16R2A
接続ケーブル	制御線：2 本、スピーカー線：3 本
端 子 台	M4 ねじ端子、バリアー間隔 9 mm
仕 上 げ	パネル：染色アルマイト
寸 法	162（幅）× 115（高さ）× 60（奥行）mm
質 量	475 g
適合ボックス	埋め込み：JIS C8340（スイッチボックス 3 個用カバー付き） 露出：YS-13A（別売品）


※ 本器の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

本体取付ねじ M3 × 10 4
パネル取付ねじ M4 × 35 4

非常用放送設備との接続のしかた

ご注意 本器を並列接続する場合は、制御端子の極性を表示どおりに合わせてください。

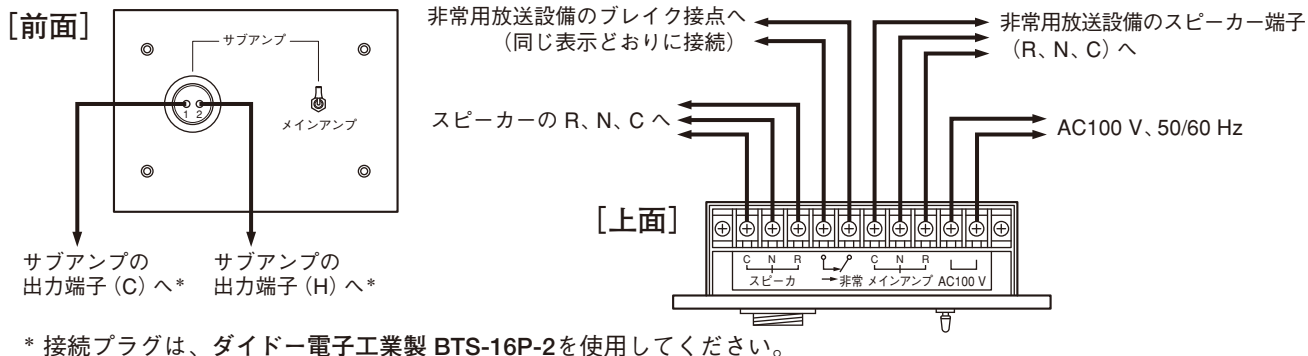


取り付けかた




警告

工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、火災、感電、けが、器物破損の原因となります。


■ 埋め込みボックスに取り付ける場合

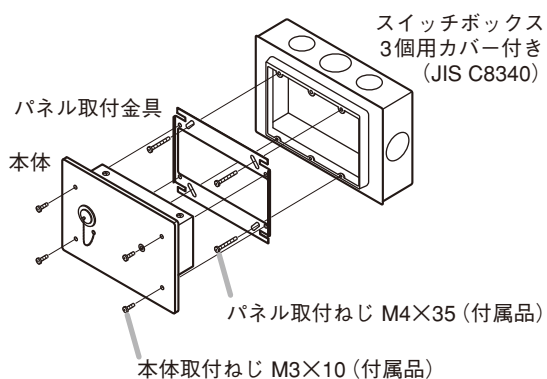


■ 露出ボックス YS-13A (別売品) に 取り付ける場合

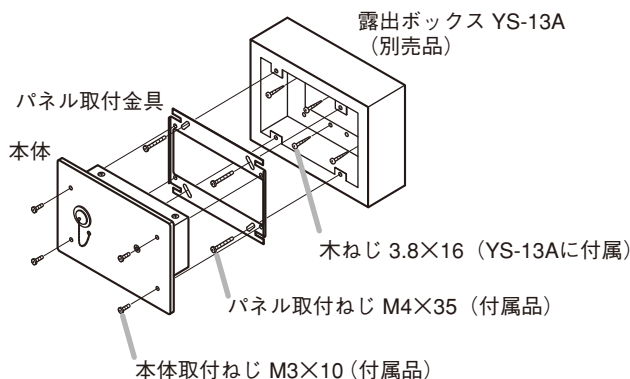

■ YS-13A を使用して、据え置きタイプにする 場合

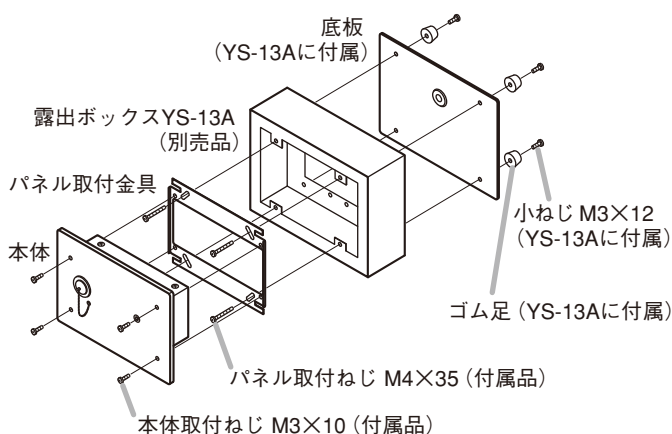

ブロックダイヤグラム

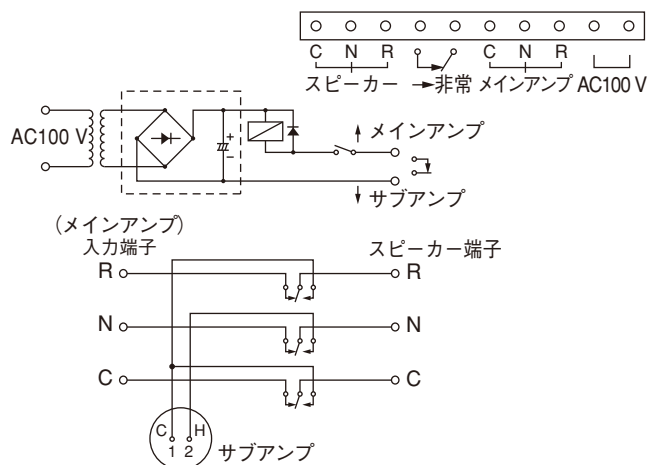

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、操作方法について
のお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

フリーダイヤル (固定電話専用)

0120-108-117
ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問
い合わせ、およびカタログのご請求
については、取り扱い店または最寄
りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、TOA
ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお
問い合わせ対応または修理対応の目的に利用
いたします。また、修理委託目的で委託先業
者へ提供することがあります。個人情報の取
り扱いに関する方針については、TOA ホー
ムページをご覧ください。