

■ 概要

定格出力600W+600W(4Ω負荷)の軽量、コンパクト、高出力を備えたEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズの高音質デュアルパワーアンプです。


■ 仕様

*0dB=0.775V

| | |
|--------|--|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 2.08kW(定格出力時4Ω+4Ω), 780W(電気用品安全法による) |
| 入力 | 2回路 +5.3dB*(1.42V)±0.5dB(入力アッテネーター最大) 10kΩ 電子バランス 平衡型ホンジャック, XLR-3-31相当品, XLR-3-32相当品 |
| 出力 | 2チャンネル: 600W+600W(4Ω), 400W+400W(8Ω) BTL : 1.2kW(8Ω) M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可) |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(+0dB, -0.5dB) |
| 全高調波歪率 | 0.01%(8Ω, 1kHz) 0.1%(8Ω, 20Hz~20kHz) |
| 相互変調歪率 | 0.03%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω) |
| ボルトゲイン | 32dB |
| 保護回路 | 過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(95℃以上) |
| SN比 | 110dB(20Hz~20kHz), 115dB(JIS-A) |
| 冷却方式 | 強制空冷: 40℃以下 停止 40℃~75℃ 低速~高速(連続可変) 75℃以上 高速 |
| 仕上 | パネル: 亜鉛ダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色) ケース: 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) |
| 寸法 | 482(W)×102.4(H)×473.5(D)mm |
| 質量 | 18kg |
| 付属品 | 電源コード(2.5m)×1, ラック取付座金×4, ラック取付ねじ×4, 化粧ねじ×4, 電源コードロック金具×1 |

※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

■ 外観図

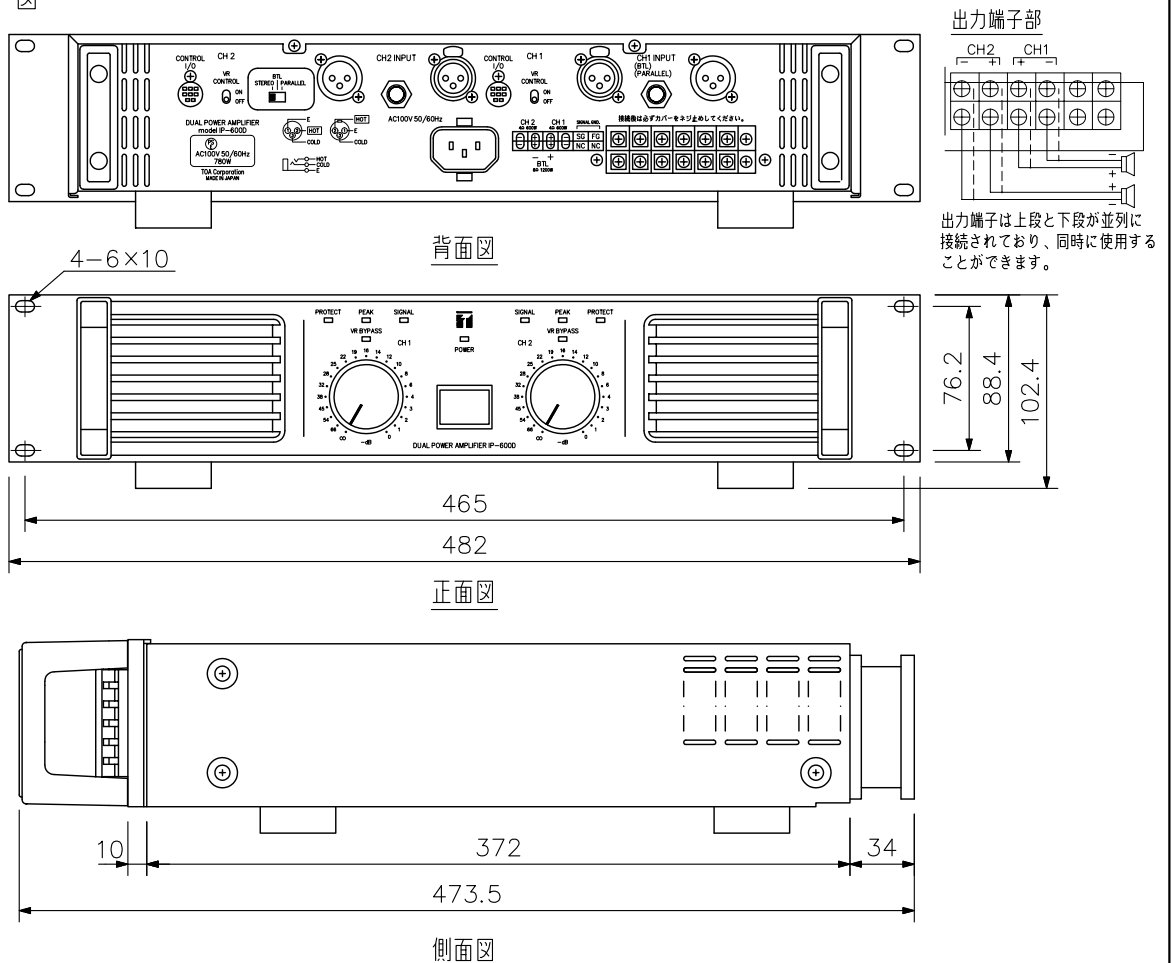

単位: mm 縮尺: 1/4