

■ 概要

スピード可変のCDプレーヤー、カセットデッキ、800 MHz帯のダイバシティチューナー、音場補正に有効な5ポイントのイコライザーを内蔵し、業務用として持運びに便利なアルミケースに、組込んだポータブルアンプです。

■ 仕様

(*1) 0 dB = 1 V

電源	AC100 V 50/60 Hz DC14 V (自動車用12 Vバッテリー使用)
定格出力(*2)	30 W x 2 (330 Ω x 2平衡, 4 Ω x 2平衡)
最大出力(*2)	45 W x 2
消費電力/電流(*2)	AC動作時: 187 W (定格出力時), 73 W (電気用品安全法による) DC動作時: 10.5 A
周波数特性(*2)	100 Hz ~ 10 kHz
S/N比(*2)	70 dB以上
歪率(*2)	5%以下 (1 kHz, 定格出力時)
入有線マイク	3回路 -66 dB (*1) 平衡型 XLR-3-31相当品 適合マイク: 150~600 Ω
ワイヤレスマイク	4回路 (2回路: ダイバシティチューナー内蔵)
出力予備	-20 dB (*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック x 2
スピーカー1, 2	4 Ω (4~8 Ωスピーカー使用可) x 2 XLR-4-31相当品 ハイインピーダンス 100系 330 Ω x 2 M4ねじ端子 バリアー間隔9 mm
録音出力	0 dB (*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック x 2
ライン出力	0 dB (*1) 600 Ω 不平衡 ホーンジャック x 1
音質調節	100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3.3 kHz, 10 kHz ピーキングイコライザー ±10 dB
アンテナ方式	高利得ホイップアンテナ
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
仕上	キャリングケース: アルミエンボス加工 シルバー パネル: 圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装 3分艶
寸法	303 (W) x 432 (H) x 492 (D) mm
質量	1.7 kg
付属品	アンテナ...2, 電源コード (2 m) ...1, チャンネル設定用ドライバー...1, カラーマーク (6色) ...1
適合スピーカー	KZ-155 (スピーカー接続コード付属)

(*2) アンプ部の仕様です。

チューナーユニット部 (WTU-1820 x 2を内蔵)

受信周波数	806.125 ~ 809.750 MHz (30波のうちより選択)
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイナ
受信感度	10 dB μV以下 (SN比25 dB 1 kHz変調 ±4.8 kHz偏移)
スケルチ感度	12 dB μV
S/N比	60 dB以上 (60 dB μV入力 ±4.8 kHz偏移Aカーブ使用)


※弊社製ワイヤレスマイクを別途ご用意ください。

カセットデッキ部


トラック方式	2トラック1チャンネルモノラル
録音方式	交流バイアス方式
テープ速度	4.76 cm/s 可変範囲 ±10%
ワウ・フラッター	0.2% WRMS
早送り・巻戻し時間	約100秒
オートリバー機能	あり (通常の再生, リピート再生, 連続再生)

CDプレーヤー部

ディスク	12 cm CD (8 cm CD不可), CD-R
演奏可能フォーマット	オーディオCD (CD-DA)
スピード可変範囲	-15% ~ +20%
ローディング	スロットイン方式
機能	イントロ再生, 1曲リピート, 全曲リピート, A-Bリピート, プログラム再生


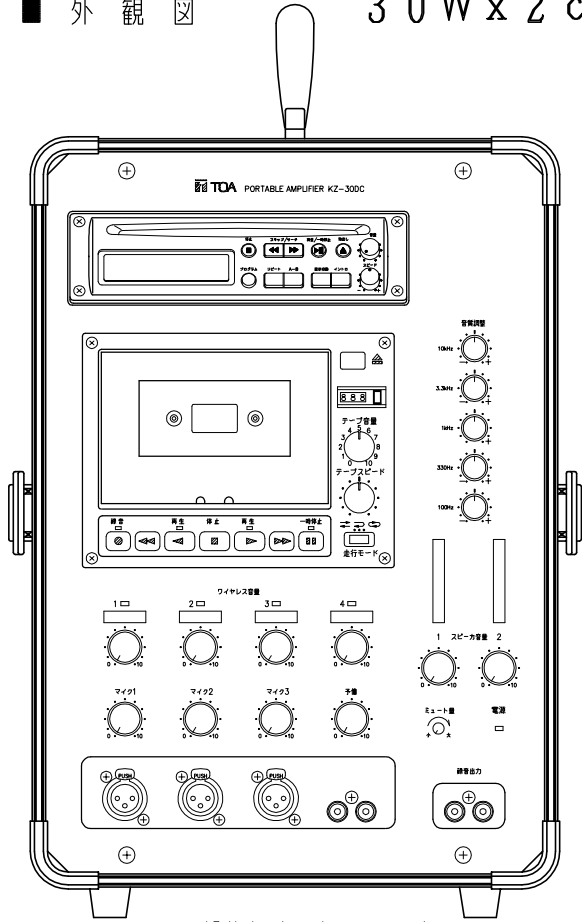


正面操作部 (尺度: 1/4)

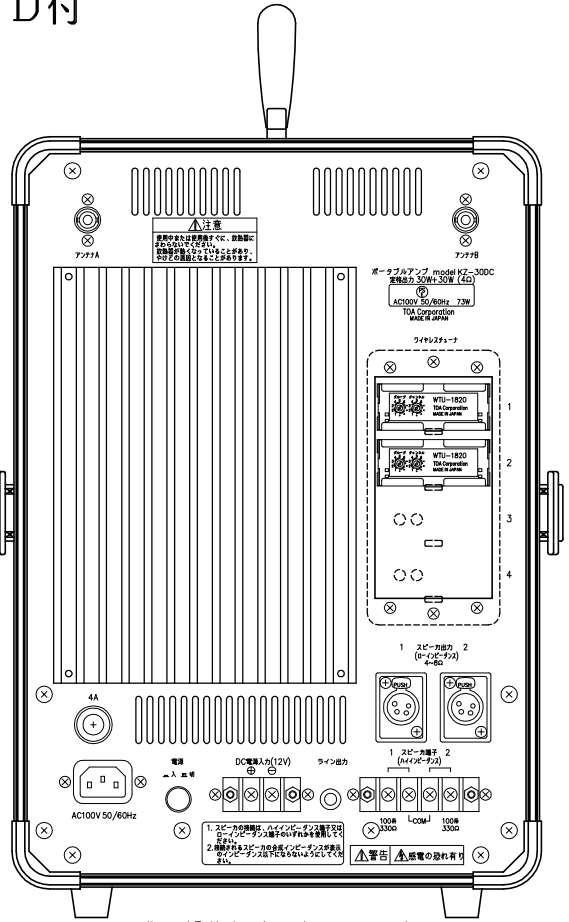


背面操作部 (尺度: 1/4)

上面図

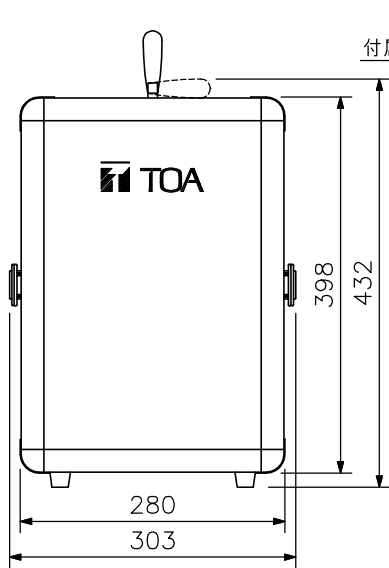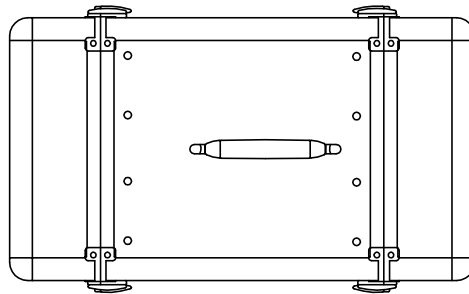


正面図

単位: mm 縮尺: 1/8

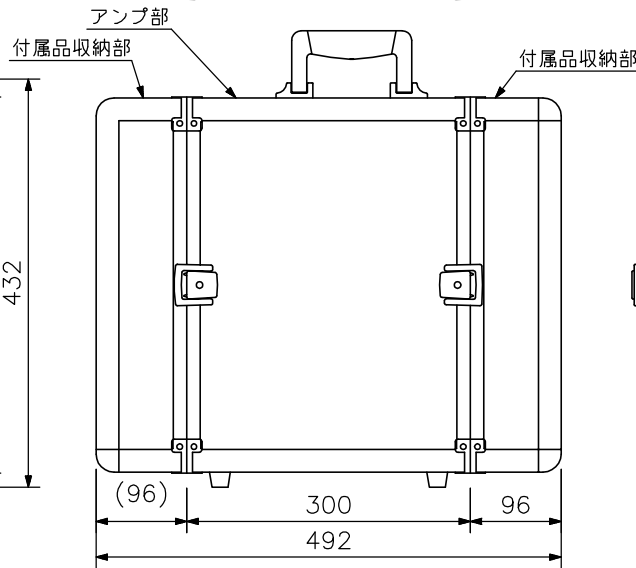

側面図

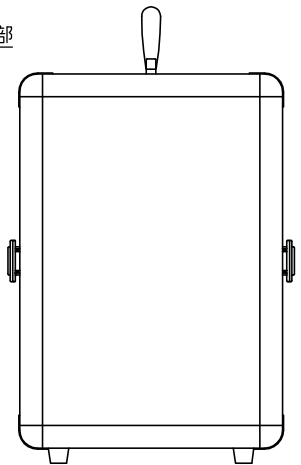

背面図