


■ 概要

30 cmウーハーと定指向性ホーンにピエゾドライバーを組合わせた防滴タイプの2ウェイ密閉型のスピーカーシステムです。別売のポータブルアンプ、スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。

■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
定格入力	80 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	92 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	50 Hz~20 kHz
使用スピーカー	低域用: 30 cmコーン型 (防滴タイプ) 高域用: 定指向性ホーン 90° (水平) × 40° (垂直) + ピエゾドライバー (防滴タイプ)
入出力端子	コネクターXLR-4-31, XLR-4-32相当品
仕上	エンクロージャ: 硬質ポリエチレン 黒 (マンセルN1.0近似色) パンチングネット: 圧延銅板 (亜鉛めっき) 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	367 (W) × 510 (H) × 308 (D) mm (本体のみ)
質量	10.3 kg (本体のみ), 12.2 kg (付属品を含む)
付属品	スピーカーケーブル (コネクターXLR-4-11C, XLR-4-12C相当品, 20 m) …1, ブラケット…1, ブラケット取付ノブボルト…2, ブラケット取付座金…2, 付属品用袋…1
別売品	アンプ: KZ-30D, KZ-30DC, KZ-65DC スタンド: KZ-534

■ 外観図

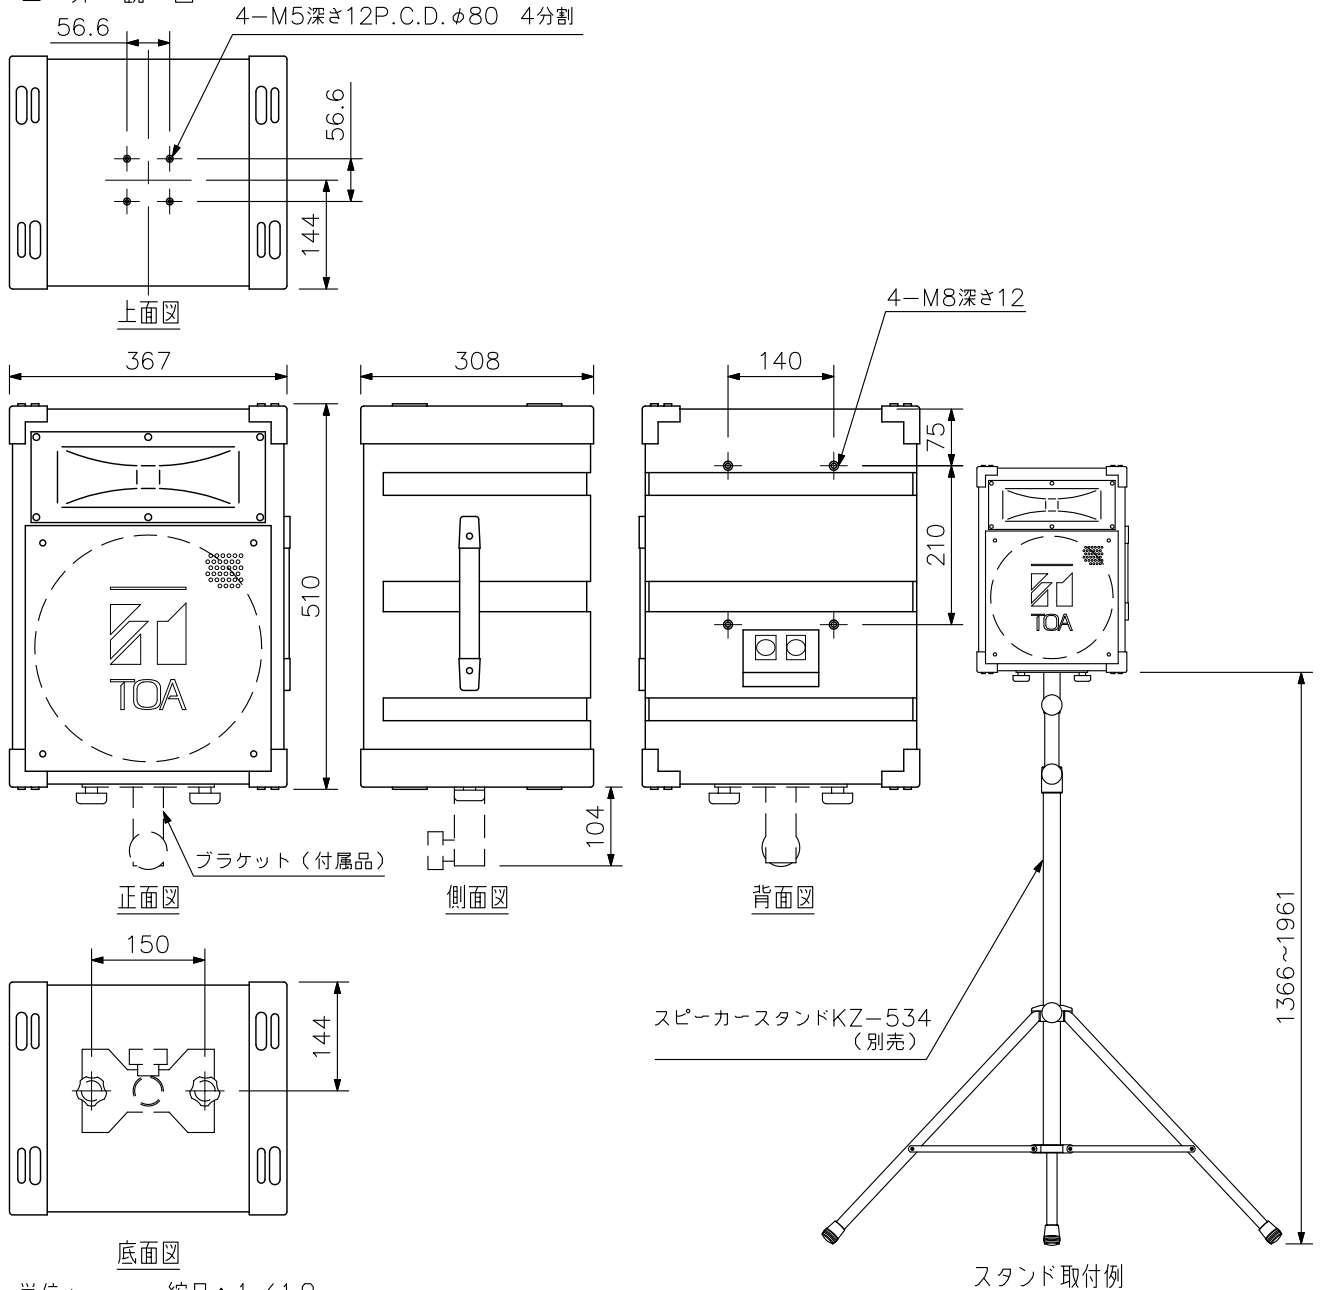

単位: mm 縮尺: 1/10