

■ 概要

シンプルな機能で簡単操作のラックマウントタイプ(6サイズ)設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。さらに、アクセサリ入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。


■ 仕様

\*0 dB=0.775 V


電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	25 W
入力	モノラル(1~8) : マイク/ライン切換式 電子バランス XLR-3-31相当品 マイク(-60 dB* 2 kΩ), ライン(-10 dB* 6 kΩ) ステレオ L, R(1~4) : -10 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック エフェクト L, R : -10 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック アクセサリ モノ, L, R : 0 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック リモート L, R(1, 2) : -10 dB* 10 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品
出力	ステレオ L, R(1, 2) : +4 dB*(適合負荷600 Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品 モノラル(3, 4) : +4 dB*(適合負荷600 Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品 エフェクト : 0 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック モニター L, R : +4 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック 録音 L, R : 0 dB* 1 kΩ 不平衡 RCAピンジャック アクセサリ モノ, L, R : 0 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック ステレオヘッドホン : 適合負荷8 Ω以上 20 mW+20 mW
その他	音質調節器(高音:4 kHz, 低音:400 Hz 各±12 dB ピーキング/モノラル入力), スピーチ(ローカットフィルター -12 dB/oct, 200 Hz/モノラル入力), 入力信号インジケータ, 出力レベルインジケータ, リモート制御端子(1 A, 30 V)(メイク入出力, 電源出力, 起動出力), リモートキャンセル, 起動スイッチ(オルタネート) M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4 mm
周波数特性	20 Hz~20 kHz +1, -3 dB
歪率	0.01%以下(1 kHz, ラインレベル定格入出力)
雑音	ステレオ, モノラル出力:-98 dB*以下(BPF, 音量調節器最小)
仕上	パネル : 表面処理銅板 グレー(マンセルN4.0近似色) ラック取付金具: 表面処理銅板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	482.6(W)×266(H)×111.3(D) mm(突起部含まず)
質量	5.5 kg
付属品	電源コード(2 m)…1, セキュリティカバー…1, セキュリティカバー取付ねじ…2, セキュリティカバー取付用スリーブ…2, ラックマウント金具(本体取付済み)…2, ラック取付ねじ…4

■ 外観図

背面図

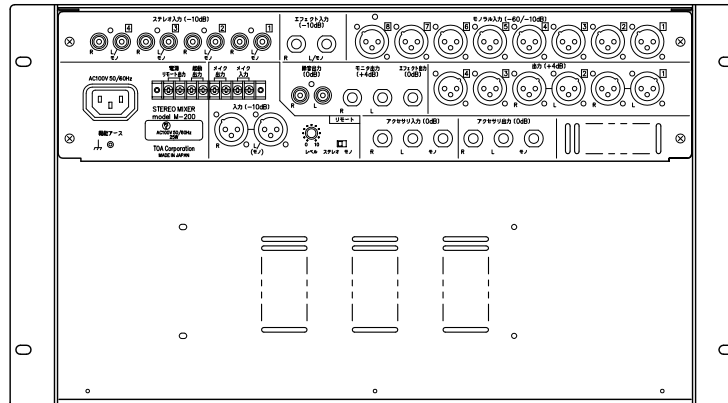

正面図

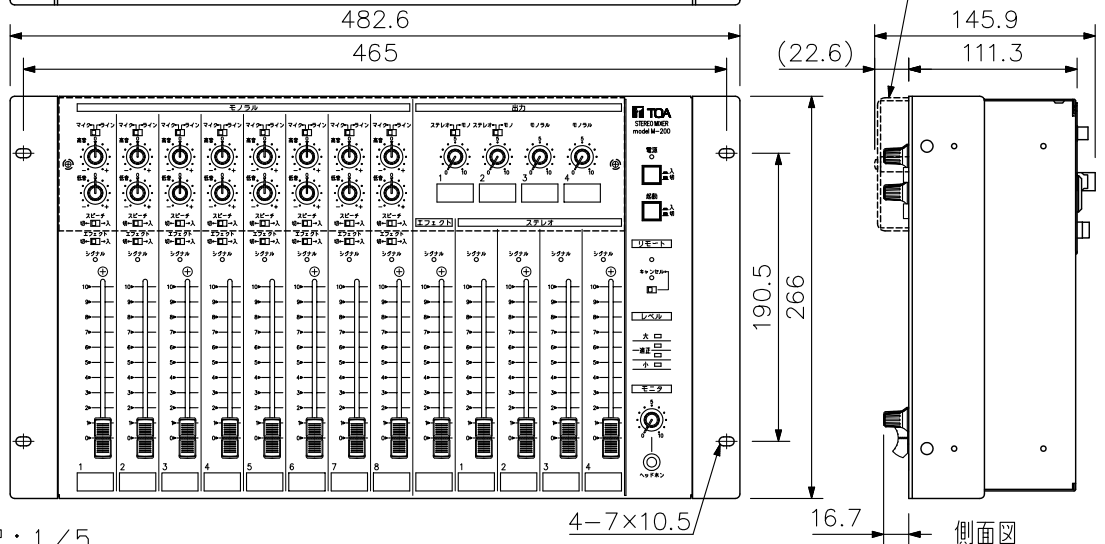

単位: mm 縮尺: 1/5

4-7×10.5

側面図