

## ■ 概要




2モノラル入力、4ステレオ入力で1ステレオ出力、2モノラル出力のステレオミキサーです。  
EIA規格に適合したラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。

## ■ 仕様

\*0 dB=0.775 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	10 W
入力	モノラル入力 (CH1~2) : LINE/MIC選択可 LINE : -10 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック MIC : -60 dB* 1 kΩ 平衡 XLR-3-31相当品 (MICは20 dBのPAD挿入可) ステレオ入力 (L, R) : -10 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック ステレオサブ入力 (CH3~6) : +4 dB* 50 kΩ 不平衡 ホーンジャック
出力	ステレオ出力 (L, R) : +4 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック モノラル出力 (1, 2) : +4 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック REC出力 (L, R) : -10 dB* 1 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
周波数特性歪率	20 Hz~20 kHz +1 dB, -2 dB 0.01%以下 (1 kHz, 定格入出力)
雑音レベル (JIS-A)	全音量調整器最小 : ステレオ出力 (L, R) -105 dB*以下 モノラル出力 (1, 2) -98 dB*以下 ステレオ, モノラル (1, 2) 音量調整器最大 : ステレオ出力 (L, R) -94 dB*以下 モノラル出力 (1, 2) -95 dB*以下
仕上	パネル : アルミ 黒 (マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース : プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸法	483 (W) × 46 (H) × 301.8 (D) mm
質量	3.8 kg
付属品	ラック取付ねじ...4, ゴム足...4, ツマミ (青小) ...2, ツマミ (赤小) ...2, ツマミ (青大) ...2, ツマミ (赤大) ...2, 電源コード (2 m) ...1

## ■ 外観図

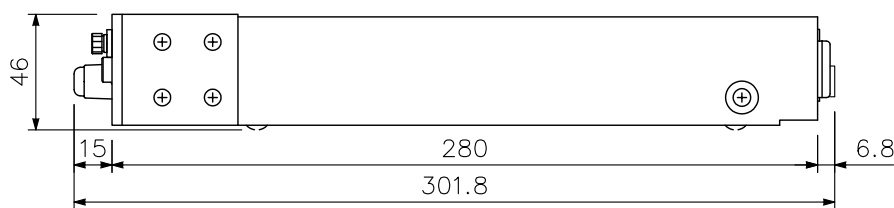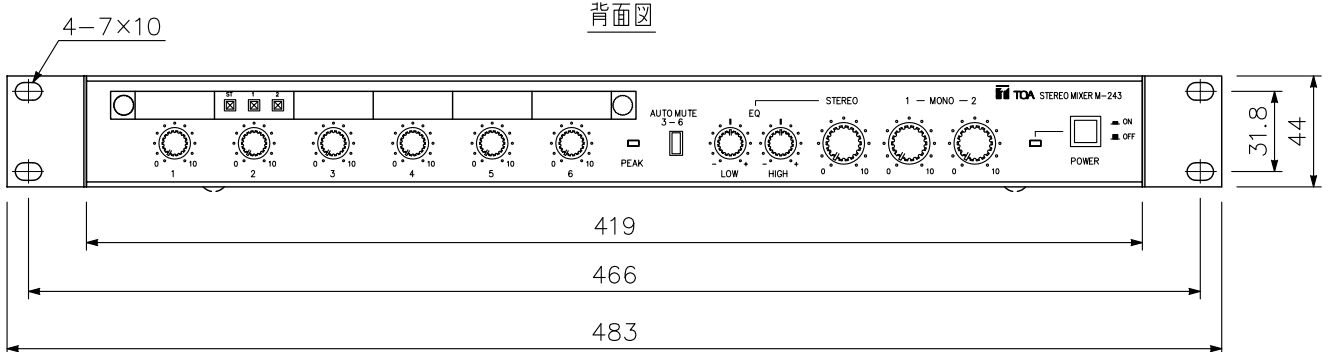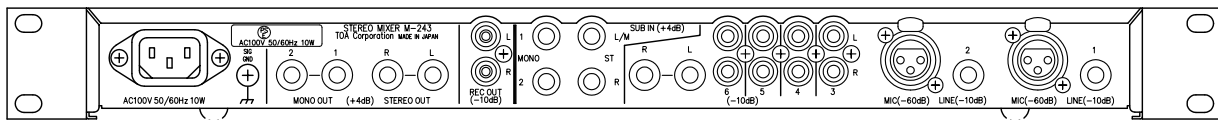

単位 : mm 縮尺 : 1/3