


IP屋内ドア端末 N-8650DS

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

AC アダプターは指定のものを使用する

指定以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。



強制

■ 概 要


ネットワークに接続して高音質のハンズフリー通話ができる屋内専用の端末です。接点入力を1つ、接点出力を5つ備え、センサー、電子錠などの外部機器を接続できます。また外部スピーカーを接続できます。電工ボックスまたは露出ボックスを使って、壁に取り付けることができます。

■ 壁への取り付けかた

● 電工ボックスに取り付けるとき


壁に取り付けた電工ボックス（JIS 規格の3個用スイッチボックス カバー付き）に取付台を取り付けた後、N-8650DSを取り付けます。

1 N-8650DS底面のねじをゆるめて、取付台を本体から取り外す。



N-8650DS底面

2 取付台を電工ボックスに取り付ける。

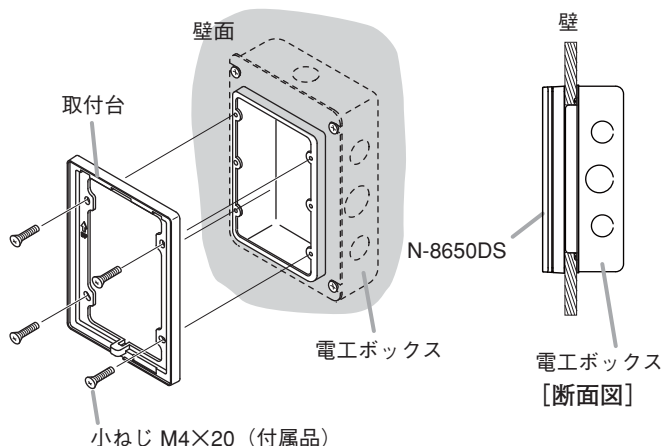


小ねじ M4×20（付属品）

付属ねじについて

N-8650DSには、小ねじ M4×20 と UNC No.6-32×20 の2種類のねじが付属されています。電工ボックス側がミリねじの場合は、小ねじ M4×20 をご使用ください。

3 N-8650DSを取付台に取り付ける。

N-8650DS 上部のつめを取付台の溝にひっかけてはめ込み、底面のねじで止めます。

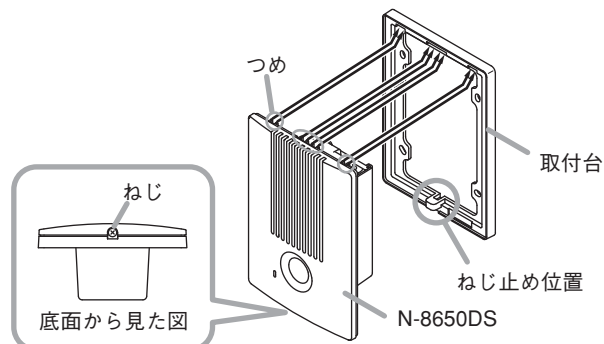


● 露出ボックス YS-13Aに取り付けるとき

壁に取り付けた露出ボックス YS-13A に取付台を取り付けた後、N-8650DS を取り付けます。

1 N-8650DS底面のねじをゆるめて、取付台を本体から取り外す。（前項手順1の図を参照。）

2 取付台を露出ボックスに取り付ける。

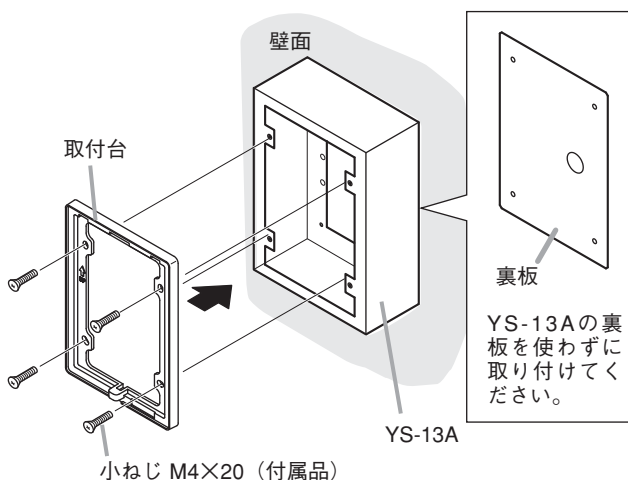

付属ねじについて


N-8650DSには、小ねじ M4×20 と UNC No.6-32×20 の2種類のねじが付属されています。ここでは、小ねじ M4×20 をご使用ください。

3 N-8650DSを取付台に取り付ける。


N-8650DS 上部のつめを取付台の溝にひっかけてはめ込み、底面のねじで止めます。（前項手順3の図を参照。）

[YS-13A 外観寸法図]

単位：mm

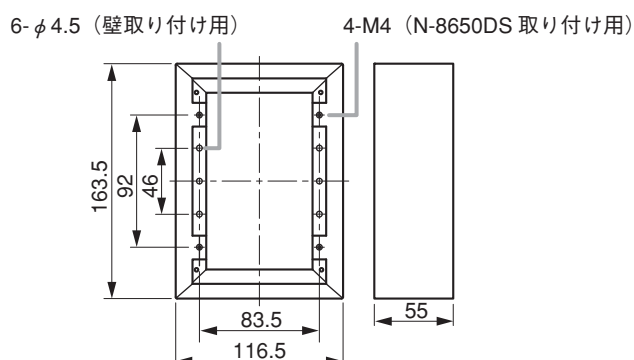


■ 配線のしかた

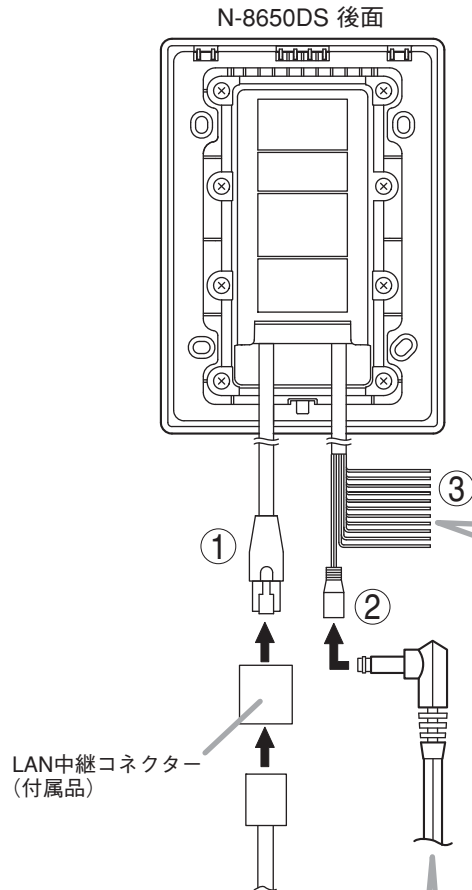

③ 外部接続線の接続

- 外部接点出力1 (茶)
 - 外部接点出力2 (赤)
 - 外部接点出力3 (橙)
 - 外部接点出力4 (黄)
 - 外部接点出力COM (紫)
 - 外部接点出力 (青)
 - 外部接点出力 (青)
 - 外部接点入力HOT (灰)
 - 外部接点入力COM (白)
 - 外部スピーカー接続線 (黒)
 - 外部スピーカー接続線 (黒)
- 表示器などの外部機器へ
[仕様] オープンコレクター出力
耐電圧 : DC30 V
最大制御電流 : 50 mA
- 電気錠などの外部機器へ *
[仕様] リレー接点出力
耐電圧 : DC30 V
最大制御電流 : 500 mA
- スイッチ、センサーなどの外部機器へ
[仕様] 無電圧メイク接点入力
開放電圧 : DC5 V
短絡電流 : 10 mA以下
- 外部スピーカー (8Ω、0.6 W以上) へ

* 接続例 (DC24 Vリレー使用の場合)

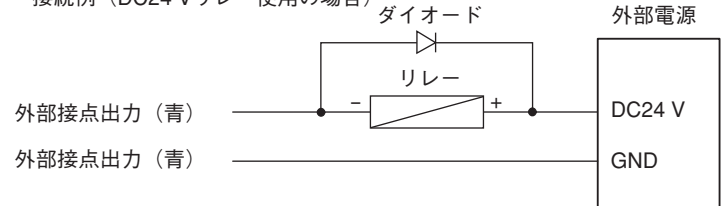

① ネットワークの接続

本機は10BASE-T/100BASE-TXのネットワークに自動判別で接続できます。
この接続には、RJ-45コネクタ付きUTPカテゴリ5規格以上のストレートケーブルを使用してください。

② ACアダプターの接続

別売のACアダプターAD-1210PまたはAD-1215Pを接続します。

ご注意

使用しないケーブルは、ショートしないよう処理してください。

● 電源の接続 (①または②)

本機は次の2通りの方法で電源を接続できます。

- ・ DC12 VのACアダプター
- ・ IEEE802.3af準拠のPoE対応スイッチングハブ
(接続については、スイッチングハブに付属の説明書をお読みください。)

■ 付属品

小ねじ M4×20 4
UNC No.6-32×20 4

LAN 中継コネクタ 1

TOA お客様相談センター	
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	フリーダイヤル 0120-108-117
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。