

■ 概要


EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。
 入力が6系統、出力は6系統でマイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。
 各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。

■ 仕様


*0 dB=0.775 V

電源	AC100V 50/60 Hz
消費電力	12 W
入力	6系統 マイク/ライン切換式 2 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品 マイク(-60 dB*), ライン(-10 dB*)
スプリット入力	-10 dB* 2 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品
ミックス入力	+4 dB* 10 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品
出力	6系統 +4 dB* (適合負荷600 Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品
ミックス出力	+4 dB* (適合負荷600 Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品
その他	ブリッジ出力 : XLR-3-32相当品 入力感度切換スイッチ : 入力1~6 (LINE, MIC) パッドスイッチ : 入力1~6, スプリット入力 (20 dB) 機能選択スイッチ : 1~6 (MIX/HA, SPLIT)
周波数特性	20 Hz~20 kHz (+1, -3 dB)
歪率	0.01%以下 (1 kHz, ラインレベル定格入出力)
雑音	出力:-100 dB*以下 (BPF, 音量調節最小)
使用温度範囲	0℃~+40℃
仕様	パネル, ケース : プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0) 3分艶 ラック取付金具 : アルミ 黒 アルマイト染色 セキュリティカバー : アクリル グレースモーク
寸法	482.6 (W) × 88.4 (H) × 177.8 (D) mm
質量	3 kg
付属品	電源コード (2 m) ...1, ラックマウント金具 (本体取付済み) ...2, ラック取付ねじ ...4


■ 外観図

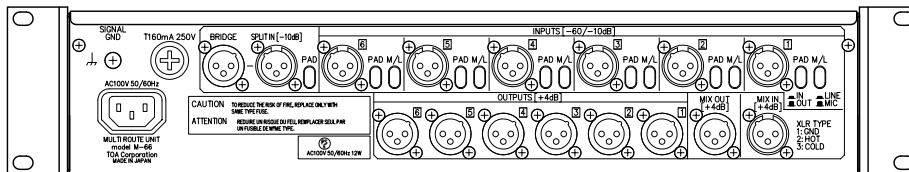


背面図

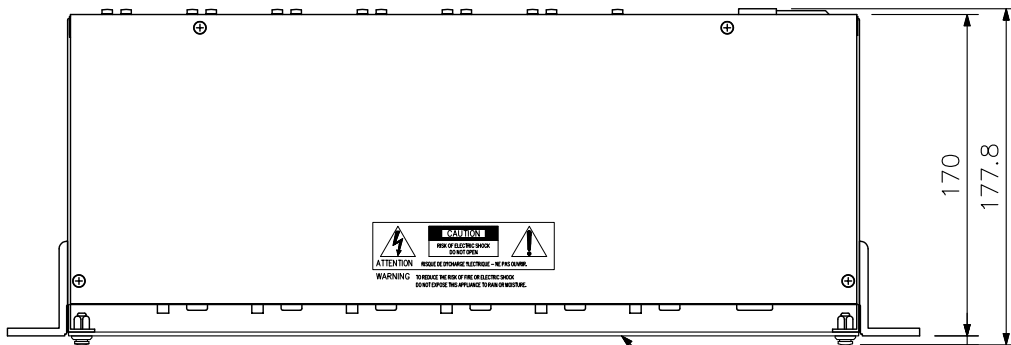

上面図



側面図

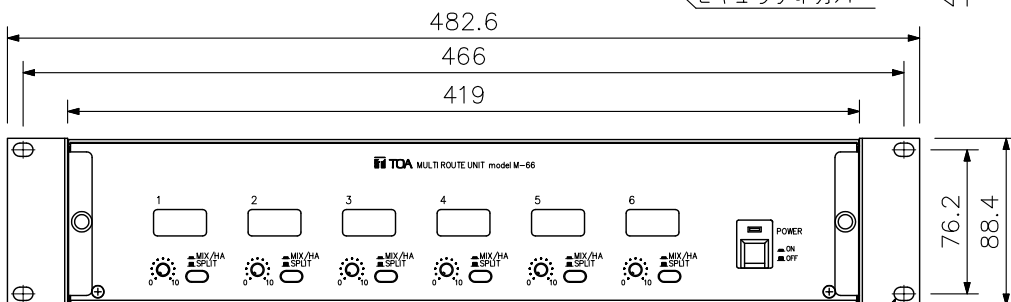

正面図

単位: mm 縮尺: 1/4

4-7×10.5