

概要

最大32台のネットワークカメラの映像を録画できるネットワークデジタルレコーダーです。店舗チェーンなど遠隔地複数拠点の一括監視や、オフィスビルやショッピングセンターなどネットワークカメラ台数の多い大規模施設の用途・構成に対応できます。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	70W
記録メディア	SATA ハードディスク 1TB (1TB×1)
HDD実効容量	1TB
ネットワークI/F	1000BASE-T 2ポート RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP
最大接続カメラ数	32
解像度	1280×960 (SXVGA) ×, 640×480 (VGA), 320×240 (QVGA)
最大録画コマ数	約400コマ/秒 (VGA (35KB), 全カメラの合計, 通常録画)
最大録画時間	約3500時間 (VGA (35KB), カメラ1台, 2コマ/秒録画時)
録画機能	常時, スケジュール, 動体検知, センサー連動 (センサー連動は別売のネットワーク型入出力ボックスNS-NWIO2が必要です)
画像フォーマット	独自形式 (コマンダーで保存する際は、AVI形式, JPEG形式が可能)
録画・配信画質	ネットワークカメラ側の設定に依存
画像検索	日時指定, 間隔指定, 画像変化量指定
使用温度範囲	+10℃~+35℃
使用湿度範囲	20%~80%RH (ただし結露のないこと)
寸法	215(W)×88.5(H)×231(D) mm (突起部を除く) 215(W)×88.5(H)×281(D) mm (USBキー (付属) 装着時)
質量	4.2 kg
付属品	電源コード (1.8 m) …1, USBキー…1, コマンダーCD…1
別売品	スーパーマルチビューアーソフト : NS-SW-SMV ネットワーク型入出力ボックス : NS-NWIO2 ラックマウント金具 : R-MB-NS15

*該当画像サイズを持ったネットワークカメラのみ選択できます。

*本機に対応したUPS (無停電電源装置) はFW-F10-0.3K-B (別売) です。

*ネカ録は、三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社の登録商標です。


パーソナルコンピュータ要件 (コマンダー, スーパーマルチビューアー処理用)

パソコン要件	PC-AT互換機 (ネットワーク対応) CPU : Pentium4 3GHz以上, Core 2 Duo 1.5GHz以上 メモリー : 512MB以上 (Windows XP) : 2GB以上 (Windows Vista, Windows 7) ディスプレイアダプター : XGA (1024×768ドット) 以上, DirectX9.0a以上対応 ネットワークアダプター : 100BASE-TX以上
OS	Windows XP Professional (32 bit版) Windows Vista Business (32 bit版) Windows 7 Professional (32 bit版)

*PentiumはIntel Corporationの商標です。


*WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。

外観図

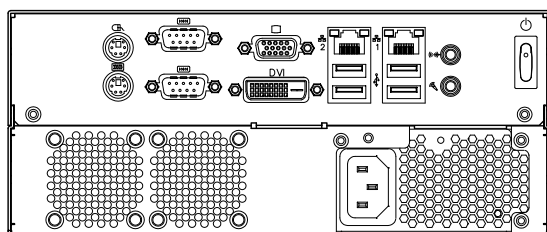

背面図


215

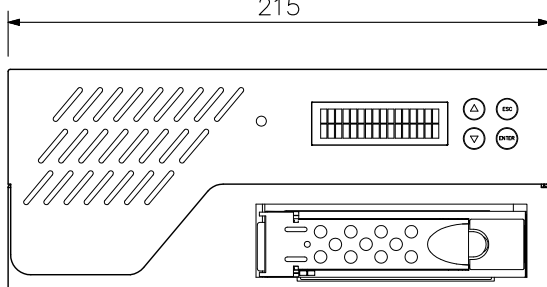

正面図



88.5

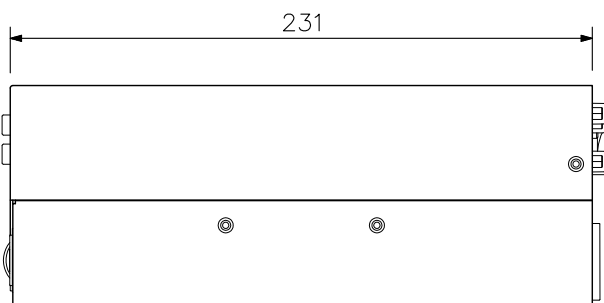

231

側面図

単位 : mm 縮尺 : 1/3

*この商品は幹旋商品 (三菱電機インフォメーションテクノロジー (株) 製) です。