

■ 概 要


特定小電力無線局ラジオマイク（800 MHz帯）の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。
4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。
B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。
さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性（セキュリティ設定機能）を実現しているだけでなく、コード設定機能や送信出力の切り換えにより、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、幅広い使用条件に対応しています。

■ 仕 様


電 源	AC100 V 50/60 Hz（DC4.5 V ACアダプター） DC3 V（単3形アルカリ乾電池×2） 2電源方式
消 費 電 流	170 mA（ACアダプター／乾電池使用時）
電 波 型 式	F1E/F1D
送 信 周 波 数	806.125～809.750 MHz（30波のうち1波）
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変 調 方 式	FSK方式
定 格 空 中 線 電 力	1 mW/6 mW
到 達 距 離	条件の良い屋外にて 約 60 m（1 mW時） 約 100 m（6 mW時） ※受信側ATT 0 dB時
占 有 周 波 数 帯 域 幅	165 kHz以下
最 大 入 力 音 圧	110 dB SPL（音量ボリューム最大時） 120 dB SPL（音量ボリューム7目盛）
入 力 等 価 雑 音	43 dB SPL以下（Aカーブ使用）
入 力	マイク : -54 dB（※1） 2 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック（2P）（入力1～4） ライン : -16 dB（※1） 10 kΩ 不平衡 φ3.5ミニジャック（3P：ステレオ） （L+Rモノラル，入力3，4切換） 本体マイク（切換式）：-46 dB（※1） 600 Ω 不平衡 φ3.5ミニジャック（2P）（入力1切換） ※定格入力レベルは音量ボリューム最大，入力音圧94 dB SPLとなる入力レベル
録 音 出 力	0 dB（※1） 1 kΩ 不平衡 φ3.5ミニジャック（3P：ステレオ）（L+Rモノラル）
本 体 マ イ ク ロ ホ ン	単一指向性コンデンサーマイクローホン
周 波 数 特 性	マイク：150 Hz～12 kHz ライン： 80 Hz～12 kHz
コ ー ド 設 定	10パターン切換
電 池 持 続 時 間	約8時間（6 mW時） 常温・連続使用時
ア ン テ ナ	内蔵型
付 帯 機 能	折りたたみ収納式本体マイク（入力1外部マイク接続時は使用不可） 本体マイクON/OFFスイッチ（本体マイクに対し有効） 音量ダウンスイッチ：減衰量20 dB（入力3，入力4に対し有効）
表 示	電源／バッテリー残量表示，入力オーバー表示，本体マイクON/OFF表示，音量ダウン表示
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	30%～85%RH（ただし結露のないこと）
仕 上	上ケース：ABS樹脂 黒（マンセルN1.0近似色） 下ケース：ABS樹脂 グレー（マンセルN6.0近似色） 本体マイク：ポリアセタール樹脂 グレー（マンセルN6.0近似色）
寸 法	166（W）×69（H）×166（D）mm（マイク収納時，突起部含む）
質 量	520 g
付 属 品	ACアダプター…1，チャンネルシール（デジタル）…1，チャンネルシール（アナログ）…1， 入力表示シール…1，設定用ドライバー（本体内蔵）…1，収納袋…1

（※1）0 dB=1 V


■ 外 観 図

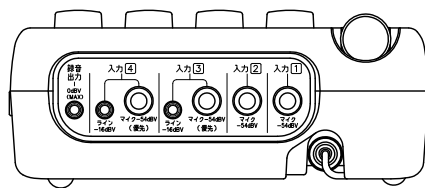


背面図

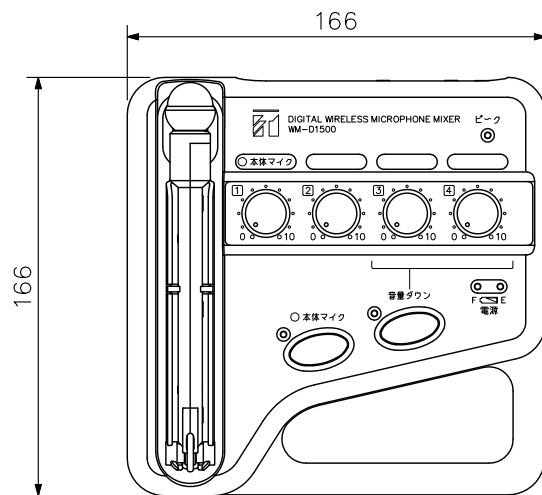

上面図

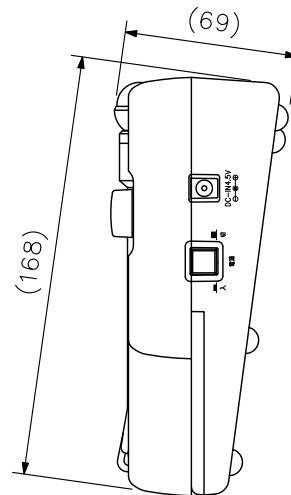

側面図

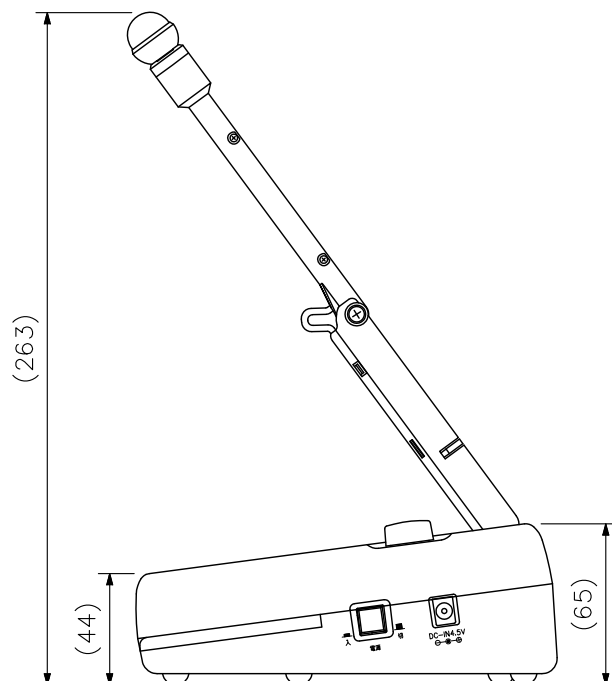

本体マイクを伸ばした図

単位：mm 縮尺：1/3

※ () 内は参考寸法値です。