

■ 概要

定格出力80 W+80 W (8 Ω負荷)、120 W+120 W (4 Ω負荷)、180 W+180 W (2 Ω負荷) の E1A規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
2 Ω負荷での駆動ができるため、インピーダンス8 Ωのスピーカーを両chで最大8台まで接続できます。


■ 仕様

*0 dB=0.775 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	730 W (定格出力時, 2 Ω+2 Ω), 280 W (電気用品安全法による)
入力感度	+4 dB*(1.23 V) ±0.5 dB (入力レベル調節ツマミ最大)
入力インピーダンス	10 kΩ 電子バランス M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm 平衡型ホーンジャック
定格出力	2チャンネル: 180 W+180 W (2 Ω), 120 W+120 W (4 Ω), 80 W+80 W (8 Ω) BTL : 360 W (4 Ω) M4ねじ端子 (5.5-4または5.5-5圧着端子使用可) バリアー間隔10 mm
周波数特性	20 Hz~20 kHz (+0 dB, -0.5 dB)
全高調波歪率	0.01% (8 Ω, 1 kHz) 0.1% (8 Ω, 20 Hz~20 kHz)
相互変調歪率	0.03% (60 Hz:7 kHz=4:1, 8 Ω)
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇 (110 °C以上)
S/N比	115 dB (20 Hz~20 kHz), 120 dB (JIS-A)
冷却方式	自然空冷
仕上	パネル: アルミ 黒 (マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸法	482 (W) × 102.4 (H) × 456 (D) mm
質量	11 kg
付属品	電源コード (2.5 m) …1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1

※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

■ 外観図

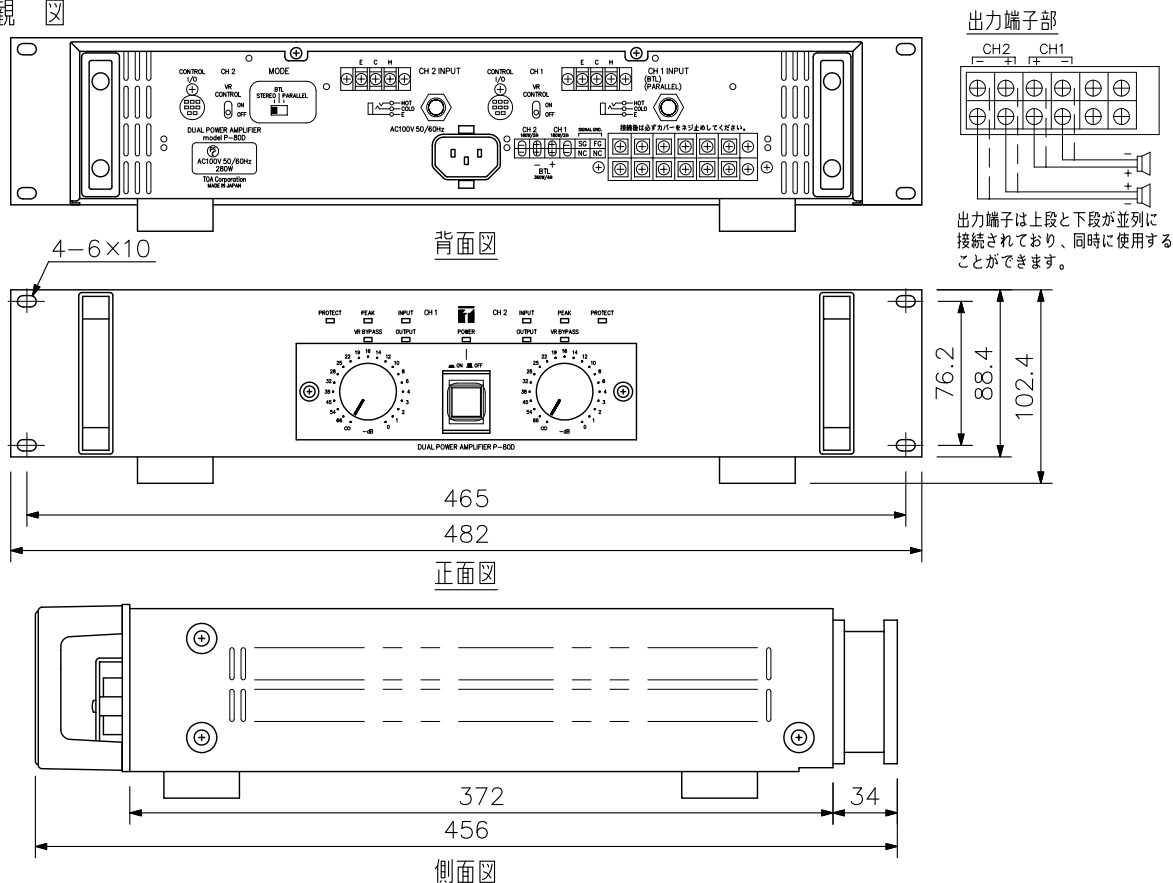

単位: mm 縮尺: 1/4