


■ 概要

CX1は多入力(モノラル6ch, ステレオ2ch)でなお出力系が豊富なコンパクトミキサです。  
また、CD等の外部機器のスタート・ストップに使用できるリモートスイッチ付です。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz	入力	モノ入力1~6 -70~-20dB 600Ω 電子バランス(#3:HOT, #2:COLD, #1,E)
消費電力	30W(34VA) 電気用品取締法		ステレオ入力1, 2: -20dB 50kΩ イコリターンL, R: -20dB 50kΩ 不平衡 外部モニタ入力L, R: -10dB 50kΩ 不平衡
再生周波数帯域	50Hz~15kHz +0, -2dB(トランスなし)	モノラル入力イコライザ	MID LOW 450Hz±12dB MID HIGH 3.5kHz±12dB
歪率	0.1%(+4dB, 1kHz)	仕上	フロントパネル: アルマイトマイク染色(黒) 材質 アルミニウム ラック黒マウント金具: 塗装(黒マンセルN1.0) 半艶 材質 鋼板
入力換算雑音	-125dB以下(JIS A) 150Ω終端	質量	6.0kg
定格出力	出力1, 2 +4dB(600Ω+600Ω) 電子バランス(#3:HOT, #2:COLD, #1:E) イコセンド +4dB(600Ω) 不平衡 モノ1, 2 +4dB(600Ω) 不平衡 モニタ +4dB(600Ω+600Ω) 不平衡 ヘッドホン 0.1W(8Ω以上) ステレオ	付属品	ラックマウント金具・・・2 ヒューズ(1A)・・・1 8PDINプラグ・・・1 書込み銘板・・・1 金具止めビス・・・4 ゴム足・・・4
ACC IN/OUT	マスターセンド1, 2: -10dB (600Ω+600Ω) 不平衡 マスターリターン1, 2: -10dB (50kΩ+50kΩ) 不平衡 REC OUT:-10dB (600Ω+600Ω) 不平衡		

■ 外観図

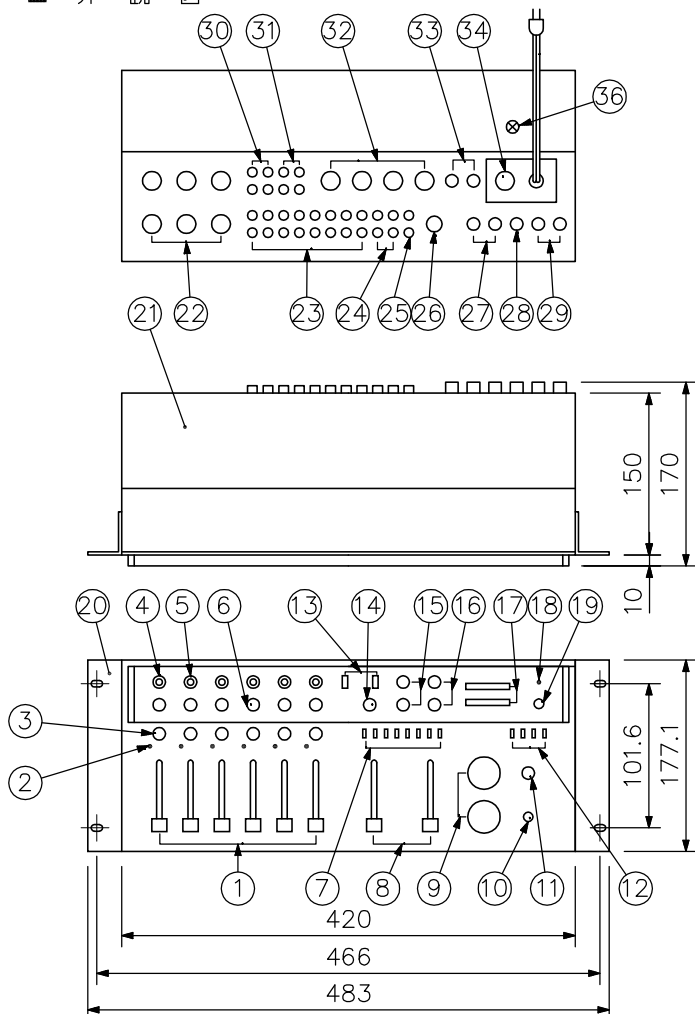

単位: mm 縮尺: 1/7

1. LINE/MIC入力
2. SIGNAL/CLIP表示
3. ECHO SEND
4. MID LOW
5. MID HIGH
6. TRIM
7. STEREO IN②切換SW
8. STEREO IN②
9. MASTER ②
10. PHONE ジャック ステレオホンジャック
11. MONITOR LEVEL
12. MONITOR IN切換SW
13. REMOTE SWITCH ②
14. ECHO RETURN
15. TONE LOW HIGH
16. MONO OUT ②
17. BUS/REC OUT LEVEL表示
18. 電源ON/OFF表示
19. 電源SW
20. ラックマウント金具(EIA 4サイズ)
21. ブランクパネル
22. LINE/MIC入力端子 XLB-3-31タイプ
23. STEREO IN②端子 ピンジャック
24. REC OUT出力端子 ピンジャック
25. EXT MONITOR IN入力端子 ピンジャック
26. REMOTE出力端子 8D DINプラグ
27. MONITOR OUT出力端子 不均衡ホンジャック
28. ECHO SEND出力端子 不均衡ホンジャック
29. ECHO RETURN入力端子 不均衡ホンジャック
30. MASTER SEND出力端子 ピンジャック
31. MASTER RETURN入力端子 ピンジャック
32. MASTER OUT②出力端子 XLB-3-32 タイプ
33. MONO OUT②出力端子 不均衡ホンジャック
34. ヒューズ
35. 電源コード
36. アース端子