

# TOA パワーアンプ 80W x 2 ch - H P-80DH

## ■ 概要

定格出力80 W+80 W (125 Ω負荷) のE I A規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。


## ■ 仕様

\*0 dB=0.775 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	330 W (定格出力時, 125 Ω+125 Ω), 120 W (電気用品安全法による)
入力感度	+4 dB*(1.23 V)±0.5 dB (入力レベル調節つまみ最大)
入力インピーダンス	10 kΩ 電子バランス M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm 平衡型ホーンジャック
定格出力	2チャンネル: 80 W+80 W (125 Ω: ハイインピーダンス 100系) M4ねじ端子 (5.5-4または5.5-5圧着端子使用可) バリアー間隔10 mm
周波数特性	70 Hz~20 kHz (+0 dB, -3 dB)
全高調波歪率	0.05% (125 Ω, 1 kHz) 0.15% (125 Ω, 70 Hz~16 kHz)
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇 (110 °C以上)
S/N比	115 dB (20 Hz~20 kHz), 120 dB (JIS-A)
冷却方式	自然空冷
仕上	パネル: アルミ 黒 (マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸法	482 (W) × 102.4 (H) × 456 (D) mm
質量	1.7 kg
付属品	電源コード (2.5 m) …1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1

※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

## ■ 外観図

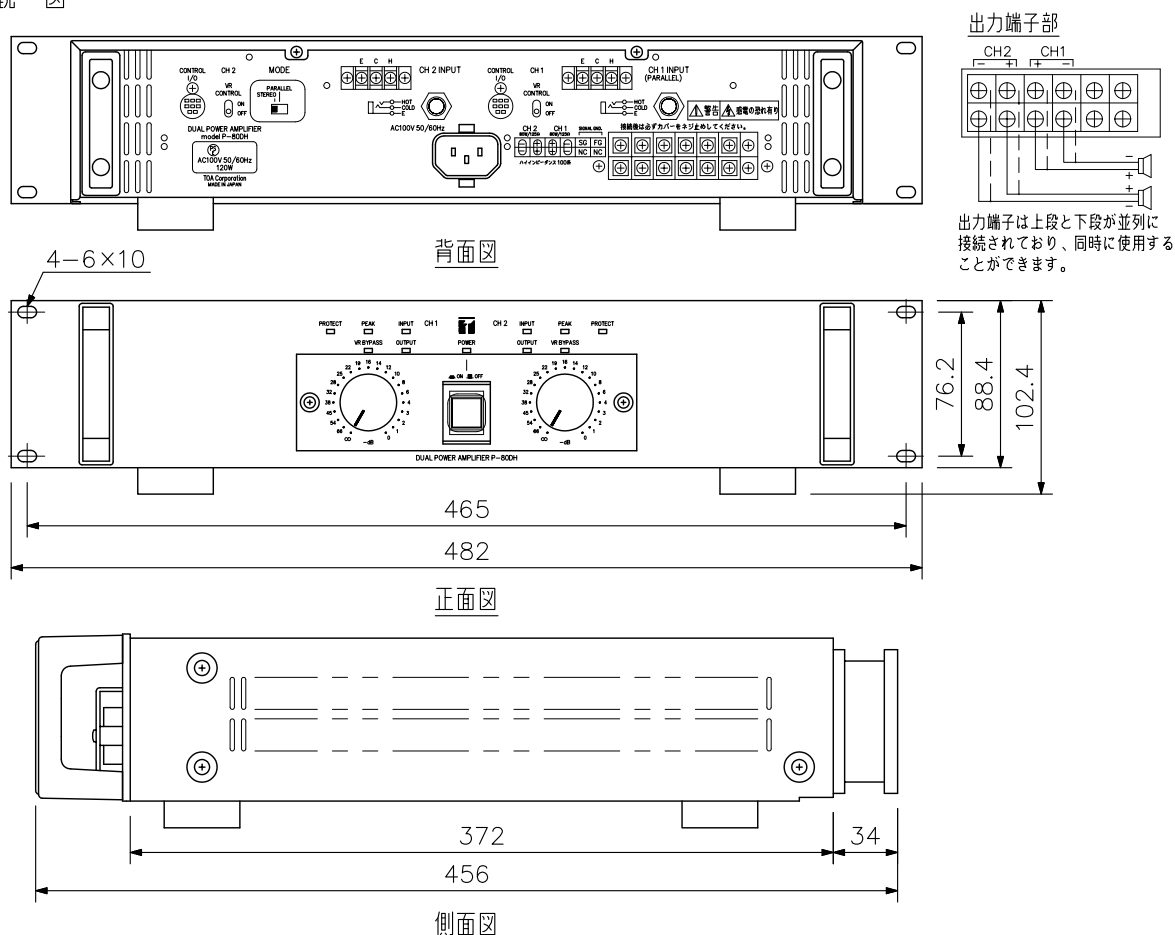

単位: mm 縮尺: 1/4