

■ 概要


天井から吊り下げるペンダント型2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。照明機具と調和するデザインの採用で、建築意匠に優れています。

5 mのスピーカーコード付で、高天井でも使用することができます。マッチングトランスを内蔵していますので、ハイインピーダンス100系でもローインピーダンス(8 Ω)でも使用でき、インピーダンスはスピーカー上面で簡単に切り変えることができます。また、スピーカーはリペイントが可能で、様々な意匠ニーズに応えることができます。

■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型
定格入力	30 W
定格インピーダンス	ローインピーダンス : 8 Ω (30 W) ハイインピーダンス100系: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)
出力音圧レベル	91 dB (1 W, 1 m) (500 Hz~5 kHz, ピンクノイズ時)
周波数特性	70 Hz~20 kHz (ピーク -20 dB時)
使用スピーカー	低域用: 12 cmコーン型, 高域用: バランスドーム型
スピーカー種別	L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A) 以上)
スピーカーコード	2心キャブタイヤコード (長さ: 5 m)
適用電線	600 Vビニル絶縁電線 (IV線, HIV線) 単線 (銅線) : φ0.8~φ1.2 mm より線 (7心銅線) : 0.75~1.25 mm ²
配線方式	ワンタッチ式差し込み型コネクター (送り端子 2分岐タイプ)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕上	エンクロージャ : HIPS樹脂 (難燃性UL94V-0) オフホワイト (マンセル5Y9/0.5近似色) パンチングネット: 表面処理銅板 オフホワイト (マンセル5Y9/0.5近似色) 塗装
寸法	φ186×251 (H) mm (本体のみ)
質量	2.1 kg (本体のみ)
付属品	天井金具…1, 取付ハンガー…1, 天井カバー…1, スピーカー取付ねじ (4×16) …4

■ 外観図

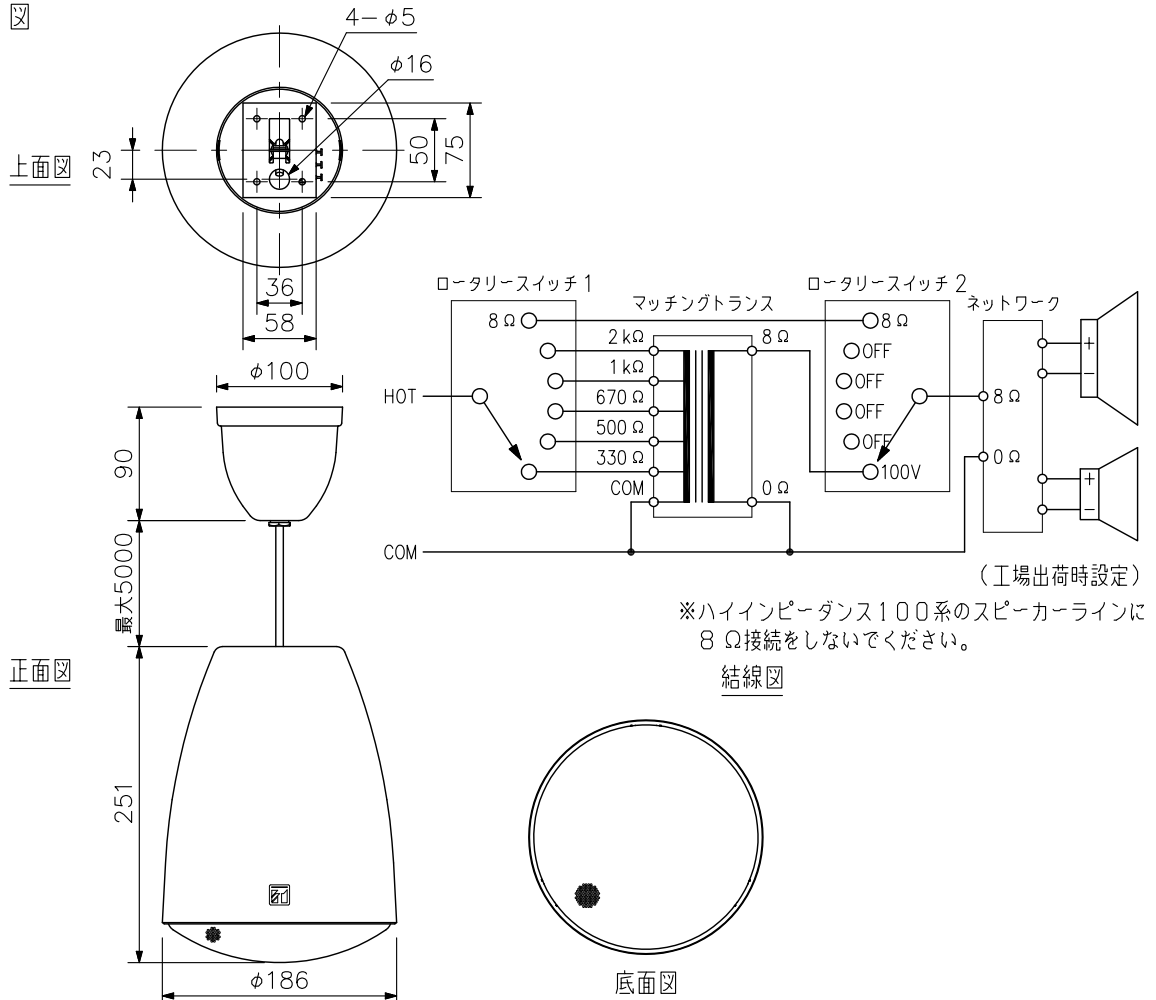

単位: mm 縮尺: 1/6