



IP インカム 呼出表示灯付サブ端末 RS-480

RS-480


■ 概 要

4線式サブ端末接続ユニットN-8400RSに接続するサブ端末です。
 設定されたマスターステーションを呼び出して通話できます。
 また、IPインカム オプションハンドセットRS-481と接続して使用することができます。
 呼出表示灯を装備しています。


■ 仕 様

呼 出 し ボ タ ン	モーメンタリー式 (400 ms以内の2度押しで緊急呼び出し)
定 格 入 力	1 W
制 御 出 力	オープンコレクター 耐電圧: DC30 V, 許容電流: 30 mA
内 部 ス ピ ー カ ー	コーン型
内 部 マ イ ク	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
表 示	呼出し中: LED (赤色) 点滅 通話中: LED (赤色) 点灯
配 線	ツイストペア線 (2対)
伝 送 距 離	1 km (φ0.5 mm) / 1.5 km (φ0.65 mm) / 2 km (φ0.9 mm)
使 用 温 度 範 囲	-10 °C ~ +50 °C (ただしスピーカー・スイッチが凍結しないこと)
堅 牢 性 能	BS EN62262:2002規格 IK02相当
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP54
仕 上	プレート: ステンレス ヘアライン 呼出しボタン: 金属 シルバー 基板: 耐候性コーティング
寸 法	120 (W) × 120 (H) × 50.5 (D) mm
質 量	575 g
付 属 品	ボックス取付ねじ (M4×25) …4, ボックス取付ねじ (No. 6-32UNC×18) …4
適 合 ボ ッ ク ス	露出: YC-822 (別売), YC-823 (別売), 2個用スイッチボックス (パナソニック製DZB272W推奨) 埋込: J I S C 8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー)


■ 外 観 図




上面図

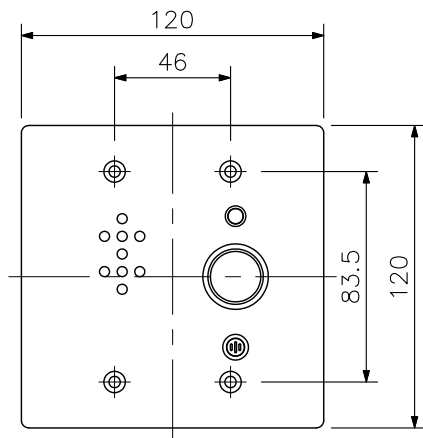

正面図

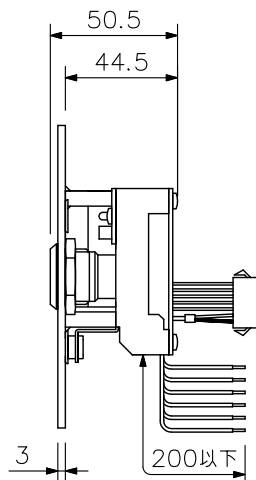

側面図

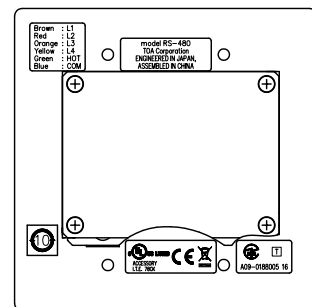

背面図

単位: mm 縮尺: 1/3