

■ 概 要

最大16台のカメラ映像を1画面や分割画面、シーケンス切替などで監視しながら、デジタル圧縮方式で内蔵のハードディスク(500GB)に記録する機器です。
 動く物体を検知しアラーム記録を開始する動き検知機能や、カメラごとに記録間隔、記録画質の設定が可能のため、効果的な記録を行うことができます。
 サーチ機能を使いハードディスクに記録された映像をすばやく検索することができ、1画面や分割画面で再生することができます。
 また、10BASE-T(Ethernet)、RS-232Cを内蔵していますので、外部との通信が可能です。
 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(3サイズ)


■ 仕 様

*0dB=1V


電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 流	0.65A(約60W)
記 録 メ デ ィ ア	ハードディスク 500GB(250GB×2)
記 録 方 式	Wavelet圧縮
映 像 方 式	NTSCビデオ信号
映 像 入 力	16系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓
映 像 出 力	16系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓
モ ニ タ ー 出 力	2系統(背面):1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓 1系統(背面):Y 1.0V(p-p), C 0.286V(p-p) 75Ω S端子 1系統(前面):1.0V(p-p) 75Ω RCAピンジャック
水 平 解 像 度	スーパー・ファイン・ハイ:450本以上 ノーマル・ベーシック:400本以上
音 声 記 録 方 式	8bit 12.8kHzサンプリング PCM記録
音 声 入 力	ライン(背面):-10dB× 50kΩ RCAピンジャック マイク(背面):-69dB× 600Ω ミニジャック
音 声 出 力	ライン(背面):-10dB× 1kΩ RCAピンジャック ライン(前面):-10dB× 1kΩ RCAピンジャック
画 面 表 示 質	1, 4, 9, 16分割 1, 4, 9分割シーケンス 電子ズーム2倍, 4倍 スーパー(42kB), ファイン(34kB), ハイ(27kB), ノーマル(21kB), ベーシック(15kB) (カメラごとに設定可能)
記 録 可 能 コ マ 数	最大60コマ/秒(1カメラ時は最大30コマ/秒)~0.125コマ/秒(カメラごとに設定可能)
ア ラ ー ム 入 力	16系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC5V, 短絡電流:0.2mA スクリューレスコネクタ
プ リ ア ラ ー ム 記 録	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180秒(記録運用によって最大記録時間に制限あり)
ア ラ ー ム 記 録	2, 5, 10, 15, 30, 45秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分, 接点(メイク接点中)
タ イ マ ー 記 録	独立8プログラム×3セット可能
動 き 検 知 機 能	検知範囲・最小記録開始サイズ、検知感度はカメラごとに設定可能
検 索 機 能	時刻検索, スキップ検索, 記録インデックス検索, アラームインデックス検索, 記録先頭・終了位置検索, アラームリスト検索
画 像 改 ざ ん 検 出 機 能	改変識別用の処理が付加、改ざんされた場合の検出が可能
入 出 力 接 点 端 子	スクリューレスコネクタ CLOCK ADJ入力, REC入力, EMERGENCY入力:開放電圧:DC5V, 短絡電流:0.2mA MODE OUT出力(1~5), CALL OUT出力:耐電圧:DC24V, 制御電流:7mA DC5V OUT出力:制御電流:30mA
外 部 接 続 端 子	RS-232C :D-subコネクタ(9P, オス) RS-422/485 :スクリューレスコネクタ Ethernet端子 :10BASE-T RJ45 SCSI-2端子 :ナローハーフピッチ50P, メス リモートコントロール端子:ミニジャック
メ モ リ ー バ ッ ク ア ッ プ	30日(フル充電時)
使 用 温 度 範 囲	+5℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	80%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸 法	425(W)×116(H)×375(D)mm
質 量	8.2kg
付 属 品	電源コード(1.7m)…1, BNCケーブル…1
別 売 品	ラックマウント金具 :MB-DR1605 ネットワークソフトウェア:C-WN1605

- ※1 発熱する機器(アンプ、ドライブユニットなど)の上に設置したり、積み重ねて設置することは避けてください。
 キャビネットラックに設置する場合は、キャビネットラック内の温度が本機の使用温度範囲を越えないように設置してください。必要に応じて、キャビネットラックにブローユニット、パーフォレイテッドパネルを取り付けてください。
- ※2 電源コード(付属品)のプラグは3ピン(アース端子付)です。安全のためアース端子は必ず接地してください。


■ 外 観 図

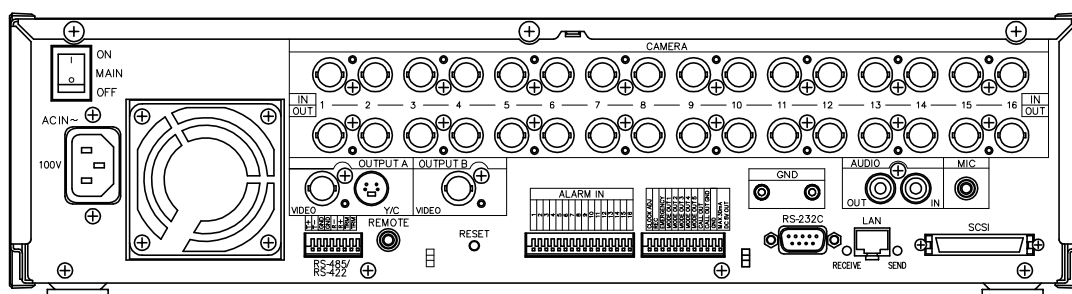


背面図

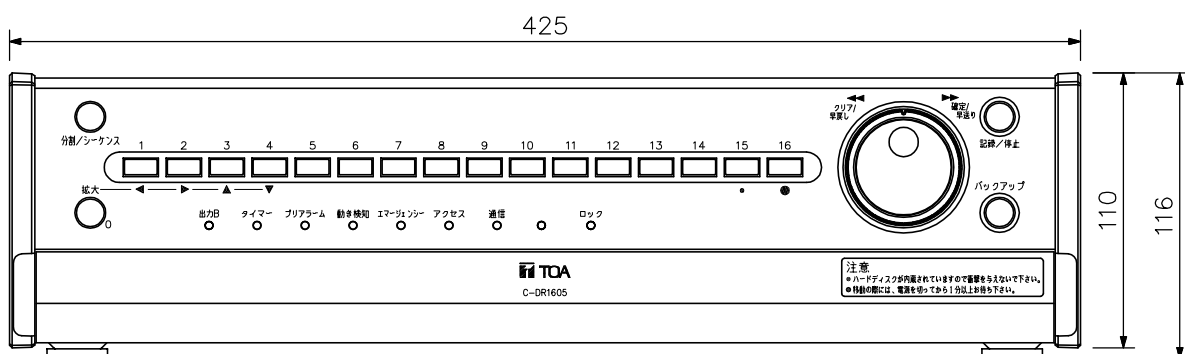

正面図



前面ドア内部

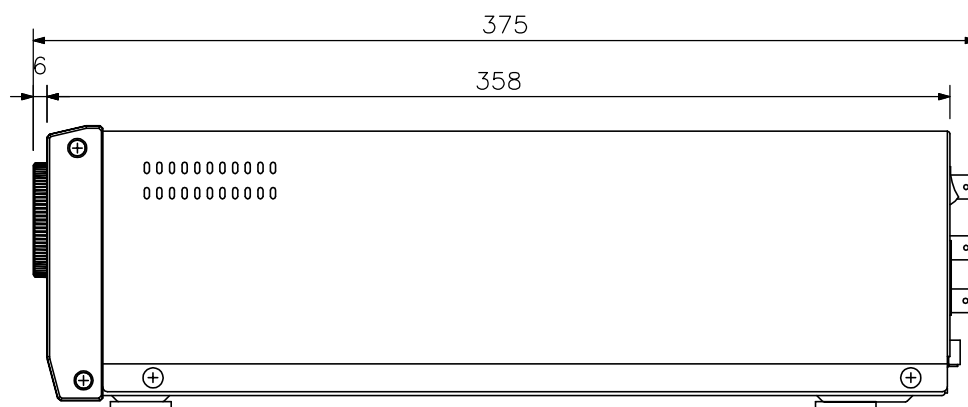

側面図

単位：mm 縮尺：1/3