


■ 概要

正確な日本標準時を知らせる標準電波（JJY）、またはAM放送（NHK）を受信することにより、時刻修正信号を出力し、デジタルレコーダー等の内蔵時計を自動修正する時刻更正機です。
 設置場所は電波が受信できる場所に設置してください。
 前面LEDにより、電波受信状況が判別できます。
 前面LCDにより、標準電波受信あるいはAM放送の時報にて確定した時刻情報を確認できます。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプターより供給)
消費電力	最大0.7W
出力	4系統 無電圧メイク接点 (2秒間/1秒間オン選択可) 耐電圧: DC24V, 制御電流: 200mA以下 スクリューレスコネクター 毎正時, プログラム設定 (PGM1, 2), PGM1, 2で設定した時刻 (PGM3) RS422
常温での時間精度	①標準電波あるいはAM放送の時報が受信できている場合、表示精度±1秒以内 ②標準電波もAM放送の時報も受信できない場合、平均月差±20秒以内
電波の受信	①受信電波の優先順位: 標準電波 (JJY) の受信ができないうち、AM放送 (NHK) 電波の受信を始めます。 ②アンテナ並びチューナーを内蔵し、下記の情報を受信します。 [JJY: 年月日・曜日・時分秒情報 / AM: 時報 (NHK第1、第2)]
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	30%~85%RH (ただし結露のないこと)
仕上	ABS樹脂 グレー
寸法	125(W) × 180(H) × 40(D) mm
質量	320g (ACアダプターを除く)
付属品	ACアダプター (10m) …1, 掛金具 (木ねじ) …2, 取付位置決め用型紙…1

■ 外観図

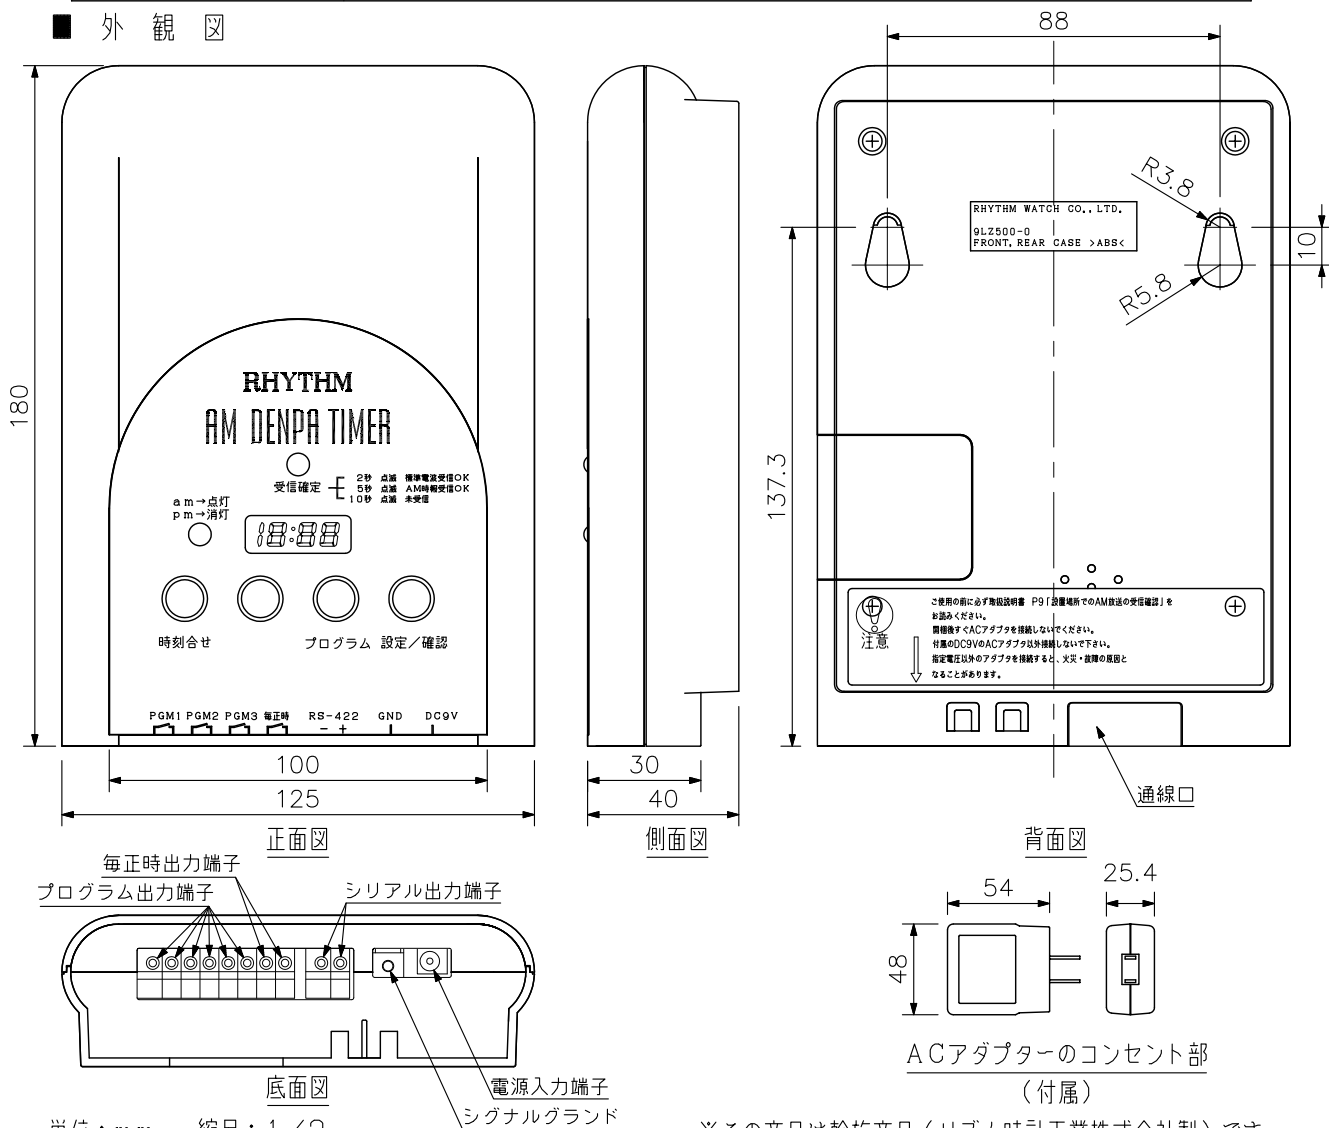

※この商品は斡旋商品 (リズム時計工業株式会社製) です。