

■ 概 要

1/3型CCDを搭載した監視用高解像度ドーム型カラーカメラです。定電圧方式のカメラドライブユニットより電源を供給し動作します。カメラドライブユニットへの接続は、同軸ケーブル1本で行えます。また、自動絞り付きバリフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動調節できます。ノイズリダクション機能により低照度時でもノイズが少ない鮮明な映像で見ることができます。別売のマイクユニットを使用すれば、音声も同軸ケーブルで多重伝送することができます。


■ 仕 様

電 源	カメラドライブユニットからDC電源供給 (定電圧)
消 費 電 力	4 W
撮 像 素 子	1/3型IT-CCD
有 効 画 素 数	768 (H) × 494 (V) 38万画素
走 査 方 式	2:1インターレース
走 査 周 波 数	水平: 15.734 kHz, 垂直: 59.94 Hz
モ ニ タ ー 出 力	VBS1.0 V (p-p) 75 Ω RCAピンジャック
カ メ ラ 出 力	VBS1.0 V (p-p) 75 Ω M3ねじ端子
同 期 方 式	内部同期
解 像 度 (中 心 部)	水平: 540TV本 (標準), 垂直: 350TV本
S N 比	50 dB
最 低 被 写 体 照 度	0.5 lx (50 IRE), 0.1 lx (20 IRE) ※フリッカーレス: OFF
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	ATW/AWB (スイッチ切換)
焦 点 距 離	f = 2.4 ~ 6.0 mm
最 大 口 径 比	1:1.2 ~ 1.8
ア イ リ ス	オートアイリス
画 角 能	水平: 116.5° ~ 47.4°, 垂直: 85.4° ~ 35.5°, 対角: 152.3° ~ 59.4°
機 能	逆光補正, フリッカーレス機能, アイリス調節, 感度アップ最大4倍 (自動), ノイズリダクション (常時), 調整スイッチ: 入/切 (フォーカス調節時使用)
使 用 温 度 範 囲	-10℃ ~ +50℃
使 用 湿 度 範 囲	90% RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	ケース: ABS樹脂 クールグレー (マンセル6.3Y8.9/0.4近似色) 塗装 ドーム部: アクリル樹脂
寸 法	φ118 × 97 (H) mm
質 量	370 g
別 売 品	カメラドライブユニット, マイクユニット, 天井埋込金具: C-BC255U


※カメラを天井や壁に固定する取付ねじは付属していません。ねじは呼び径4, 長さ25 mm以上のものを使用してください。

■ 外 観 図

(垂直方向回転角度)

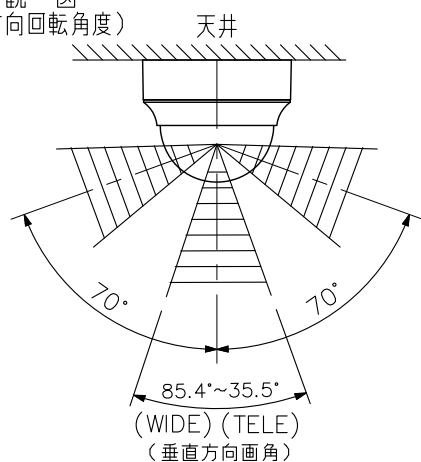


(水平方向回転角度)

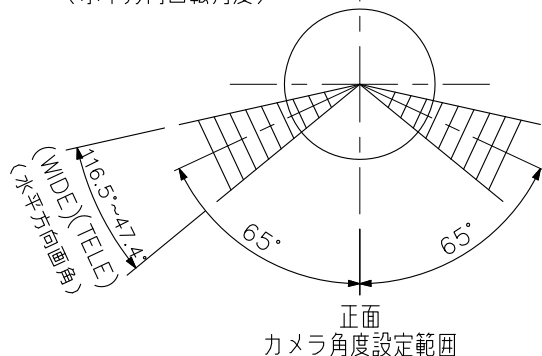


正面
カメラ角度設定範囲


単位: mm 縮尺: 1/3

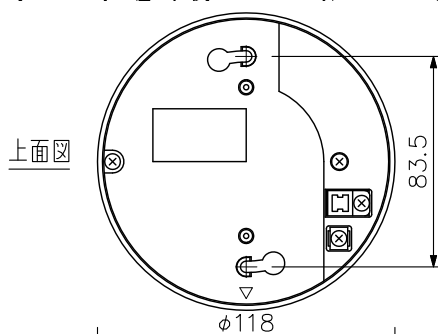


上面図

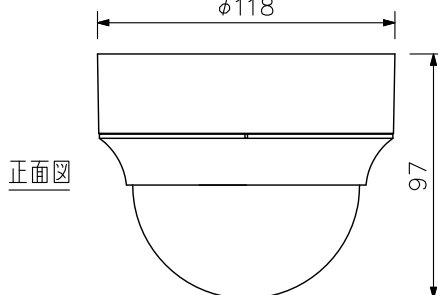

正面図

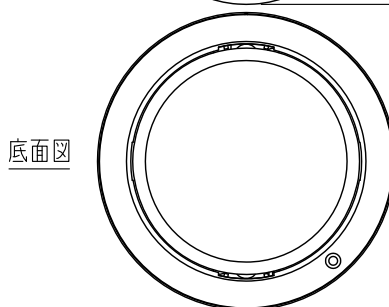

底面図



カバーを外した底面図