

概要

最大8台のカメラを接続し、カメラ映像の監視およびハードディスク（内蔵）への録画、再生を行う、EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズの機器です。

カメラ映像を1画面表示、4分割、10分割あるいはシーケンス表示による監視を行いながら、接続されているすべてのカメラをハードディスクに順次録画するフレーム録画機能を持っています。

再生映像も、1画面表示、4分割、10分割表示を行うことができます。


見たい場面を時刻、アラーム、時分割により検索する機能を持っています。

仕様


電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	46W
圧縮方式	JPEG
記憶メディア	HDD(120GB)
映像入力	8入力 1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓
映像出力	8出力 1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓
モニター出力	2出力 1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓
アラーム入力	8入力 アラーム/制御端子 無電圧メイク接点入力 開放電圧：DC5V、短絡電流：0.22mA スクリューレスコネクター
分割表示	1, 4, 10分割
画質	FINE, STANDARD, MIDDLE, LONG(4段階)
画素数	704(H)×240(V) (FINE, STANDARD) 352(H)×240(V) (MIDDLE, LONG)
記録間隔	0.03~60秒(20モード)/プリ・ポストアラーム：0.03~20秒(17モード)
メインアラーム記録	記録時間：MANUAL, 5, 10, 15, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分 記録間隔：0.03~60秒(20モード)
プリアラーム記録	0秒 3秒または5秒
ポストアラーム記録	0秒 5秒または10秒
タイマー記録	7プログラム(2プログラム/日)
画面表示	カメラ画面：1画面、4分割、10分割、シーケンス(1画面、4分割、10分割) 再生画面：1画面、4分割、10分割再生
再生モード	通常再生(正、逆)、早送り再生/早戻し再生、コマ送り再生(正、逆)、静止画再生
制御出力	3出力(WARNING OUT, HDD FULL, ALARM OUT) アラーム/制御端子 オープンコレクター出力(内部抵抗：1kΩ/漏れ電流：max. 0.2mA) 印加電圧：5V以下 スクリューレスコネクター
検索機能	タイムデートサーチ、時分割検索(サムネール画面表示) アラーム検索(サムネール画面表示)
通信機能	RS-232C(外部コントロール) D-subコネクター(9P, メス)
アップロード	フラッシュメモリーカード、HDDカード(PCMCIA)
使用温度範囲	+5℃~+40℃
使用湿度範囲	10%~75%RH
仕上	パネル：樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 ケース、取付金具：圧延銅板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	420(W)×97.2(H)×367.3(D)mm
質量	8.2kg
付属品	電源コード(1.8m)……1, ラック取付金具……2, ラック取付ねじ……4

外観図


背面図

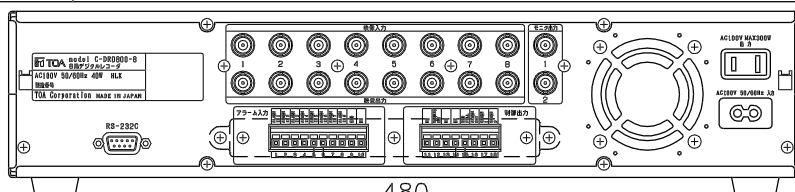

正面図

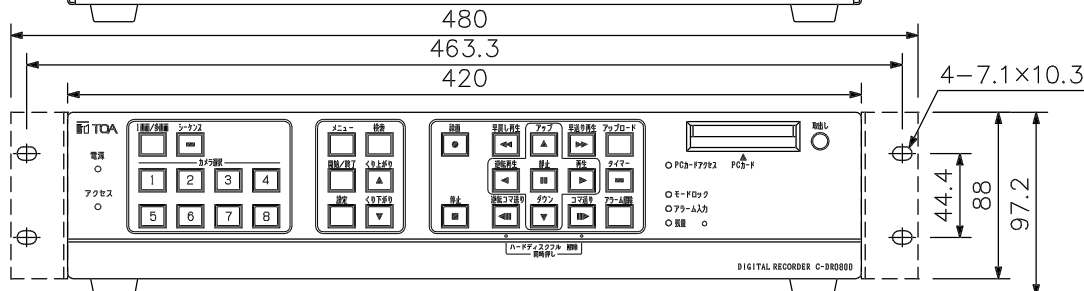

側面図

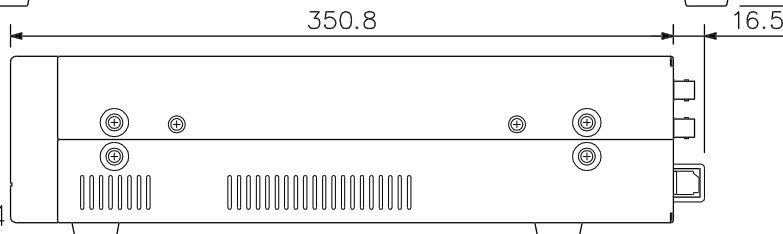

単位：mm 縮尺：1/4