

## 嵌頂喇叭

請依照手冊內之指示進行安裝，使本裝置獲得最理想的效果。  
建議將本手冊保存於手邊，以利未來隨時查閱參考。

### ■ 安全上需注意之事項

本手冊內所標示的安全符號及說明訊息，是藉以預防因操作失當而造成人員傷亡及財產損失。在操作之前請先詳讀本手冊，並充分了解安全符號及訊息的意義及其潛在的危險性。



#### 警告

標示出潛在的危險狀態，如果操作失當，可能造成嚴重的人員傷亡。

安裝本裝置時：

- \* 只能將裝置安裝在足以承受本裝置及安裝托架重量的位置，除此之外，若安裝於其他位置，將可能造成喇叭墜落，並造成人員傷害或財產損失。
- \* 請確實鎖緊安裝螺絲，若未鎖緊，螺絲可能因震動等因素而脫落，造成喇叭墜落而傷及人員。




#### 注意

標示出潛在的危險狀態，如果操作失當，可能造成輕微的人員傷害及財產損失的後果。

使用本裝置時：

- \* 若喇叭失真，請勿繼續長時間使用；因為此狀況表示喇叭故障，若繼續長時間使用，將可能產生高溫而導致火災發生。

### ■ 配線圖

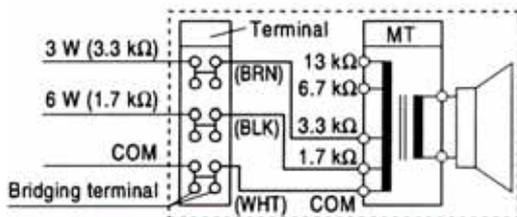

### ■ 適用的喇叭面板

CM-760	CP-73, CP-77
CM-960	CP-93, CP-97


### ■ 安裝方法

1. 在天花板上依照下列適當的直徑尺寸開孔。

CM-760	$\varnothing 150 \text{ mm} \pm 3$
CM-960	$\varnothing 200 \text{ mm} \pm 3$


2. 將喇叭線連接至插入式接線端子。(可並聯)

3. 將喇叭安裝於天花板上(如圖 1)。天花板的厚度最大不能超過 50 mm。

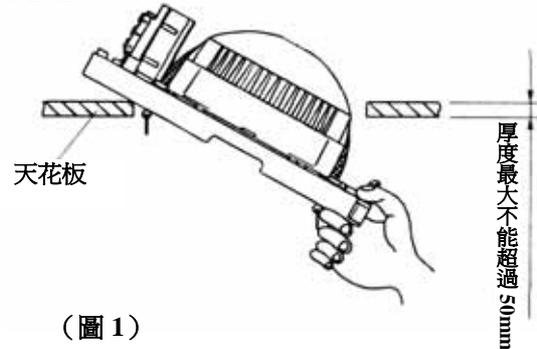

(圖 1)

4. 接上喇叭蓋板彈簧以安裝蓋板(如圖 2)。

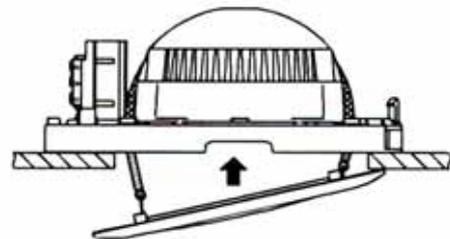

(圖 2)

### ■ 連接法

連接至插入式接線端子之纜線為 IV 或 HIV 線(直徑 0.8-1.2 mm 的硬式電纜或截面積為 0.75-1.25 mm<sup>2</sup> 的多蕊線)。

1. 切除線端包覆約 9 mm (可使用接線端子組內附的剝線器)。
2. 根據接線端子上的標示，將線端完全插入接線端子的插孔中。要從端子上拆除電線，則壓下端子按鈕，然後將電線拉出即可。