

移動用 P A アンプ 30 W x 2 c h C D 付

K Z - 30 D C

■ 概 要

スピード可変のCDプレーヤー、カセットデッキ、800 MHz帯のダイバシティチューナー、音場補正に有効な5ポイントのイコライザーを内蔵し、業務用として持運びに便利なアルミケースに、組込んだポータブルアンプです。

■ 仕 様

(*1) 0 dB = 1 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz DC14 V (自動車用12 Vバッテリー使用)
定 格 出 力 (*2)	30 W x 2 (330 Ω x 2 平衡, 4 Ω x 2 平衡)
最 大 出 力 (*2)	45 W x 2
消費電力/電流 (*2)	AC動作時: 187 W (定格出力時), 73 W (電気用品安全法による) DC動作時: 10.5 A
周 波 数 特 性 (*2)	100 Hz ~ 10 kHz
S N 比 (*2)	70 dB 以上
歪 率 (*2)	5 % 以下 (1 kHz, 定格出力時)
入 有 線 マ イ ク	3回路 -66 dB (*1) 平衡型 XLR-3-31 相当品 適合マイク: 150 ~ 600 Ω
ワイヤレスマイク	4回路 (2回路: ダイバシティチューナー内蔵)
予 備	-20 dB (*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック x 2
出 スピーカー 1, 2	4 Ω (4 ~ 8 Ω スピーカー使用可) x 2 XLR-4-31 相当品 ハイインピーダンス 100系 330 Ω x 2 M4ねじ端子 バリアー間隔 9 mm
録 音 出 力	0 dB (*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック x 2
力 ラ イ ン 出 力	0 dB (*1) 600 Ω 不平衡 ホーンジャック x 1
音 質 調 節	100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3.3 kHz, 10 kHz ピーキングイコライザー ±10 dB
ア ン テ ナ 方 式	高利得ホイップアンテナ
使 用 温 度 範 囲	0 °C ~ +40 °C
仕 上	キャリングケース: アルミエンボス加工 シルバー パネル : 圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0 近似色) 塗装 3分艶
寸 法	303 (W) x 432 (H) x 492 (D) mm
質 量	1.7 kg
付 属 品	アンテナ...2, 電源コード (2 m) ...1, チャンネル設定用ドライバー...1, カラーマーク (6色) ...1
適 合 ス ピ ー カ ー	KZ-155 (スピーカー接続コード付属)

(*2) アンプ部の仕様です。

チューナーユニット部 (WTU-1820 x 2 を内蔵)

受 信 周 波 数	806.125 ~ 809.750 MHz (30波のうちより選択)
受 信 方 式	ダブルスーパーヘテロダイン
受 信 感 度	10 dB μV 以下 (SN比 25 dB 1 kHz 変調 ±4.8 kHz 偏移)
ス ケ ル チ 感 度	12 dB μV
S N 比	60 dB 以上 (60 dB μV 入力 ±4.8 kHz 偏移 Aカーブ使用)


※弊社製ワイヤレスマイクを別途ご用意ください。

カセットデッキ部


ト ラ ッ ク 方 式	2トラック1チャンネルモノラル
録 音 方 式	交流バイアス方式
テ ー プ 速 度	4.76 cm/s 可変範囲 ±10 %
ワ ウ ・ フ ラ ッ タ ー	0.2 % WRMS
早 送 り ・ 巻 戻 し 時 間	約 100 秒
オートリバー機能	あり (通常の再生, リピート再生, 連続再生)

CDプレーヤー部

デ ィ ス ク	12 cm CD (8 cm CD 不可), CD-R
演奏可能フォーマット	オーディオ CD (CD-DA)
ス ピ ー ド 可 変 範 囲	-15 % ~ +20 %
ロ ー デ ィ ン グ	スロットイン方式
機 能	イントロ再生, 1曲リピート, 全曲リピート, A-Bリピート, プログラム再生

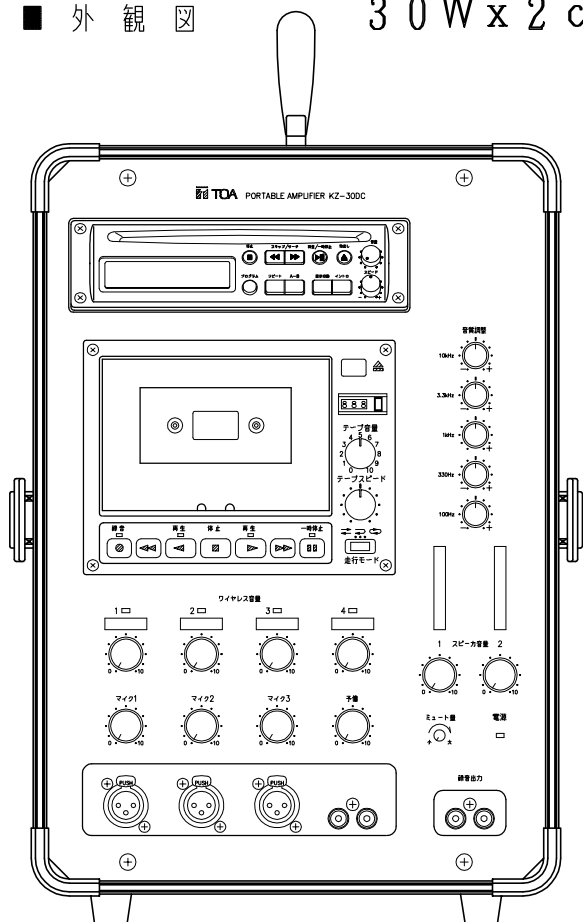


正面操作部（尺度：1/4）

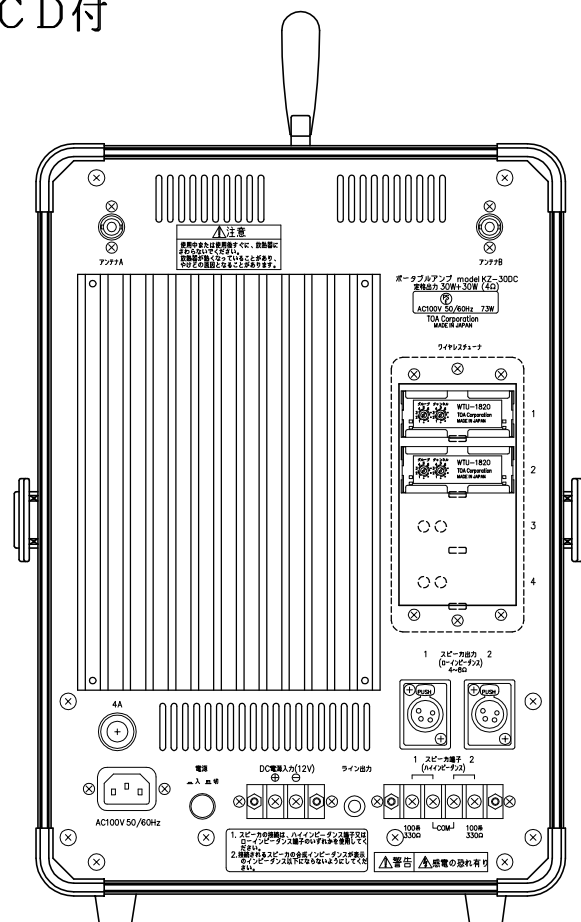

背面操作部（尺度：1/4）


上面図

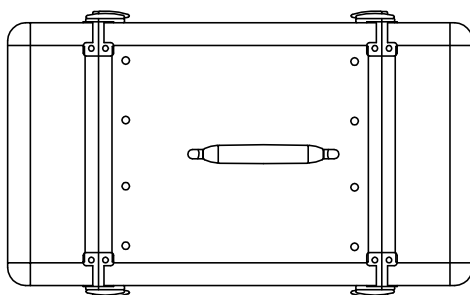

アンプ部


付属品収納部

付属品収納部

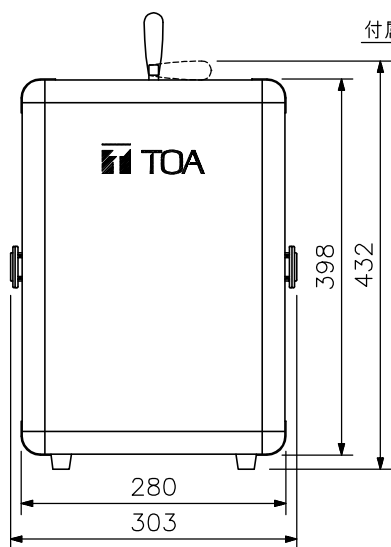


正面図

単位：mm 縮尺：1/8

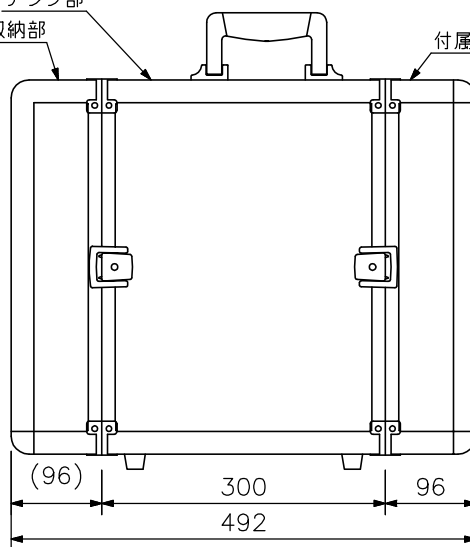

側面図

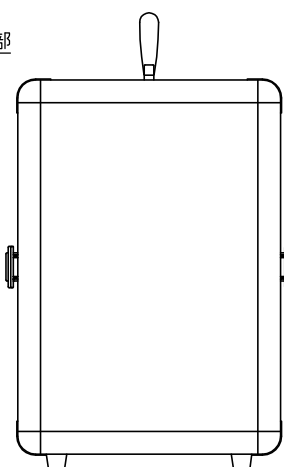

背面図