


壁リモコン（リモートコントロールパネル RC-485B4、RC-485V1、RC-485B8、RC-485B4V1）を使用するときは、別冊の取扱説明書とこの接続補足書を併せてお読みください。

■ 接続のしかた


（LINK A に接続する場合の例）

壁リモコン側面

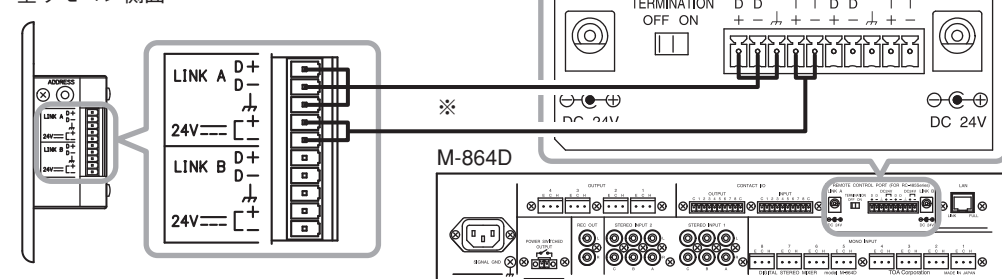

■ ご注意

- 壁リモコンとデジタルステレオミキサー M-864D の接続（上図の※）には、シールド付き LAN 用カテゴリ 5 ツイストペア線を使用してください。
- 各線の配線は、下記のとおり、すべての線を接続してください。

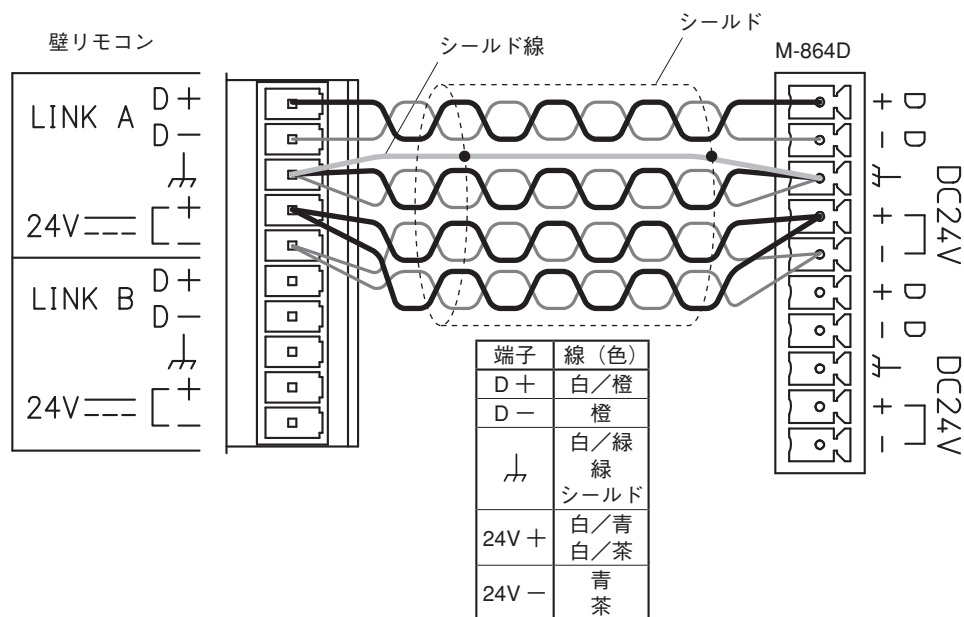


■ 配線の延長距離

■ ご注意

スター配線の場合、壁リモコンを複数台接続するときに、分岐点までの距離は最大 10 m にしてください。

（壁リモコンが16台のとき）

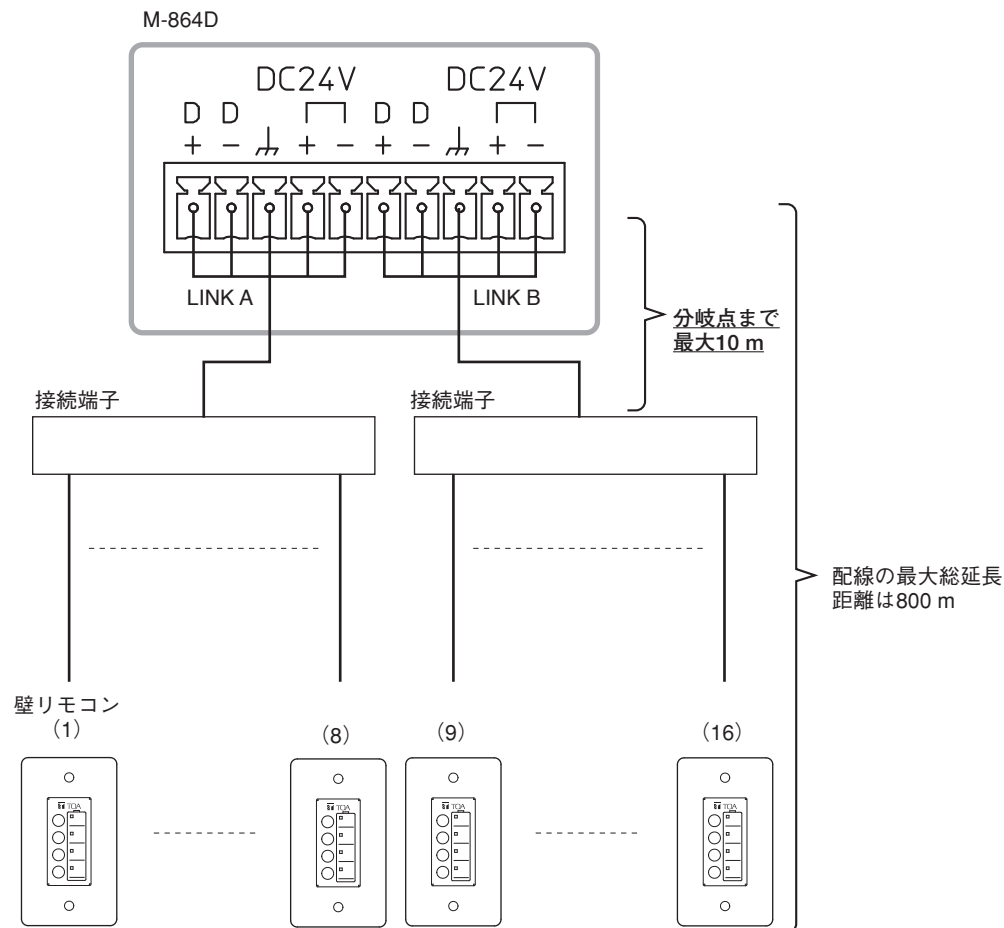

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>