


■ 概 要

水晶制御PLLシンセサイザ方式による800MHz帯のプッシュトーク式ハンド型ワイレスマイクロホンです。
スイッチ操作で送信周波数をB型に割り当てられた30波の中から1波を任意に選択できます。
電源は充電式電池（充電器は別売のBC-460をご使用下さい。）ですが、単三乾電池でも使えます。

■ 仕 様

電 波 型 式	F3E
送 信 周 波 数	806.125~809.750MHz (30波のうち1波)
ト ー ン 周 波 数	B1, B3グループ: 32.768kHz B2, B4グループ: 32.718kHz B5, B6グループ: 32.818kHz
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザ方式
定 格 空 中 線 電 力	1.6mW
到 達 距 離	条件のよい屋外で約60m
変 調 感 度	±5kHz (1kHz 94dB SPL入力時)
最 大 入 力 音 圧	130dB SPL (±40kHz 偏移時)
入 力 等 価 雑 音	41dB SPL以下 (Aカーブ使用)
使 用 マ イ ク ロ ホ ン	無指向性バックエレクトレットコンデンサマイクロホン
周 波 数 特 性	100~10,000Hz
プ リ エ ン フ ァ シ ス	50μs
ア ン テ ナ	内蔵式
使 用 電 池	ニッケル・カドミウム電池KR-AA (1個) または単三乾電池R6PU
電 池 寿 命	約6時間 (連続使用 常温 KR-AA使用時)
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
仕 上	エラストマ樹脂 ダークグレー (マンセルN2.5近似色)
質 量	127g (電池含む)
付 属 品	ニカド電池 (KR-AA) ……1, 設定用ドライバ ……1, カラーマーク (6色) ……1

■ 外 観 図

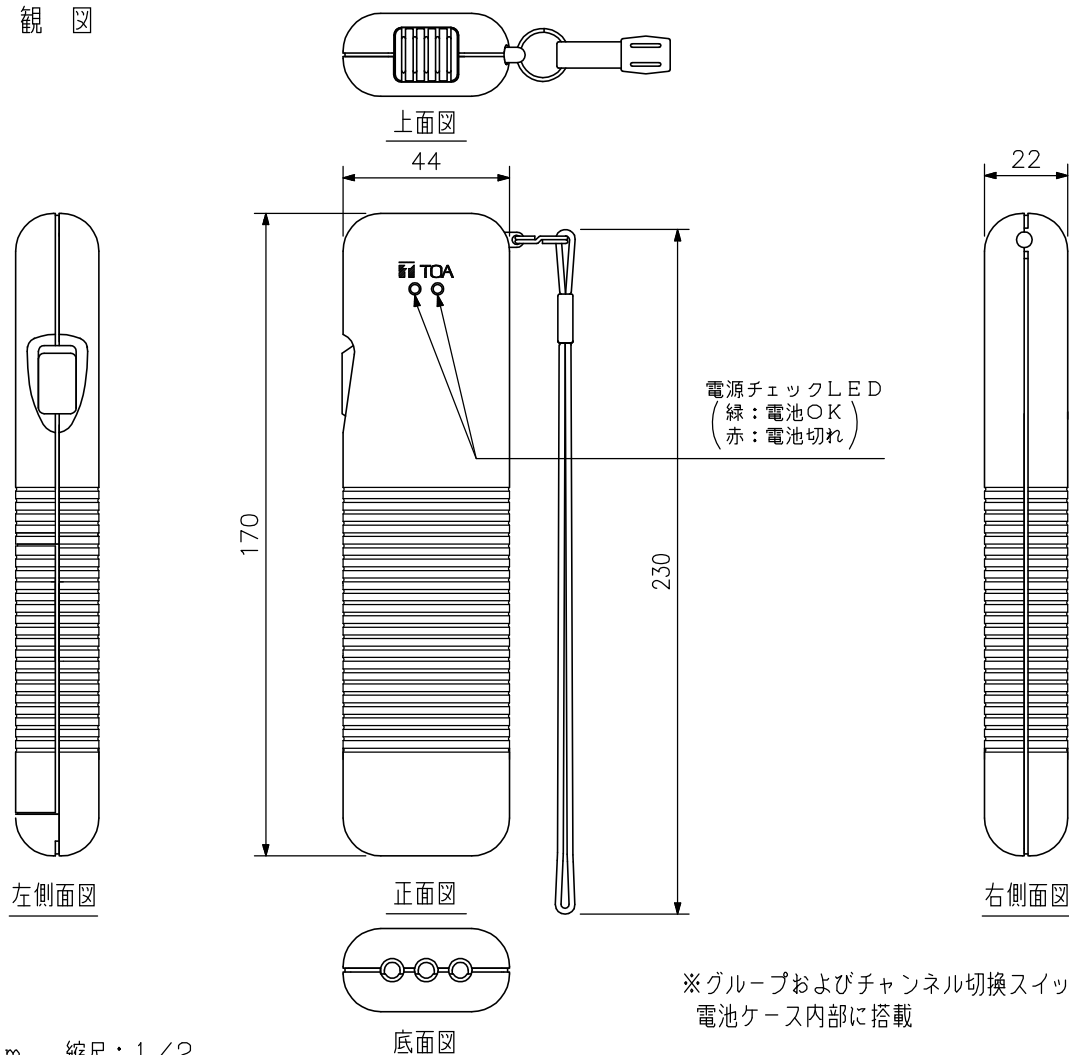

単位: mm 縮尺: 1/2