

■ 概 要


2ウェイ方式のスピーカーを採用したダイバシティタイプの定格出力20 W、3電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820が3台（1台内蔵、2台増設可能）まで装着できます。

■ 仕 様

*0 dB=1 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz, DC12 V (単1形乾電池×8) またはニカド蓄電池NDC-0925 (別売)
定 格 出 力	20 W (AC時), 8 W (DC時)
最 大 出 力	25 W (AC時)
消 費 電 力	52 W (AC定格出力時), 1.5 A (DC定格出力時), 29 W (電気用品安全法による)
受 信 周 波 数	806.125~809.750 MHz (B型30波のうち1波選択)
ニカド蓄電池充電方式	0.15 CmA普通充電 (12時間充電)
電 池 寿 命	単1形乾電池: 12時間 (黒マンガン乾電池), 24時間 (アルカリ乾電池) ニカド蓄電池: 6時間 (12時間充電)
周 波 数 特 性	70 Hz~12 kHz
歪 率	1 %以下 (1 kHz 10 W出力時)
入 力	ワイヤレスマイク: ワイヤレス1, 2, 3 (ワイヤレス3は有線マイク1と切換式) 有線マイク: 有線マイク1, 2: -48 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック 外部入力端子: -10 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出 力	外部スピーカー: 8~16 Ω 定格入力20 W以上 レバーターミナル 内部スピーカー: 20 cmフルレンジ+ピエゾツイーター ※「外部+内部」「外部のみ」の切換式
カ 外 部 出 力 端 子	0 dB* 5 kΩ 不平衡 ホーンジャック
S N 比	70 dB以上 (定格出力比)
ア ン テ ナ 方 式	内蔵アンテナ
使 用 温 度 範 囲	-10 °C~+50 °C (AC動作時), 0 °C~+40 °C (DC動作時)
仕 上	ABS樹脂 ライトグレー (マンセルN8.0近似色)
寸 法	298 (W) × 460 (H) × 220 (D) mm (ハンドル部収納時)
質 量	6.3 kg
付 属 品	防塵カバー…1, 設定用ドライバー…1, カラーマーク…1
別 売 品	ダイバシティチューナーユニット: WTU-1820 ニカド蓄電池: NDC-0925 ワイヤレスマイク: 弊社800 MHz帯ワイヤレスマイク

■ 外 観 図

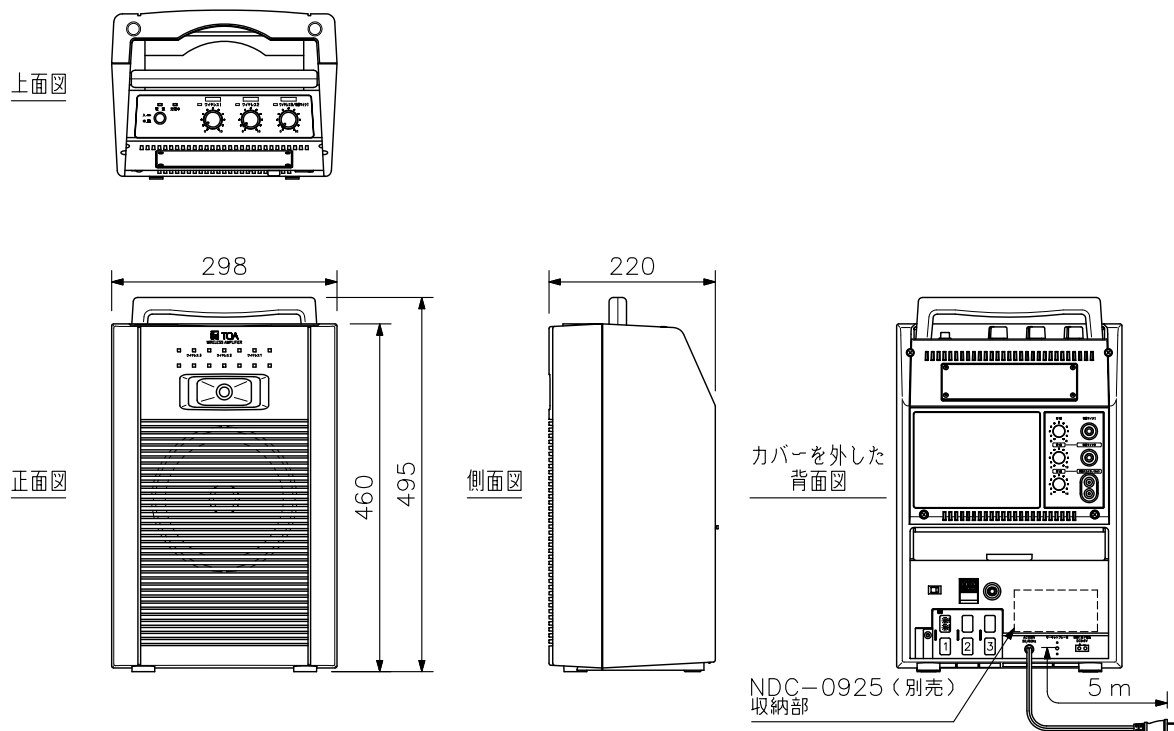

単位: mm 縮尺: 1/10