

TOA デジタルワイヤレスマイク ハンド型 WM-D1200

■ 概 要

特定小電力無線局ラジオマイク（800 MHz帯）の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性（セキュリティ設定機能）を実現しているだけでなく、コード設定機能や送信出力の切り換えにより、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。


■ 仕 様

電 波 型 式	F1E/F1D
送 信 周 波 数	806.125~809.750 MHz（30波のうち1波）
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変 調 方 式	FSK方式
定 格 空 中 線 電 力	1 mW（L）／6 mW（H）
到 達 距 離	条件の良い屋外にて約60 m：1 mW（L）／約100 m：6 mW（H） ※受信側ATT 0 dB時
占 有 周 波 数 帯 域 幅	165 kHz以下
ア ン テ ナ	内蔵型
最 大 入 力 音 圧	132 dB SPL（マイク感度：L）／122 dB SPL（マイク感度：H）
入 力 等 価 雑 音	34 dB SPL以下（Aカーブ使用）
使 用 マ イ ク ロ ホ ン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
歪 率	0.5 %以下（1 kHz -10 dBFS入力時）
周 波 数 特 性	100 Hz~12 kHz
コ ー ド 設 定	10パターン切換
使 用 電 池	単3形アルカリ乾電池（LR6）または専用充電電池WB-2000（1本）
電 池 持 続 時 間	約8時間（6 mW時）：アルカリ乾電池（LR6） 常温・連続使用にて 約8時間（6 mW時）：専用充電電池WB-2000 常温・連続使用にて
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	30 %～85 %RH（ただし結露のないこと）
仕 上	ボディ：ABS樹脂 ダークグレー（マンセルN2.0近似色） ゴム塗装 ヘッド：金属メッシュ ダークグレー（マンセルN2.0近似色） 塗装
質 量	220 g（電池含む）
付 属 品	マイクホルダー…1、収納ケース…1、設定用ドライバー…1、単3形アルカリ乾電池（LR6）…1、チャンネルシールド（デジタル）…1、チャンネルシールド（アナログ）…1、カラーマーク（10色）…1
別 売 品	デジタルワイヤレスマイク用充電器：BC-2000（専用充電電池：WB-2000が2本付属） ワイヤレスマイク用充電電池：WB-2000-2（専用充電電池：WB-2000が2本入）

※TRANTECデジタルワイヤレスチューナーS-D7802-JB-Jとは通信できません。

※アナログワイヤレスシステム（WT-1822、WT-1824他、WTU-1830他）とは通信できません。

■ 外 観 図

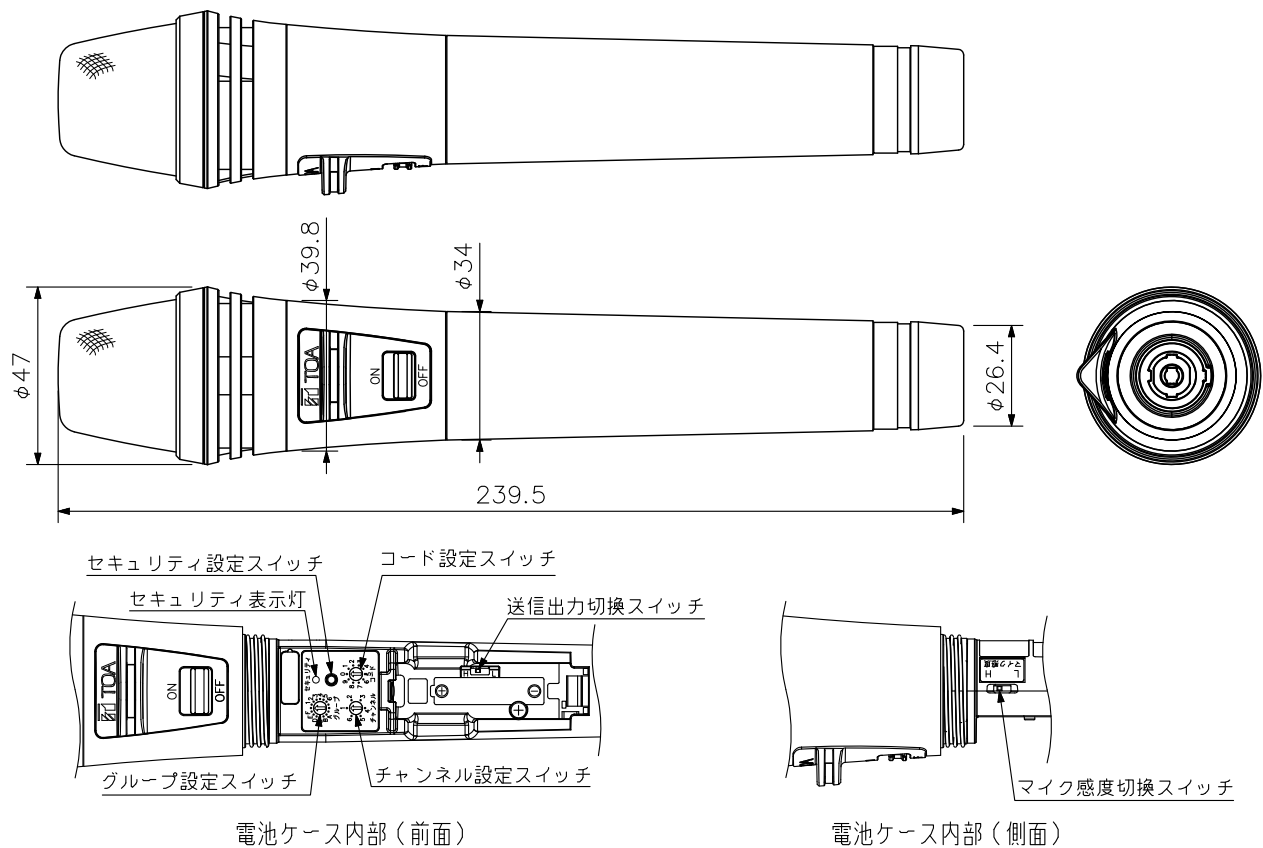

単位：mm 縮尺：1/2