


特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322 MHz帯の電波を使用したアンテナ・受信機・アンプ・スピーカー一体型のワイヤレススピーカーです。


仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz (ACアダプター) または DC12 V
消費電力	8 W (AC動作時), 400 mA (DC動作時)
定格出力	2 W
無線局の種類	特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
電波型式	F3E
受信周波数	322.025~322.150 MHz, 322.250~322.400 MHz 25 kHz間隔 13チャンネル
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	SN比 25 dB以上 (10 dB μ VEMF入力, 偏差 $\pm$ 2.25 kHz) 受信(スケルチ)感度切換 Hi:10 dB μ VEMF, Lo:20 dB μ VEMF
トーン周波数	14.80 kHz, 14.75 kHz (2チャンネルのうち1チャンネル)
出力音圧レベル	83 dB (1 W, 1 m) (内部スピーカー)
総合周波数特性	150 Hz~6 kHz (携帯型送信機→ワイヤレススピーカー) 130 Hz~7 kHz (卓上型送信機→ワイヤレススピーカー)
ディエンファシス	50 μ s
外部アンテナ入力	75 Ω 不平衡 (アンテナ供給電源: DC6 V, 6 mA)
外部スピーカー出力	8 Ω 2 W (外部スピーカー使用時、内部スピーカーは使用できません。)
機能	チャンネルスキャン機能, 低域カット機能
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C
仕上	ABS樹脂 ライトグレー (マンセルN8.0近似色)
寸法	100 (W) $\times$ 38 (H) $\times$ 175.1 (D) mm (突起部含む)
質量	510 g (ACアダプター含まず)
付属品	ACアダプター...1, 設定ドライバー...1, 壁取付金具...1, 据置金具...1, 金具取付ねじ...2, 壁取付金具用タッピンねじ...2

外観図

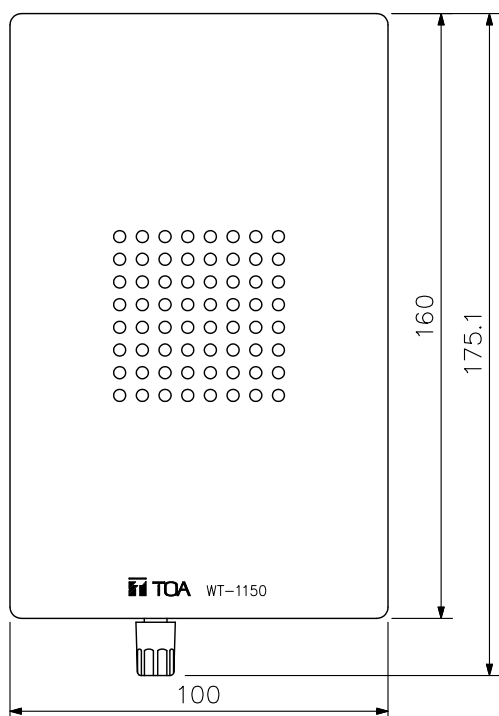


正面図

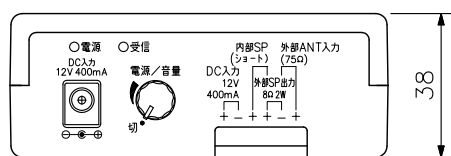



側面図

単位: mm 縮尺: 1/2

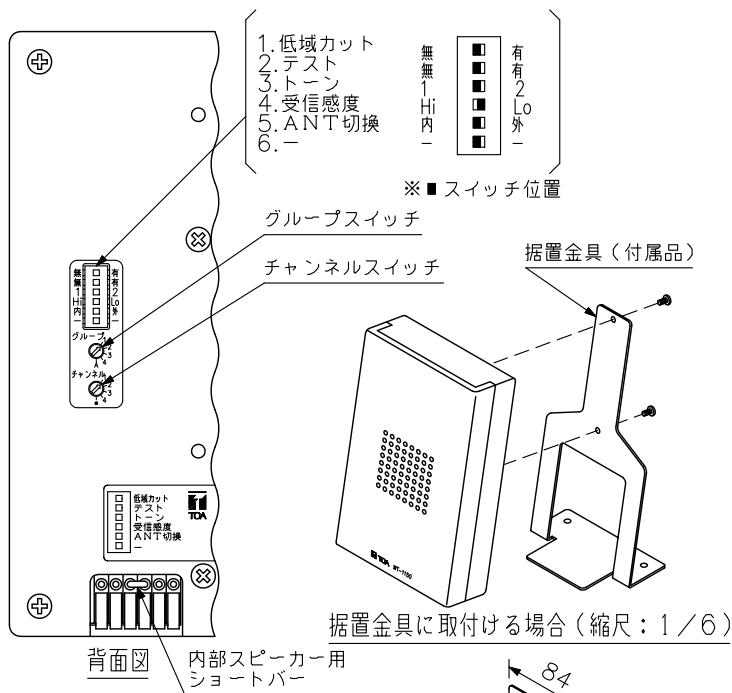

背面図

ACアダプター
(付属品)
(縮尺: 1/3)

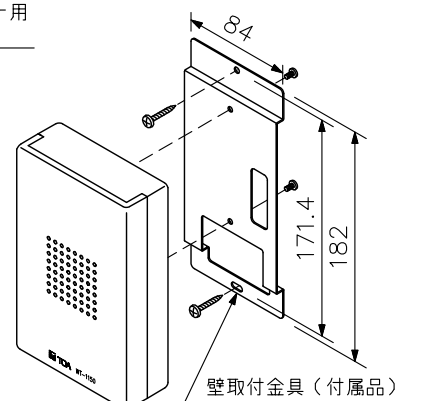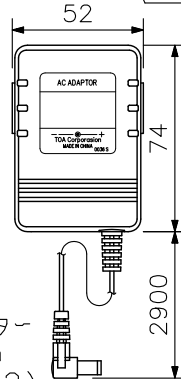

壁取付金具に取付ける場合 (縮尺: 1/6)