


ご注意

次のような条件でご使用になる場合は、ブースタアンプなしに変更してください。
変更のしかたは、本機付属の取扱説明書をご覧ください。

- (1) 卓上型送信機をエリア拡張するとき
- (2) 卓上型受信機のみをエリア拡張するとき
- (3) 据置型受信機用のアンテナとして使用し、次のすべての条件に当てはまるとき
 - 同一場所で3チャンネル以上の送信機を同時に使用する。
 - アンテナと送信機間の距離を3 m以内で使用する。
 - アンテナと据置型受信機間の同軸ケーブルの長さが、5C-FBの場合50 m以内、7C-FBの場合75 m以内で使用する。

天井穴あけ用型紙

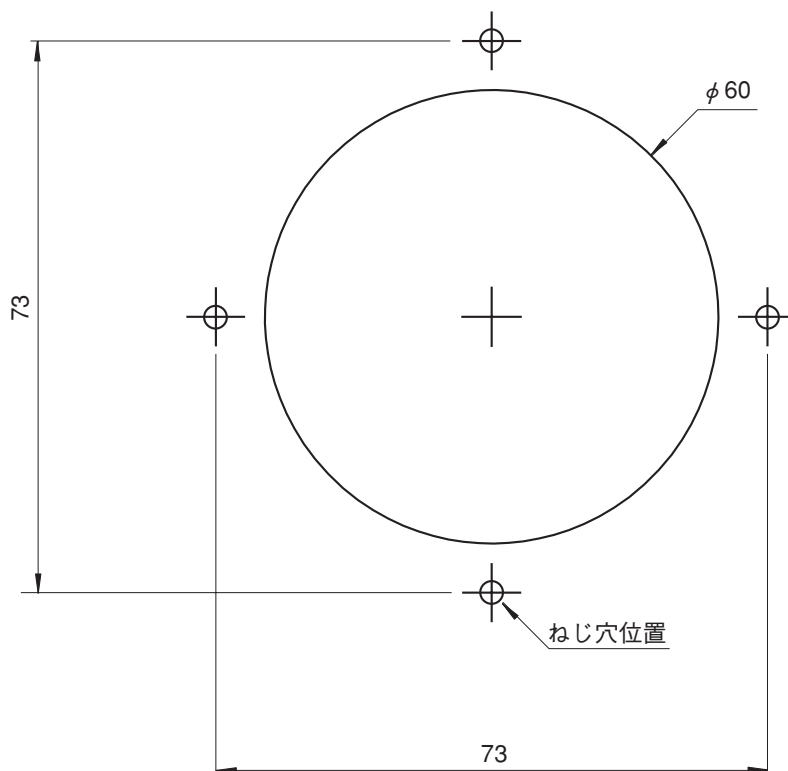

単位：mm