

# A-2000 시리즈 믹서 파워 앰프

A-2030/2060/2120/2240



**고성능 저비용의 동급대비 최고 성능**

**TOA 포터블 오디오 앰프**

# A-2000 시리즈 믹서 파워 앰프

## 동급 비용대비 좋은성능

- 학교, 회사, 공장, 종교시설 및 대회의실 포터블 오디오 시스템에 적합.
- 확실한 외부잡음을 방지할 입력 밸런스 마이크.
- 기존 TOA 모델과 보다도 내구성 향상.


## 유연성

- 30W ~ 240W의 광범위한 파워출력.
- 베이스와 트레블 톤 제어.
- AC와 DC 모두 동작가능.
- MIC1에 공급하는 팬텀파워로 콘텐서 마이크로폰 전원 공급

## 간단한 조작

- 스크래치와 지문에 강력한 마감처리.
- 마스터 노브의 빠르고 손쉬운 볼륨 컨트롤.


## 접속 예시

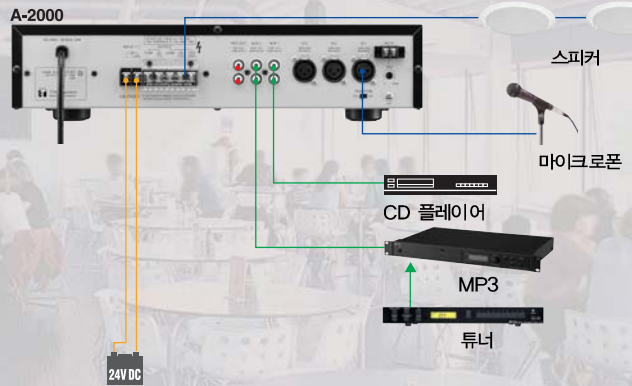

## SPECIFICATIONS

0dB = 1V

모델 No.	A-2030	A-2060	A-2120	A-2240
전원	220 - 240V AC 또는 24V DC			
정격 출력	30W	60W	120W	240W
소비 전력	34W (EN60065), 78W (정격출력 AC 작동), 2A (정격출력 DC 작동)	72W (EN60065), 150W (정격출력 AC 작동), 4A (정격출력 DC 작동)	124W (EN60065), 260W (정격출력 AC 작동), 8A (정격출력 DC 작동)	238W (EN60065), 520W (정격출력 AC 작동), 15A (정격출력 DC 작동)
주파수 응답	50 - 20,000Hz (±3dB)			
왜곡	정격 파워 1kHz 1/3로 1% 이하			
입력	MIC 1 - 3 -60dB*, 600Ω, electronically balanced, XLR3-31 type AUX 1, 2 -20dB*, 10kΩ, unbalanced, RCA pin jack Mute: Contact screw terminal (for MIC 1)			
출력	Loop out Speaker out High impedance Low impedance Rec. out	- Balanced (floating) 330Ω (100V), 170Ω (70V) 4Ω (11V) 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack	- Balanced (floating) 170Ω (100V), 83Ω (70V) 4Ω (15.5V) 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack	- Balanced (floating) 83Ω (100V), 42Ω (70V) 4Ω (22V) 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack
팬텀 파워	DC +21V (MIC 1)			
S/N 비율	60dB 이상			
환기				Fan cooling
톤 제어	Bass ±10dB at 100Hz/Treble: ±10dB at 10kHz			
뮤트	MIC 1: 0 - 30dB 감쇠로 다른 입력 시그널은 뮤트됨.			
인디케이터	Power, signal, peak			
마감	Panel: ABS resin, black/Case: Steel plate, black			
차수	420 (W) × 100.9 (H) × 280.3 (D)mm		420 (W) × 100.9 (H) × 360.3 (D)mm	
무게	5kg	7kg	10.8kg	13.2kg



Human Society with  
Sound & Communication

TOA Corporation

www.toa.jp

사양은 통보없이 변경될 수 있습니다.  
Printed in Korea (1009-2000-01)