

■ 概要

入力が8系統あり、EIA規格に適合するラックに取り付けることができる優先機能を持った2サイズのプリアンプです。チャイムユニットを内蔵しており、押ボタンスイッチまたは外部スイッチの制御により電子音を演奏します。また、内部切換スイッチの設定で電子音を選択できます。オプションでラジオチューナーDT-240を組み込むことができます。


■ 仕様

*0 dB = 1 V


電源	DC24 V (ジャンクションパネルから供給)
消費電流	250 mA以下
入力	入力1-A: -2/-62 dB* 600 Ω 平衡 φ6.3ホーンジャック (3P) 入力1-B: -2 dB* 600 Ω 平衡 φ6.3ホーンジャック (3P) 入力2-A: -2/-62 dB* 600 Ω 平衡 φ6.3ホーンジャック (3P) 入力2-B: -2 dB* 600 Ω 平衡 φ6.3ホーンジャック (3P) 入力3-A: -2 dB* 20 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P) 入力3-B: -2 dB* 20 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P) 入力3-C: -2/-22 dB* 50 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P) / RCAピンジャック 入力3-D: -22 dB* 50 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出力	ライン出力1: 0 dB* 600 Ω 平衡 全入力 φ6.3ホーンジャック (3P) (ただしライン出力2使用の場合入力1, 2のみ出力) ライン出力2: 0 dB* 600 Ω 不平衡 入力3を出力 φ6.3ホーンジャック (2P) 録音出力: -10 dB* 5 kΩ 不平衡 ライン出力1と同じ出力 RCAピンジャック
周波数特性	50 Hz ~ 15 kHz ±3 dB以内 (1 kHz基準)
音質調節	100 Hz, 10 kHzにおいて±10 dB
S/N比	60 dB以上
歪率	1%以下
優先機能	優先順位: 入力1, 入力2, 入力3 優先信号: 入力レベルまたはEP-0510, JP-034よりの外部制御信号
電子音の種類	上り4音チャイム (出荷時), 2音チャイム, 1音チャイム, 下り4音チャイム
端子台	M4ねじ端子 バリアー間隔8.8 mm
仕 Panel	パネル: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	482 (W) × 88.4 (H) × 21.8 (D) mm
質量	3 kg
付属品	ホーンプラグ付コード (平衡型) ...1, PP-JP間制御/電源コネクタケーブル...1, 入力表示ラベル...1, ラック取付ねじ (座金付き) ...4, ラックマウント金具 (本体取付済み) ...2
別売品	プリアンプパネル組込用ラジオチューナー: DT-240

■ 外観図


背面図

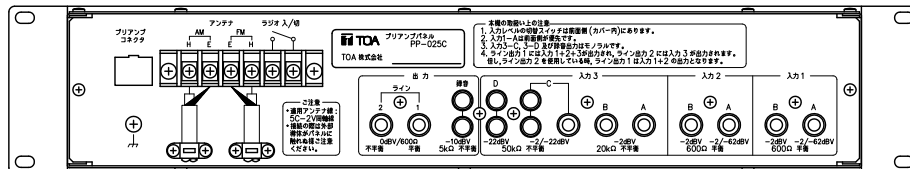


正面図

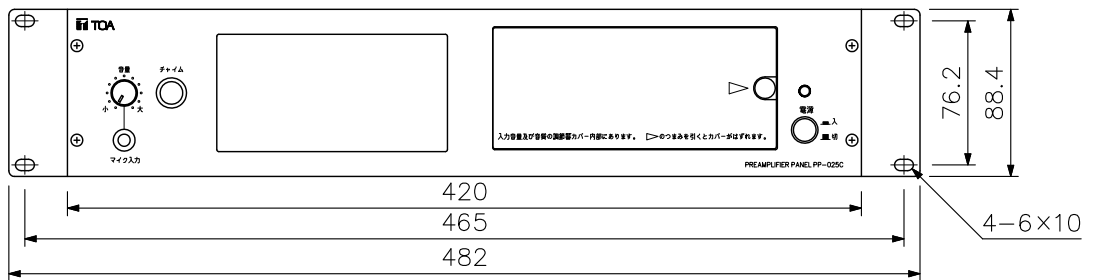

カバーを外した図

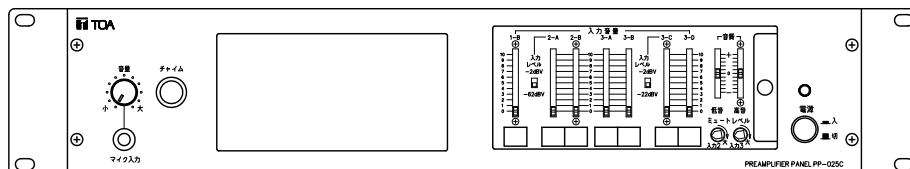

側面図

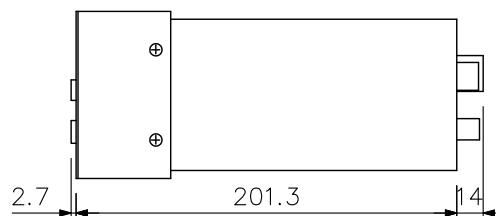

単位: mm 縮尺: 1/4