



会议讨论系统

TS-770系列



易于安装、使用方便、便于扩展
具有远程参与功能的TOA会议讨论系统





音质清晰、拥有远程会议功能的紧密型、高性能会议讨论系统

TOA TS-770会议讨论系统给会议室带来多模式远程会议功能，只需一根标准电话线，一个手机或基于PC的IP技术即可实现。它拥有一系列保障音质清晰，提高会议效率和效能的特性，性价比十分可观。

拥有TS-770，不再需要为会议设备而烦恼，TS-770提供了从小型会议到中等会议所需的固定安装的专业设备。TS-770的设置快捷而简便。只需用2~10m长的电缆将主席单元和议席单元连接到系统的中央放大器即可。包括多主席单元在内的多达70个单元都可以连接至中央放大器(每回路35个单元)。增加2~3个扩充用

放大器后，系统可以扩展到140~210个单元。

TS-770的操作流畅高效。每个与会者的单元都配有一个优化过的单向鹅颈话筒和宽频喇叭，确保将最清晰的声音传输至所有与会者。只需按下“发言”按钮即可激活话筒，同时单元中的喇叭会被关闭，以防啸叫。主席单元可以选择1个、3个或6个议席单元同时运作，如果有多个主席单元，可以同时发言。主席单元有优先级设置功能，可确保会议的流畅进行。


通过将一个可选交换录音器连接到中央放大器，可以实现长期存档记录的功能。每个单元也有自己的录音输出座。




TOA会议系统最新推出TS-770系列产品，
价廉物美、尽心尽力，让用户无后顾之忧
——这就是TOA的处事原则

特性和连接范例


- 中央放大器最多可连接70个主席和议席系统。
- 增加2个扩充用放大器后可扩展到210个单元。

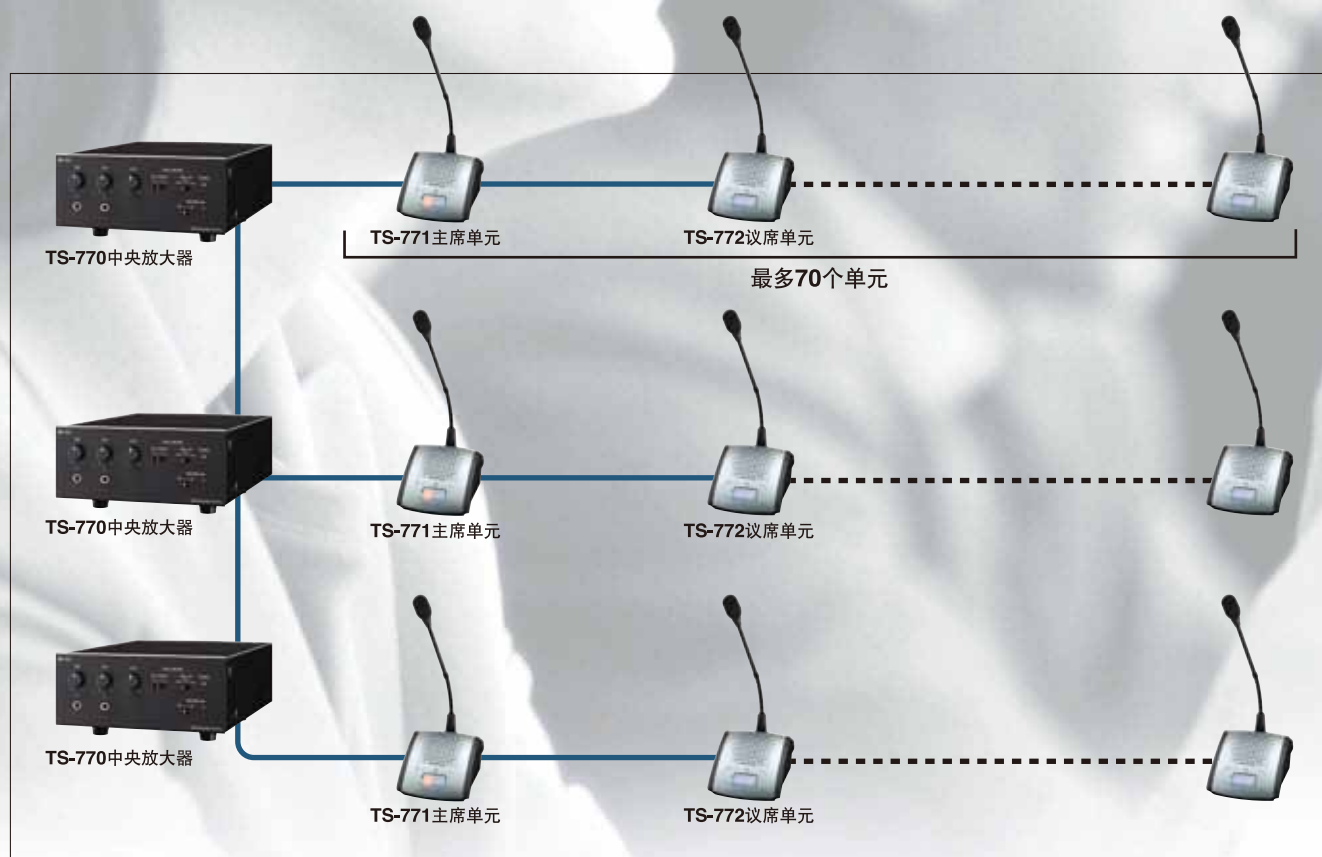

- 配有“开启所有话筒”功能。可同时打开所有话筒，为所有单元进行声音收集和录音。

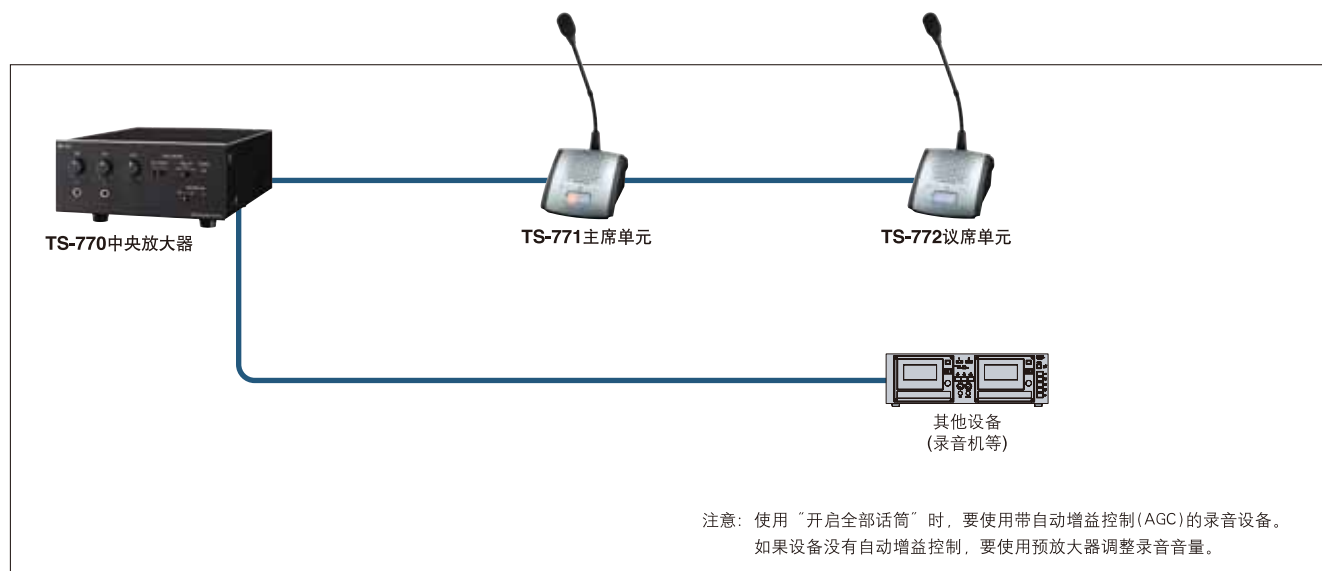

- 提供远程会议功能，让身处异地的人也能参与会议。

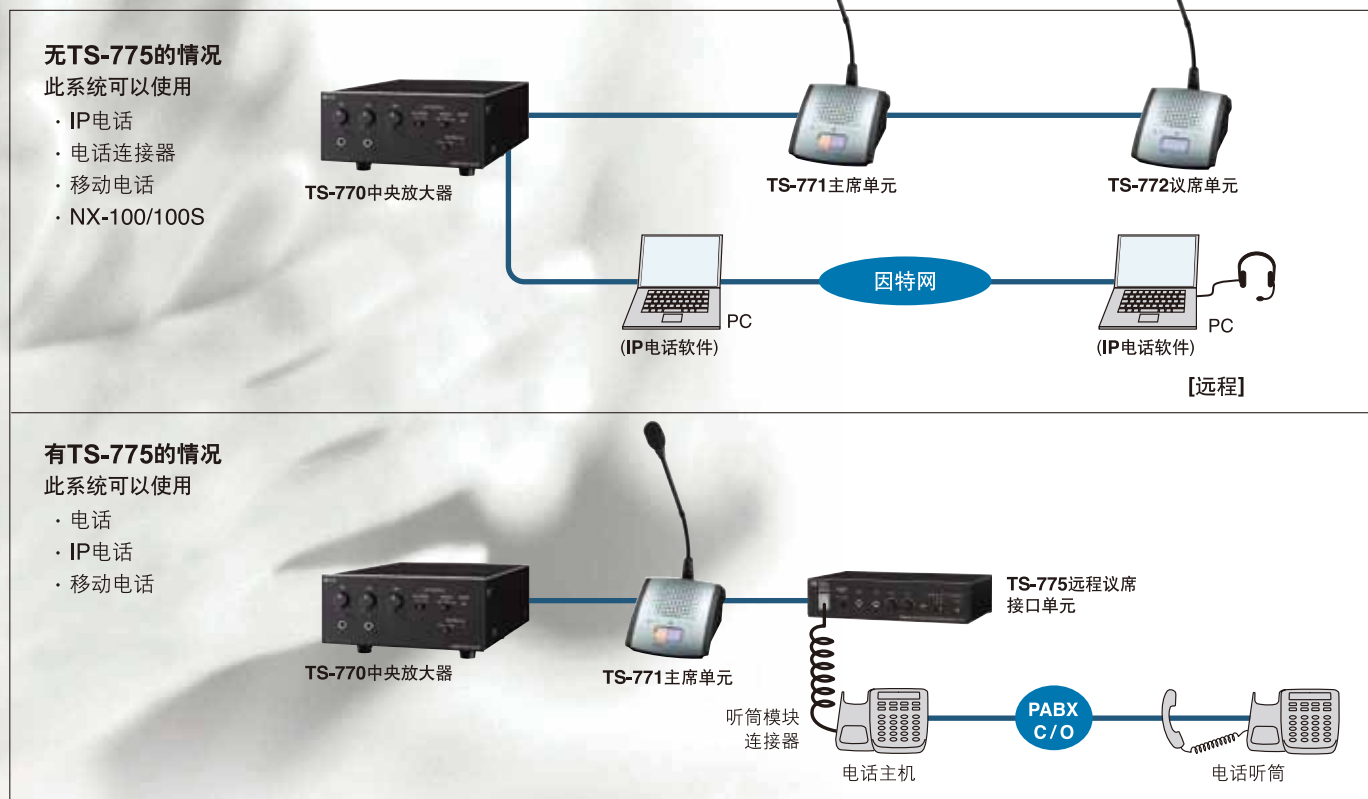

- 测试功能可以方便地检查所有单元的连接状态
- 可以设置同时可用的议席单元数

注意：[0]位表示只允许主席单元发言。





型号	TS-770中央放大器
电源	AC主电源, 50/60Hz
功耗	最大60W
额定输出	35 VDC, 650mA × 2
输入	话筒: -60dB*, 600Ω, 不平衡式, 话筒插 辅助: -20dB*, 10kΩ, 不平衡式, 话筒插
输出	录音: -20dB*, 10kΩ, 不平衡式, 话筒插 插口 × 2
均衡器输入端口	输入: -20dB*, 10kΩ, 插口 输出: -20dB*, 10kΩ, 插口
扩展输入/输出端	输入: -20dB*, 10kΩ, 插口 × 2 输出: -20dB*, 10kΩ, 插口 × 2 控制: 大于等于10kΩ, 电压输出, 插口 × 2
控制	优先发言音乐铃: 按下TS-771优先发言按钮时, 激活 单响音乐铃 发言数限制: TS-772和TS-775同时发言席数可设定为 1, 3或6 话筒自动关闭功能: 可选择设定在关/20s/40s
会议单元连接数	70个单元 (每回路最多35个单元) 最多可达210个单元 (当连接3台扩充用放大器时)
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	90% RH以下 (无冷凝)
表面	彩涂钢板, 黑色, 30%光泽
尺寸	210(W) × 107.1(H) × 316(D)mm
重量	4kg
附件	电源线(2m) × 1
选购附件	延长电缆线: YR-770-2M, YR-770-10M

* 0dB=1V



型号	TS-775远程议席接口单元
电源	DC35 V, 30mA以下 (由中央放大器TS-770(选择)供给)
输入	-60dB*, 200Ω, 平衡式, 带VR控制的微型话筒插
输出	-60dB*, 22Ω, 平衡式, 带VR控制的微型话筒插
发言模式	自动: 声音自动激活按钮 手动: 发言按钮开关
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	90% RH以下 (无冷凝)
表面	彩涂钢板, 黑色
尺寸	160(W) × 41.8(H) × 100(D)mm(不含突出部分)
重量	700g

* 0dB=1V



型号	YR-770-2M和YR-770-10M延长电缆线
连接	8芯 DIN 插座 (连接单元基座) × 1 8芯 DIN 插头 (连接电缆线) × 1
长度	YR-770-2M: 2m/YR-770-10M: 10m



型号	TS-771主席单元
电源	DC35 V, 30 mA以下 (由中央放大器TS-770(选择)供给)
输出	耳机/录音: 32Ω (耳机) 10kΩ, -20dB* (录音), 不平衡式, 微型插口(带VR) 内部喇叭: 130Ω 200mW 接触输出: DC24 V, 最大50mA (打开收集器输出)
控制	发言按钮: 话筒, 发言按钮的喇叭开关控制 优先级按钮: 话筒, 喇叭开关, 其他话筒切断, 激活单响音乐铃
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	90% RH以下 (无冷凝)
表面	机箱: ABS树脂, 黑色 面板: ABS树脂, 灰色金属, 半光滑, 油漆
尺寸	114.5(W) × 78.4(H) × 152.9(D)mm
重量	780g
选购附件	话筒: TS-773(标准), TS-774(长) (两者均可选择)



型号	TS-772议席单元
电源	DC35 V, 30mA以下 (由中央放大器TS-770(选择)供给)
输出	耳机/录音: 32Ω (耳机) 10kΩ, -20dB* (录音), 不平衡式, 微型插口(带VR) 内部喇叭: 130Ω 200mW 接触输出: DC24 V, 最大50mA (打开收集器输出)
控制	用发言按钮对话筒、喇叭进行开关控制
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	90% RH以下 (无冷凝)
表面	机箱: ABS树脂, 黑色 面板: ABS树脂, 灰色金属, 半光滑, 油漆
尺寸	114.5(W) × 78.4(H) × 152.9(D)mm
重量	780g
选购附件	话筒: TS-773(标准), TS-774(长) (两者均可选择)



型号	TS-773和TS-774话筒
类型	驻极体话筒
方向	单向
额定阻抗	1.8kΩ
额定灵敏度	-37dB (1kHz, 0dB=1v/Pa)
LED发言指示灯 (环形)	红色
频率响应	100-13,000Hz
输出连接	XLR-4-32混合类型
表面	鹅颈: 不锈钢(SUS301), 黑色 其它: ABS树脂, 黑色
长度	TS-773: 368mm/TS-774: 518mm
重量	TS-773: 90g/TS-774: 105g
应用单元(选购)	TS-771主席单元, TS-772议席单元



Human Society with
Sound & Communication

TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2011-02