



TOA

シーケンシャルスイッチャー 8局

C-SQ80

■ 概要


複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器で、最大8台のカメラを接続することができます。

別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)


■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.5W
映像入力	8系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNCコネクター
映像出力	シーケンス出力: 1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNCコネクター スポット出力: 1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNCコネクター
クロック入力	1系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧: DC9V, 短絡電流: 1mA以下 RCAピンジャック
クロック出力	1系統 NPNオープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA以下 RCAピンジャック
シーケンス切換時間	内部: 約1~30秒(可変) 外部: クロック同期制御
スキップ機能	自動飛び越し
スポットリモート入力	9系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧: DC3.5V, 短絡電流: 5mA以下 D-subコネクター(25P, メス)
アラーム入力	8系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧: DC9V, 短絡電流: 5mA以下 D-subコネクター(25P, メス)
アラームリセット入力	1系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧: DC9V, 短絡電流: 5mA以下 D-subコネクター(25P, メス)
アラーム出力	1系統 NPNオープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA以下 D-subコネクター(25P, メス)
アラーム動作時間	約1分間(固定)
アラームシーケンス時間	約1秒(固定)
アラーム警報音	断続ブザー音
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	90%以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル: アルミ押し出し 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	420(W)×51.8(H)×297(D)mm
質量	3.3kg
付属品	電源コード(2m)……1, D-subコネクター(25P, オス)……2
別売品	ラックマウント金具: MB-15B


■ 外観図

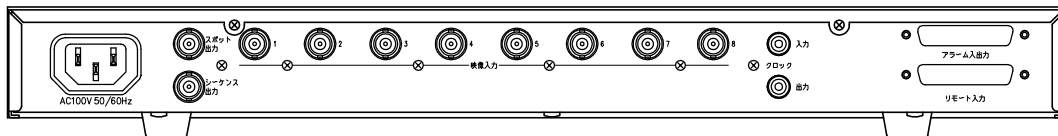

背面図

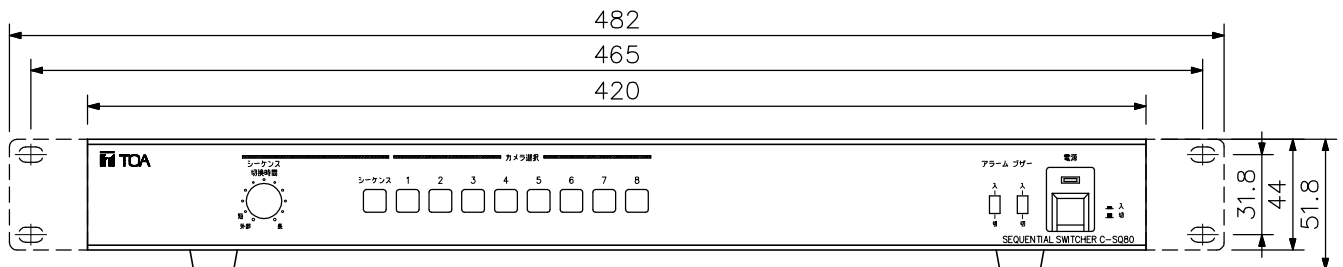

正面図

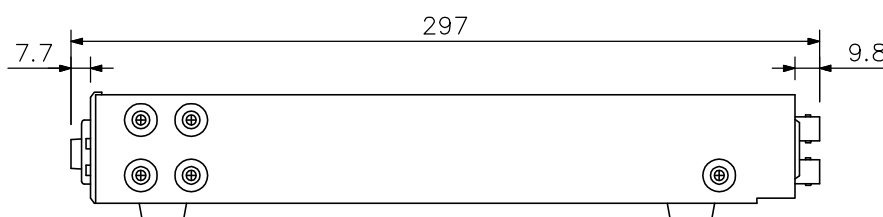

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3