

## ■ 概要


ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。  
軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。

## ■ 仕様

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 形 | 式        | エレクトレットコンデンサー型   |
| 電 | 源        | ハンズフリー拡声器本体から供給  |
| 指 | 向        | 単一指向性  |
| 感 | 度        | -47 dB (0 dB=1 V/1 Pa, 1 kHz)  |
| 出 | カインピーダンス | 600 Ω (1 kHz)  |
| 最 | 大入力音圧    | 120 dB SPL   |
| コ | ード長      | 1.3 m  |
| 端 | 子        | φ3.5ミニプラグ  |
| 仕 | 上        | ヘッドバンド: EVA 黒(マンセルN1.0近似色)<br>フレーム: ステンレス 黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)<br>グーズネック: 黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ) |
| 質 | 量        | 50 g (コード含む)   |
| 付 | 属品       | マイクケーブルクリップ...1  |
| 適 | 合機種      | ハンズフリー拡声器: ER-1000A-BK, ER-1000A-BT,<br>ER-1000A-WH, ER-1000A-YL                                   |
| 別 | 売品       | ウインドスクリーン: WH-4000S  |

※本商品は消耗品扱いとさせていただきます。  
初期不良以外は保証対象外とさせていただきますのでご了承ください。

## ■ 外観図

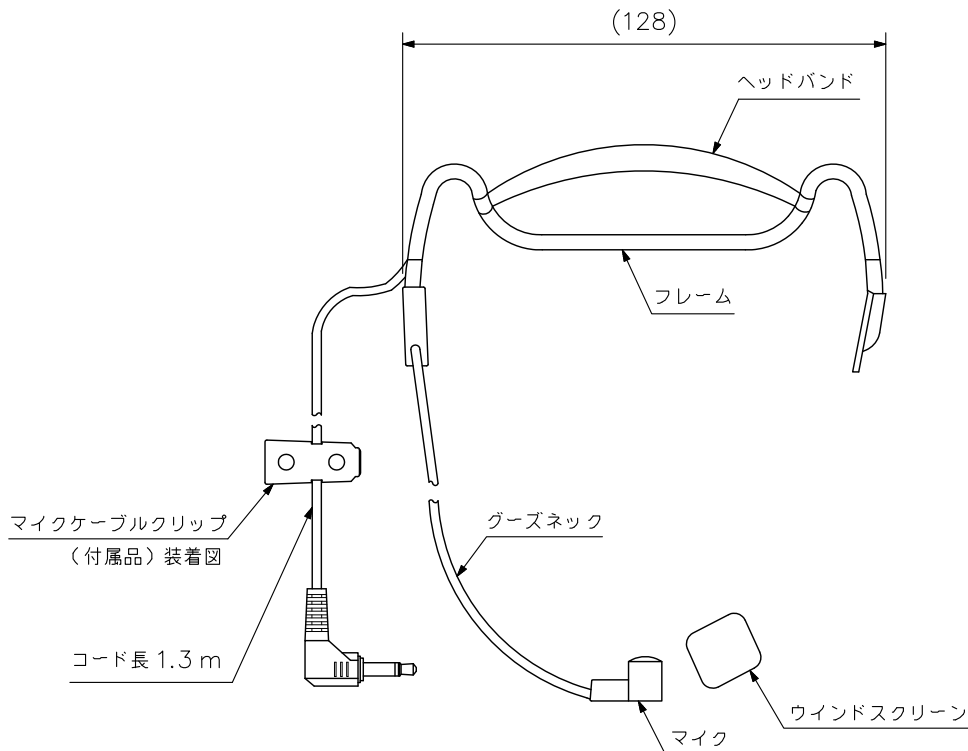

単位: mm 縮尺: 1/2

※ ( ) 内は参考寸法値です。