




HS 系列同軸陣列式喇叭

((TOA致力打造完美無缺的音質帶來超凡感官享受))



喇叭設計的又一次革新 TOA同軸陣列式高頻喇叭

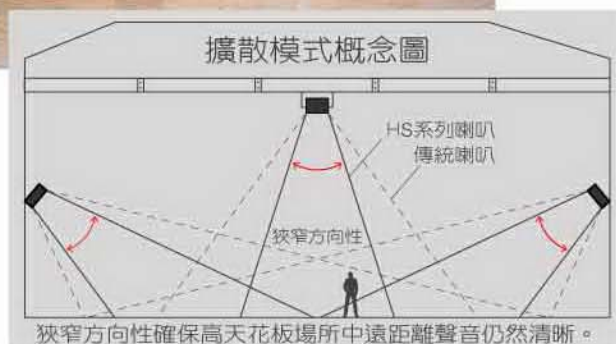

成本效益比高、中等尺寸、且在任何應用情況下都能保持高品質聲音，要同時滿足這些條件，對一般喇叭來說是難上加難。TOA HS系列喇叭將這一切變為可能。TOA HS系列喇叭配有狹窄方向性控制（水平90度x垂直40度），能夠縮小擴散性，更好地適應其所在的聲音環境。調節聲音擴散特性的能力使其成為安裝在天花板場所的首選。天花板過高會降低聲音再生的清晰度，體育館、多功能廳、宗教場所等場所都存在這種問題。

此外，HS系列尺寸小，重量輕，飯店、酒店、會議室、演講廳、學校等中小型場所的理想選擇，同時也可用於臨時性安裝。功能多樣的HS-1200 / 1500系列可以在分散應用時使用100V / 70V連接。HS系列喇叭的與眾不同之處在於其功能實用，價格誘人。




輕巧外殼的大尺寸低音單體

- 高頻驅動陣列安裝於帶低音單體的同軸結構，從而使產品緊湊輕便
- 實現多彩音樂複製功能的延長低音頻率，寬廣頻率響應整合低音和高音的頻率，使豐富的音樂原音重現
- 就低音單體直徑而言，其擁有世界上最小的外殼
- 外殼輕盈小巧，易於運輸（聚丙烯外殼）

TOA 同軸高頻喇叭陣列實現精確的方向控制

喇叭方向性無三重衰減，高度平衡，使整個空間中充滿清澈的聲音。

高頻喇叭陣列的聲源

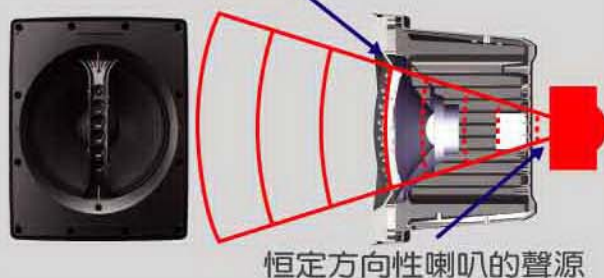



高音質——始終如一

同軸驅動結構，將高低頻率完美組合，能發出最優質的聲音。

多樣的安裝方式

無阻礙設計讓您自由選擇最理想的永久安裝位置。



可選擇的專用安裝支架能將喇叭安裝於牆壁和天花板。



配有把手，便於運輸。



安全的底座配有橡膠腳墊，確保直立。



斜角外殼，可用作地板監聽喇叭

排列：

12" / 15" 低音單體，黑色和白色外觀，低阻抗和高 / 低阻抗型號可供選擇



HS-120W/HS-1200WT



HS-150B/HS-1500BT

雙重輸入端子

SPEAKON 端是臨時安裝和測試使用的最佳選擇。如需長期安裝，推薦使用螺絲端子。



規格

型 號		HS-120B		HS-120W		HS-1200BT		HS-1200WT	
外 殼		密閉型							
額定功率		持續粉紅噪音：100W，持續節目源：300W							
額定阻抗		8歐姆				8歐姆			
						100V線：170歐姆（60W）、330歐姆（30W）、670歐姆（15W）			
						70V線：83歐姆（60W）、170歐姆（30W）、330歐姆（15W）、670歐姆（7.5W）			
靈 敏 度		97dB（1W，1m）							
頻率回應		20-30000Hz				20-30000Hz			
交叉頻率		3kHz							
指向角度		水平：90度，垂直：40度							
喇叭組成		低頻：30cm（12吋）錐型， 高頻：平衡型圓頂高頻喇叭x6							
輸入端子		NEUTRIK NL4MP Speakon和M4螺絲端子，隔間距離：9mm							
工作溫度		-10℃到50℃							
外 觀		外殼：聚丙稀，黑色 孔網：表面處理鋼板，黑色	外殼：聚丙稀，白色 孔網：表面處理鋼板，白色	外殼：聚丙稀，黑色 孔網：表面處理鋼板，黑色	外殼：聚丙稀，白色 孔網：表面處理鋼板，白色				
尺 寸		361（寬）x 448（高）x 320（厚）mm							
重 量		8.5kg				10kg			
配 件		把手x1，把手配件x2，把手安裝螺絲x2，橡膠腳墊x2，橡膠腳墊安裝螺絲x2							
選 擇	安裝支架	HY-1200VB （用於喇叭垂直安裝）	HY-1200VW （用於喇叭垂直安裝）	HY-1200VB （用於喇叭垂直安裝）	HY-1200VW （用於喇叭垂直安裝）				
		HY-1200HB （用於喇叭水平安裝）	HY-1200HW （用於喇叭水平安裝）	HY-1200HB （用於喇叭水平安裝）	HY-1200HW （用於喇叭水平安裝）				
	天花板安裝支架	HY-C0801	HY-C0801W	HY-C0801	HY-C0801W				
	牆壁安裝支架	HY-W0801	HY-W0801W	HY-W0801	HY-W0801W				
	喇叭立架	ST-33B	ST-33B	ST-33B	ST-33B				
型 號		HS-150B		HS-150W		HS-1500BT		HS-1500WT	
外 殼		密閉型							
額定功率		持續粉紅噪音：100W，持續節目源：300W							
額定阻抗		8歐姆				8歐姆			
						100V線：170歐姆（60W）、330歐姆（30W）、670歐姆（15W）			
						70V線：83歐姆（60W）、170歐姆（30W）、330歐姆（15W）、670歐姆（7.5W）			
靈 敏 度		98dB（1W，1m）							
頻率回應		20-30000Hz				20-30000Hz			
交叉頻率		3kHz							
方 向 角		水平：90度，垂直：40度							
喇叭組成		低頻：38cm（15吋）錐型， 高頻：平衡型圓頂高頻喇叭x6							
輸入端子		NEUTRIK NL4MP Speakon和M4螺絲端子，隔間距離：9mm							
工作溫度		-10℃到50℃							
外 觀		外殼：聚丙稀，黑色 孔網：表面處理鋼板，黑色	外殼：聚丙稀，白色 孔網：表面處理鋼板，白色	外殼：聚丙稀，黑色 孔網：表面處理鋼板，黑色	外殼：聚丙稀，白色 孔網：表面處理鋼板，白色				
尺 寸		451（寬）x 560（高）x 400（厚）mm							
重 量		12kg				14kg			
配 件		把手x1，把手配件x2，把手安裝螺絲x2，橡膠腳墊x2，橡膠腳墊安裝螺絲x2							
選 擇	安裝支架	HY-1500VB （用於喇叭垂直安裝）	HY-1500VW （用於喇叭垂直安裝）	HY-1500VB （用於喇叭垂直安裝）	HY-1500VW （用於喇叭垂直安裝）				
		HY-1500HB （用於喇叭水平安裝）	HY-1500HW （用於喇叭水平安裝）	HY-1500HB （用於喇叭水平安裝）	HY-1500HW （用於喇叭水平安裝）				
	天花板安裝支架	HY-C0801	HY-C0801	HY-C0801	HY-C0801				
	牆壁安裝支架	HY-W0801	WHY-W0801W	HY-W0801	WHY-W0801W				
	喇叭立架	ST-33B	ST-33B	ST-33B	ST-33B				

選擇支架

壁掛/吸頂支架



吸頂支架



喇叭立架

