


■ 概 要

スマートマトリクスによる業務放送システムと、ラック型非常用放送システムが併設される場合に設置し、非常放送システムからの信号によって、パワーアンプへ送る信号を業務放送と非常放送に切替えます。


■ 仕 様

電 源	DC24V 0.3A (統合リレーパネルより供給) M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
入 力	業務音声入力 10回線(H, C, E) 着脱式ターミナルブロック(15P)
	非常音声入力 1回線(H, C, E) 着脱式ターミナルブロック(3P)
力 非常時断 24V	1回路 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm (フォトカプラー入力, 入力電流5mA以下)
出 力	音声出力 10回線(H, C, E) 着脱式ターミナルブロック(15P)
	非常音声出力 1回線(H, C, E) 着脱式ターミナルブロック(3P)
力 非常時断 24V	1回路(連動用) M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm
仕 上	パネル: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	482(W) × 44(H) × 215.1(D) mm
質 量	2 kg
付 属 品	ラックマウント用ねじ…4, 着脱式ターミナルプラグ(15P)…4, 着脱式ターミナルプラグ(3P)…2


■ 外 観 図



背面図

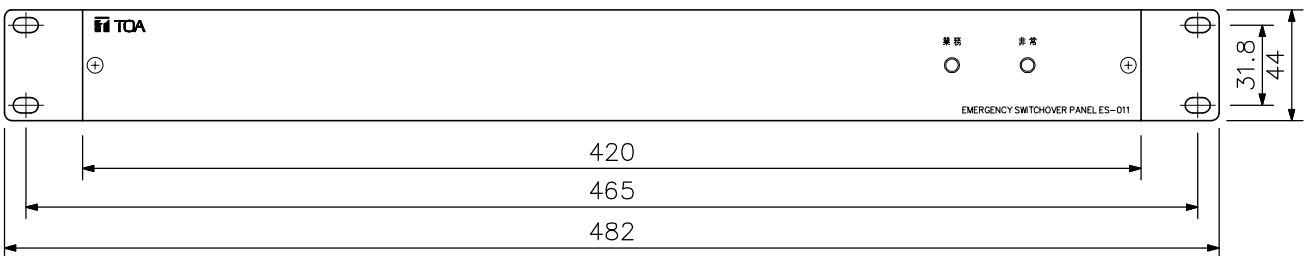

正面図

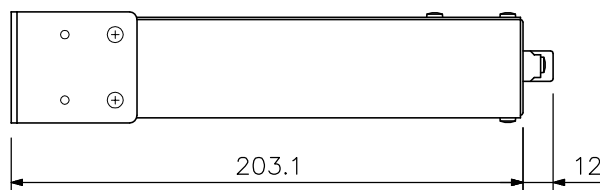

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3