

### ■ 概要

4入力4出力のマトリクスを自由に設定できるEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズの入力マトリクスパネルです。ラック型非常用放送設備と組み合わせることにより、業務リモコンやBGM機器による自動の多元放送が可能です。

またこの場合、最大8台の接続で最大16入力8出力、または8入力16出力までの拡張が可能です。  
(ただし、音声入力1は非常業務兼用操作パネル専用入力となります。)


### ■ 仕様

\*0 dB = 1 V


|       |   |
|-------|---|
| 電源    | AC100V 50/60 Hz またはDC24V 0.4A M4ねじ端子  |
| 消費電力  | 15W   |
| 周波数特性 | 50 Hz ~ 20 kHz ±3 dB  |
| 入力    | 音声入力1~4 0 dB*/-20 dB* 10 kΩ 平衡 ホーンジャック<br>拡張音声入力1~4 0 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック<br>(自動制御の場合、音声入力1は非常専用入力)                                   |
| 出力    | 音声出力1~4 0 dB* 600 Ω 平衡 ホーンジャック<br>拡張音声出力1~4 音声入力と並列接続 ホーンジャック   |
| 歪率    | 0.1%以下  |
| S/N比  | 70 dB   |
| 制御    | EP制御入力 6Pコネクター<br>増設制御出力 6Pコネクター<br>外部制御端子1~4 開放電圧: 30V, 短絡電流: 10mA M4ねじ端子  |
| 仕様    | パネル: 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶  |
| 寸法    | 482(W) × 44(H) × 214.3(D) mm  |
| 質量    | 3 kg  |
| 付属品   | ラック取付ねじ(座金付き) ... 4, 電源コード(2m) ... 1, 記名カード ... 2,<br>平衡型ホーンプラグ付コード ... 5, ラックマウント金具(本体取付済み) ... 2,<br>EP-IM間制御コネクターケーブル(5m, 1m) ... 各1 |

※上記ねじ端子のバリアー間隔... 8.8 mm


### ■ 外観図

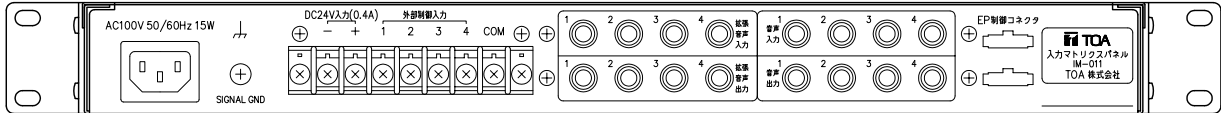


背面図

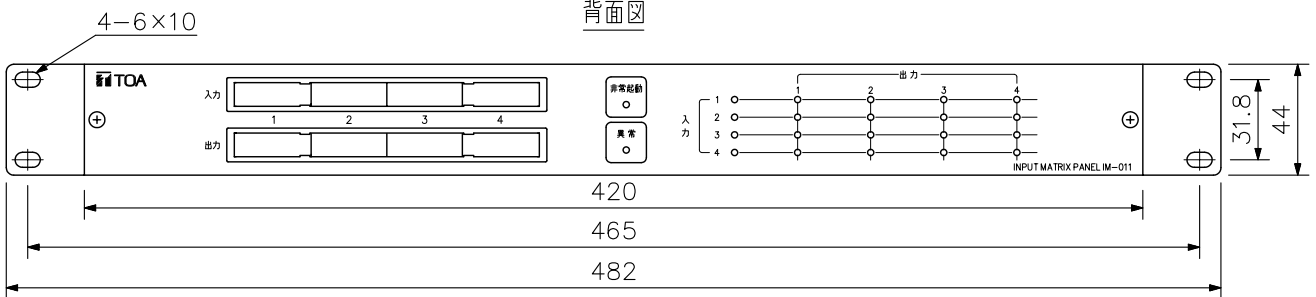

正面図



フロントパネルを外した図

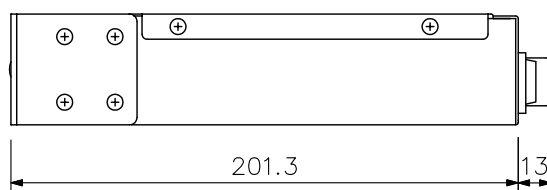

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3