


オフィスビル
セキュリティシステムのご提案
～24時間の監視体制で万全のセキュリティ環境を実現～





24時間監視
防災・防犯に....

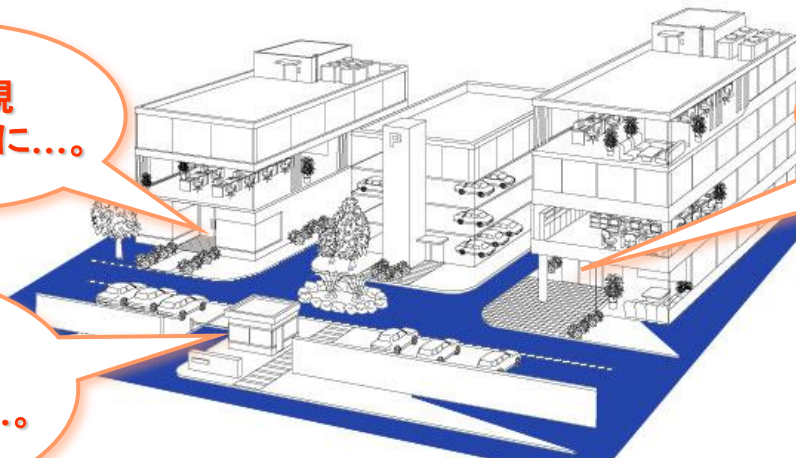

カメラを意識させず
確実に監視。



事故防止、
サービス向上に....



オフィスビルの安全・防犯対策に最適！
TOAのソリューション

来社された方に不快感を与えない目立ちにくいデザイン。

⇒ ドーム型フルHDネットワークカメラ <N-C3200-3>



N-C3200-3

数多くの監視ポイントを1台のカメラでカバー、コンビネーションカメラ。

⇒ ネットワークメガピクセルPTZカメラ <N-CC2650M>



N-CC2650M

コンパクトなレンズ一体型、PoE対応で電源工事が不要。

⇒ フルHDネットワークカメラ<N-C3200-3、N-C3420R-3>



N-C3200-3

屋外の直射日光や風雨・塵などに対応したIP66対応屋外用カメラ

⇒ 屋外赤外フルHDネットワークカメラ<N-C3420R-3>






N-C3420R-3

オフィスビルセキュリティシステム例

(*1) ネットワークレコーダー-N-R316-2の操作には、USBキーボード、USBマウスが必要です。別途ご用意ください。

LANケーブル
AC100V
光ファイバーケーブル

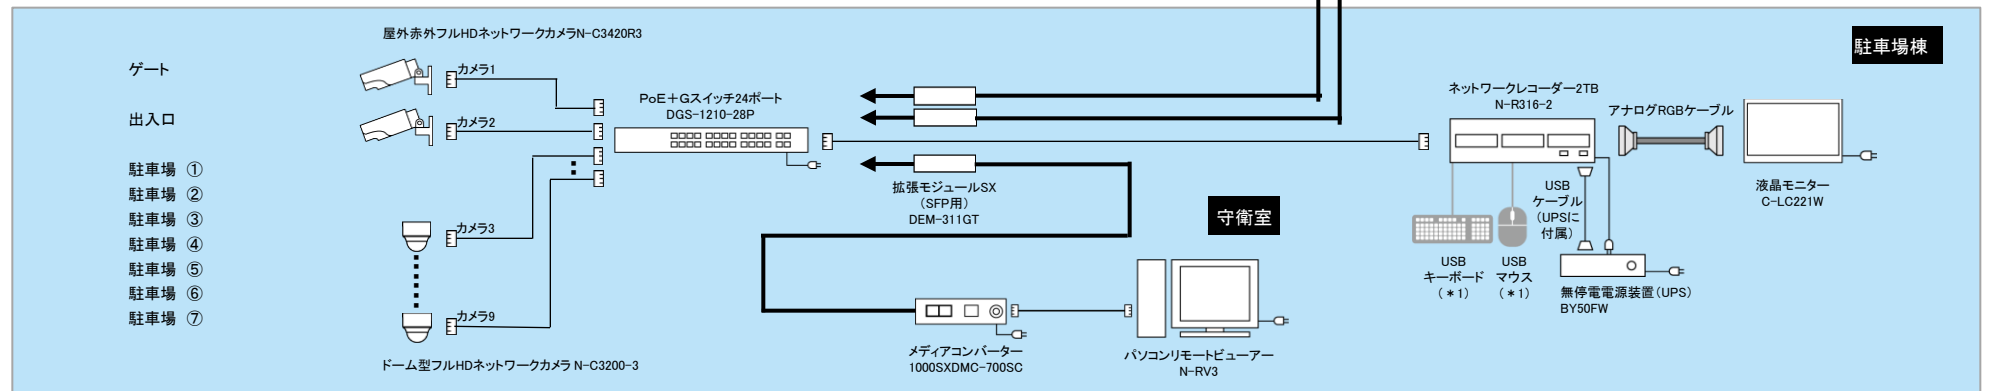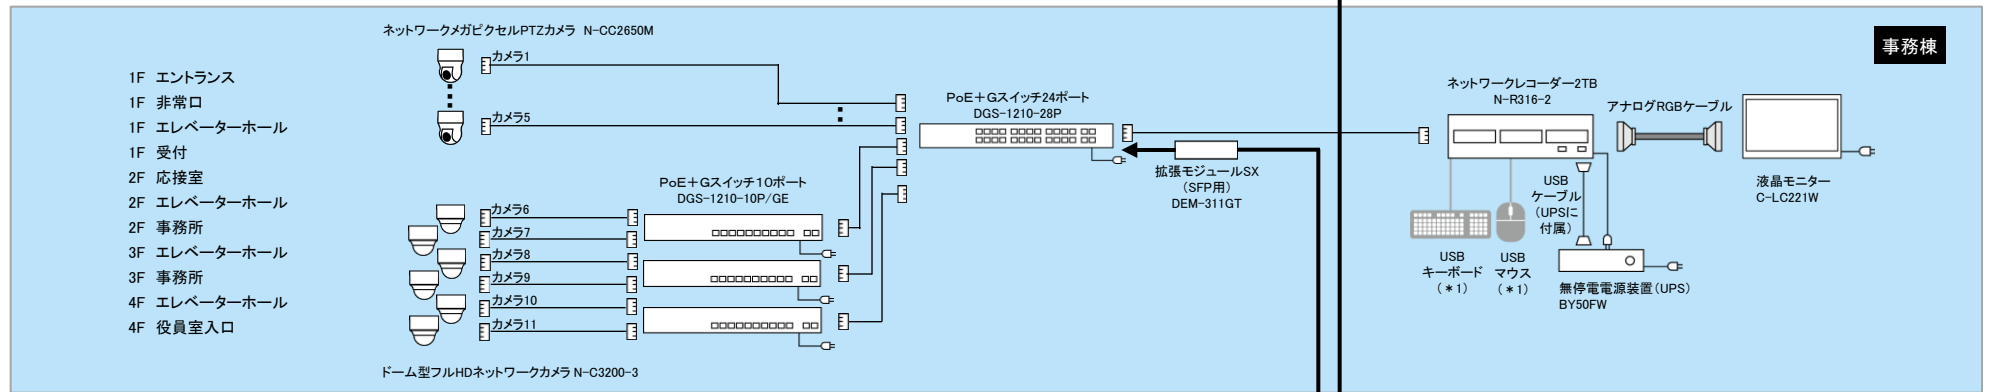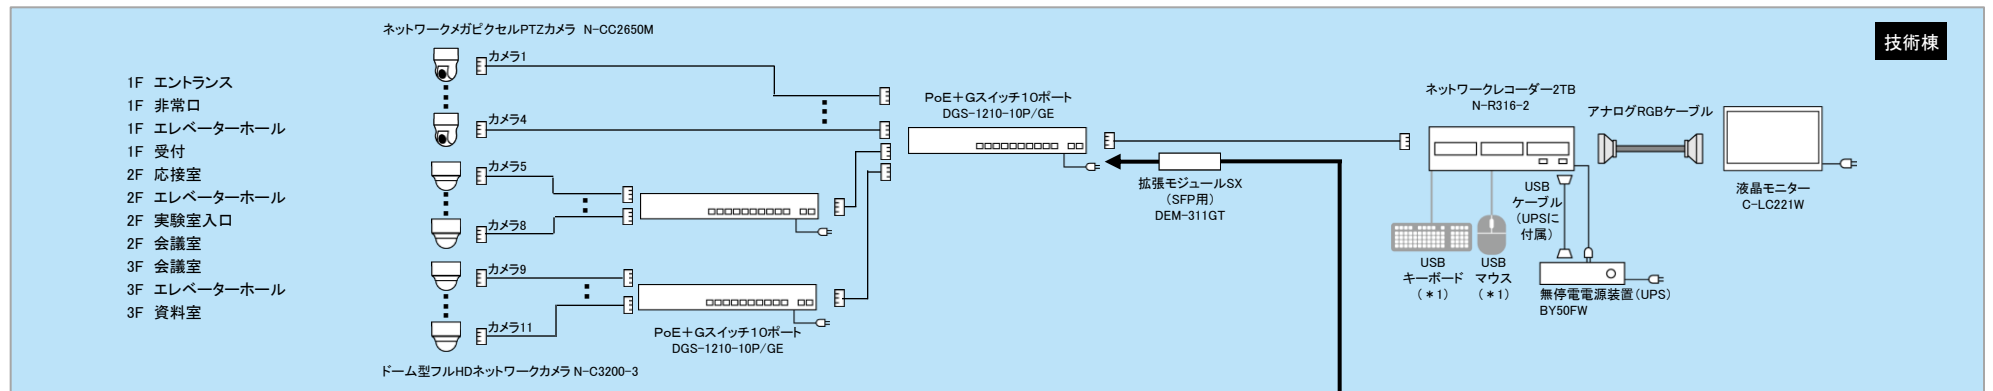

システム構成

ネットワークメガピクセルPTZカメラ	N-CC2650M	× 9
ドーム型フルHDネットワークカメラ	N-C3200-3	× 13
屋外赤外フルHDネットワークカメラ	N-C3420R3	× 2
屋外用ドーム型フルHDネットワークカメラ	N-C3820-3	× 7
PoE+Gスイッチ10ポート	DGS-1210-10P/GE	× 6
PoE+Gスイッチ24ポート	DGS-1210-28P	× 2
拡張モジュールSX(SFP用)	DEM-311GT	× 5
ネットワークレコーダー 2TB	N-R316-2	× 3
無停電電源装置(UPS)	BY50FW	× 3
メディアコンバーター1000SX	DMC-700SC	× 1
リモートビューアー	N-RV3	× 1
液晶モニター	C-LC221W	× 3