

■ 概要

シンプルな機能で簡単操作のラックマウントタイプ（6サイズ）設備用ミキサーです。入力が13系統（モノラル8、ステレオ4、エフェクト）、出力は7系統（ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト）あります。さらに、アクセサリ入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。


■ 仕様

*0 dB=0.775 V


電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	25 W
入力	モノラル（1～8）：マイク/ライン切換式 電子バランス XLR-3-31相当品 マイク（-60 dB* 2 kΩ）、ライン（-10 dB* 6 kΩ） ステレオ L, R（1～4）：-10 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック エフェクト L, R：-10 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック アクセサリ モノ, L, R：0 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック リモート L, R（1, 2）：-10 dB* 10 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品
出力	ステレオ L, R（1, 2）：+4 dB*（適合負荷600 Ω以上）電子バランス XLR-3-32相当品 モノラル（3, 4）：+4 dB*（適合負荷600 Ω以上）電子バランス XLR-3-32相当品 エフェクト：0 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック モニター L, R：+4 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック 録音 L, R：0 dB* 1 kΩ 不平衡 RCAピンジャック アクセサリ モノ, L, R：0 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック ステレオヘッドホン：適合負荷8 Ω以上 20 mW+20 mW
その他	音質調節器（高音：4 kHz、低音：400 Hz 各±12 dB ピーキング/モノラル入力）、 スピーチ（ローカットフィルター -12 dB/oct、200 Hz/モノラル入力）、 入力信号インジケータ、出力レベルインジケータ、 リモート制御端子（1 A, 30 V）（メイク入出力、電源出力、起動出力）、 リモートキャンセル、起動スイッチ（オルタネート） M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4 mm
周波数特性	20 Hz～20 kHz +1, -3 dB
歪率	0.01%以下（1 kHz、ラインレベル定格入出力）
雑音	ステレオ、モノラル出力：-98 dB*以下（BPF、音量調節器最小）
仕上	パネル：表面処理銅板 グレー（マンセルN4.0近似色） ラック取付金具：表面処理銅板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸法	482.6（W）×266（H）×111.3（D）mm（突起部含まず）
質量	5.5 kg
付属品	電源コード（2 m）…1、セキュリティカバー…1、セキュリティカバー取付ねじ…2、 セキュリティカバー取付用スリーブ…2、ラックマウント金具（本体取付済み）…2、ラック取付ねじ…4

■ 外観図

背面図

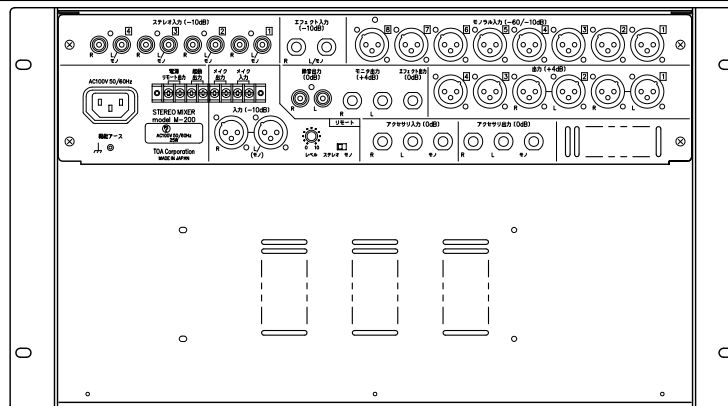

正面図

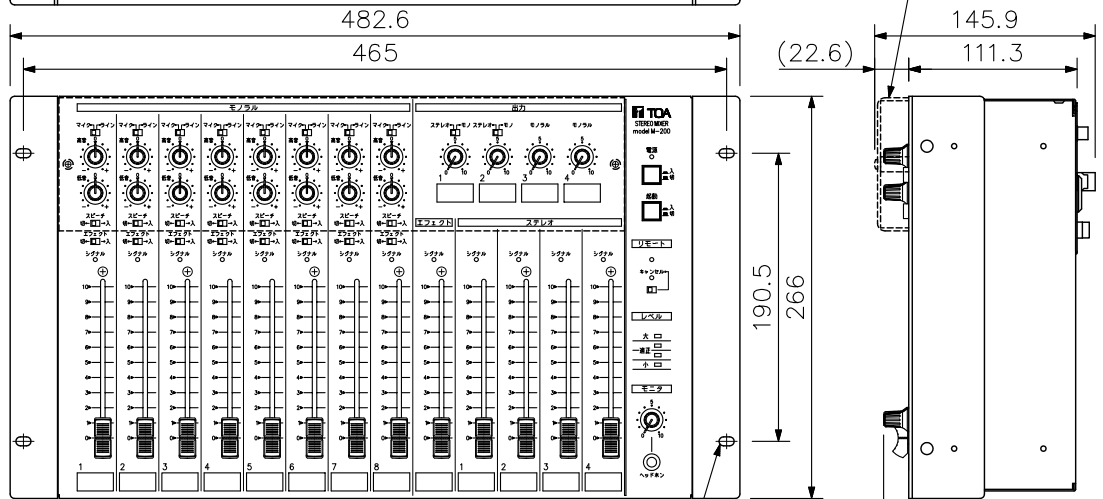

単位：mm 縮尺：1/5

4-7×10.5

側面図