

■ 概 要

マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。  
ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。


別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

■ 仕 様

\*0 dB=1 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	4 W (電気用品安全法による)
入 力	マイク1~5: 600 Ω -62 dB* (ボイススイッチ機能切) ホーンジャック 600 Ω -54 dB* (ボイススイッチ機能入) 不平衡型 (別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能) マイク6 : 600 Ω -62 dB* 不平衡 ホーンジャック 予備1 : 10 kΩ -12 dB* 不平衡 RCAピンジャック (マイク6と予備1はジャック切換式) 予備2, 3 : 10 kΩ -12 dB* 不平衡 ホーンジャック, RCAピンジャック 予備4 : 600 Ω -12 dB* 不平衡 ホーンジャック (予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)
出 力	ライン出力: 600 Ω 0 dB* 平衡 ホーンジャック 録音出力 : 1 kΩ 0 dB* 不平衡 RCAピンジャック
リ モ ー ト 端 子	耐電圧: DC30 V, 制御電流: 1 A M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm
歪 率	1 %以下 (1 kHz定格出力時)
周 波 数 特 性	30 Hz~20 kHz
S N 比	60 dB
仕 上	パネル: アルミ 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装 ケース: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸 法	420 (W) × 50 (H) × 271 (D) mm
質 量	3.2 kg
付 属 品	ホーンプラグーホーンプラグ接続コード (2 m) ……1
別 売 品	ラックマウント金具: MB-15B

■ 外 観 図

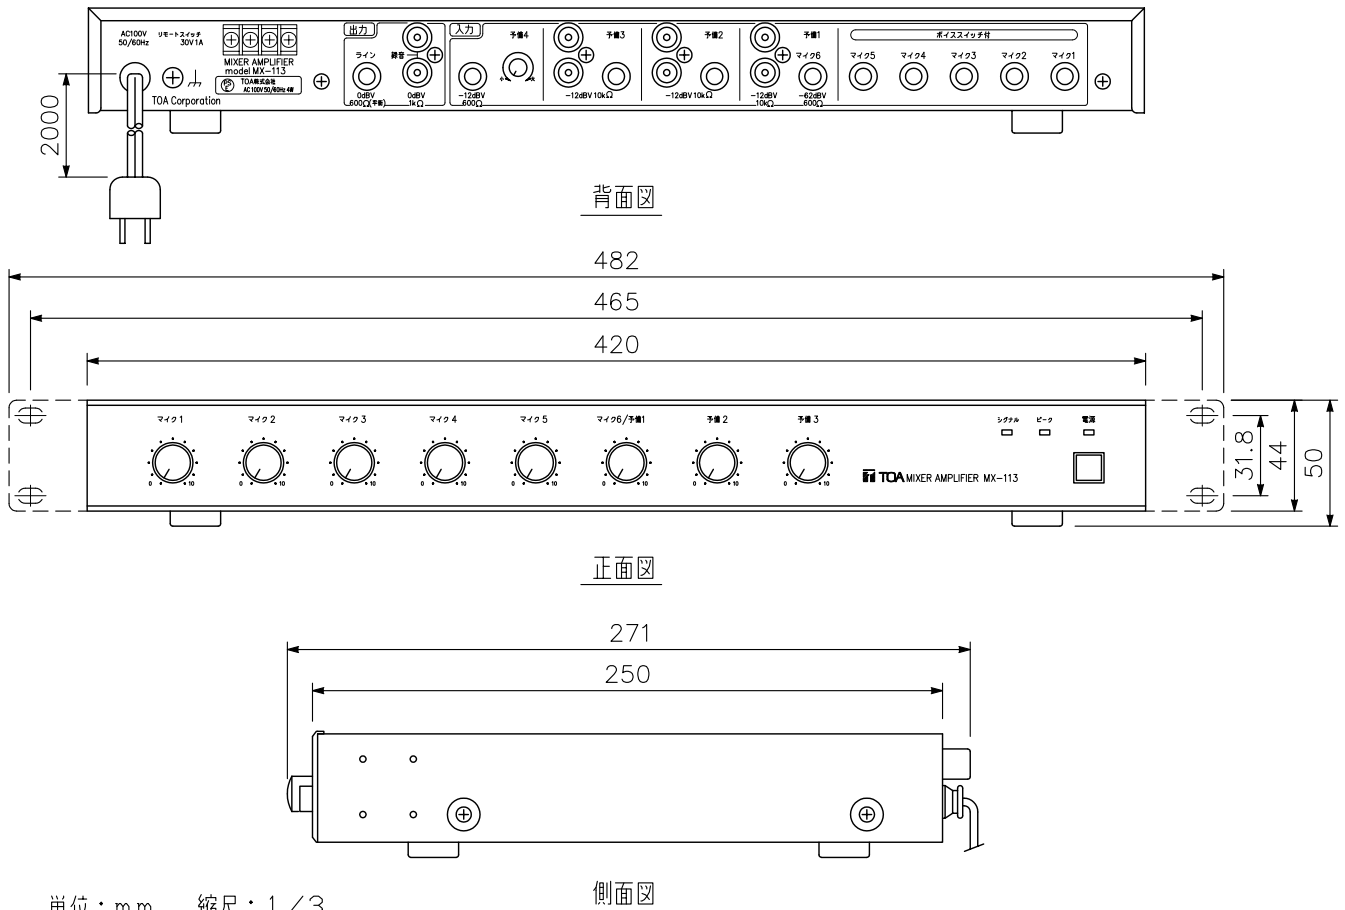

単位: mm 縮尺: 1/3