

■ 概 要


パケットオーディオ技術を採用した屋内専用のIPドア端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続するだけで、IPインターカム交換機に接続されているインターカム端末、またはIP多機能マスター端末、もしくはマルチインターフェースを用いて、高音質なハンズフリー通話ができます。  
制御入力を1系統、制御出力を5系統（うちリレー接点出力1系統）、外部スピーカー出力を実装しており、センサー、表示機、外部スピーカーなどの接続が可能です。

■ 仕 様

電 源	IEEE802.3af準拠の電源供給装置またはDC12V（ACアダプター（別売）使用）
消 費 電 力	ACアダプター使用時（DC12V）：3.5W（本体）、PoE使用時（DC48V）：5W
通 話 方 式	ハンズフリー通話専用
通 話 帯 域	300 Hz～7 kHz
ハンズフリー	スピーカー：3.5cmコーン型 最大出力0.5W 8Ω マイク：無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
制 御 入 力	1系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧：DC5V、短絡電流：10mA以下 バラ線
制 御 出 力	オープンコレクター出力 4系統 耐電圧：DC30V、 最大制御電流：50mA（4出力に1COMMON） バラ線 リレー接点出力 1系統 耐電圧：DC30V、最大制御電流：500mA バラ線
外 部 ス ピ ー カ ー 端 子	最大出力0.5W 8Ω バラ線
ネ ッ ト ワ ー ク 部	ネットワークI/F：10BASE-T/100BASE-TX自動切換 ネットワークプロトコル：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、RTP、IGMP 音声パケット伝送方式：ユニキャスト、マルチキャスト ページング送信数：0 *受信のみ 接続コネクタ：RJ45コネクタ（PoE対応） 音声サンプリング周波数：16kHz、8kHz（ソフトウェア切換式） 量子化ビット数：16ビット 音声符号化方式：Sub-band ADPCM、暗号化 音声パケット欠落補正：無音挿入 音声遅延時間：80ms、320ms（ソフトウェア切換式）
表 示	状態表示灯（呼出ボタン兼用）
設 置 方 法	壁埋込/壁掛兼用
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	ABS樹脂 ダークグレー
寸 法	117.2（W）×162（H）×60（D）mm
質 量	400g
付 属 品	ボックス取付ねじ（M4×20）…4、ボックス取付ねじ（No.6-32UNC×20）…4、LAN中継コネクタ…1
別 売 品	ACアダプター：AD-1210P、AD-1215P
適 合 ボ ッ ク ス	露出：YS-13A（別売） 埋込：JIS C 8340 3個用スイッチボックス（カバー付）

\*電源にACアダプターを使用する場合、YS-13Aや3個用スイッチボックスには十分なスペースがないため、この中にドア端末本体とACアダプターを一緒に収納することはできません。

■ 外 観 図

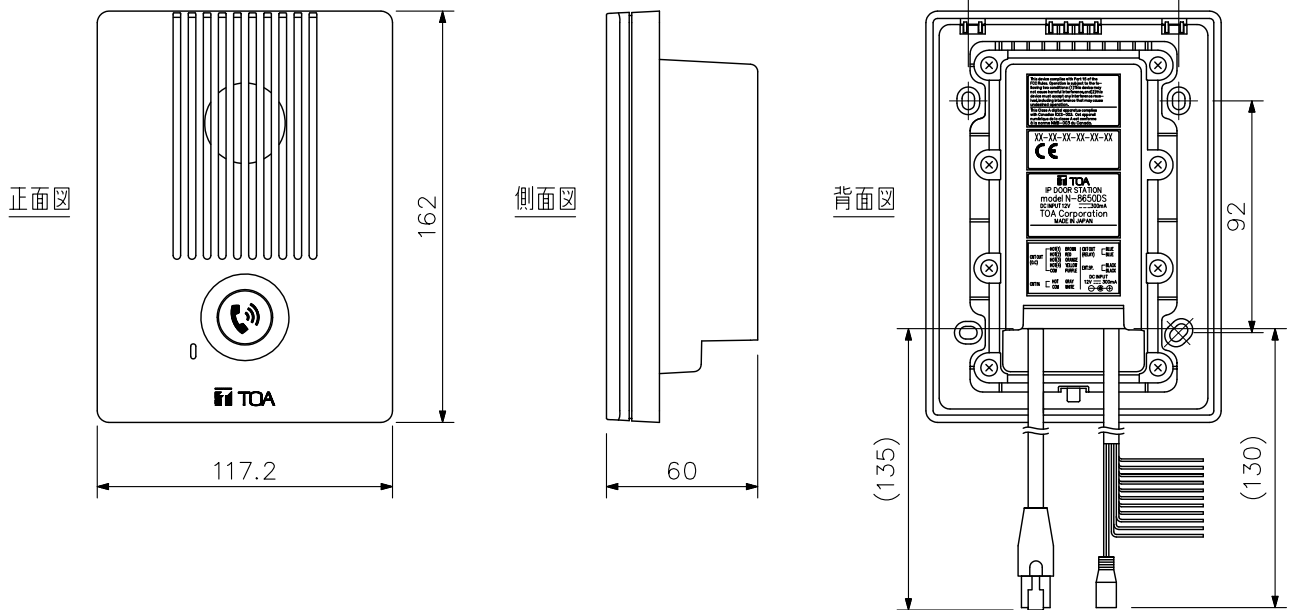

単位：mm 縮尺：1/3

※（ ）内は参考寸法値です。